

Yoğunlaşma suyunun boşaltılması

i

Kurutma sırasında cihazda yoğunlaşma suyu oluşur. Cihazı çalıştırırken tahliye hortumu bağlı olmalıdır. Tahliye hortumu kullanılmazsa cihazın yoğunlaşma suyu yoğunlaşma suyu haznesine akar. Bu durumda yoğunlaşma suyu haznesi her kurutma işlemi sonrasında ve ayrıca çok çabuk dolarsa kurutma işlemi sırasında da boşaltılmalıdır.


Tahliye hortumunu aşağıdaki gibi bağlayınız:

1



Aksesuarları kurutma makinesi tamburunun içerisinde alınır.


2

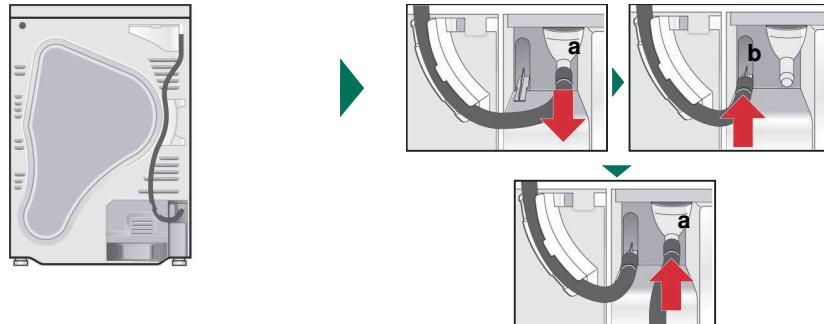

Kurutma makinesinin teslimatlarındaki durumu: Hortum, damitilmiş suyun damitilmiş su kabina akması için bağlantı parçasına sabitlenmiştir.

Hortumu bağlantı parçası (a)'dan çözünüz ve hortum tutucu (b)'de park konumuna getiriniz. Sonra aksesuarlar arasından drenaj hortumunu alınız ve boş bağlantı parçası (a)'ya sabitleyiniz.

3

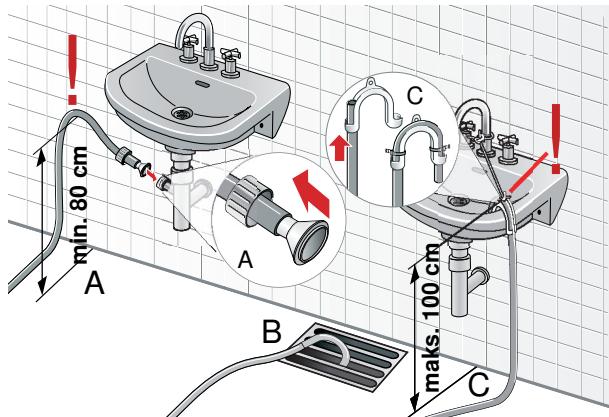


Drenaj hortumunu, bağlantı durumu (A, B veya C)'ye göre, geriye kalan aksesuarlar ile monte ediniz. Ölçülelere dikkat ediniz!

i

Lavabonun giderini kapatmadığınız ve suyun hızlı akıp akmadığını kontrol ediniz. Biriken su, kurutma makinesi tarafından geri emilebilir ve bu da hasara neden olabilir. Sizinti veya su kaynaklı zararları önlemek için drenaj hortumunu, yerinden kayıp çıkmaya karşı emniyete alınır. Drenaj hortumunu katlamayınız. Yerleştirme yüzeyi ile drenaj arasındaki maks. yükseklik farkı 100 cm olmalıdır. Bir sifon borusundan su boşaltımında, yerleştirme yüksekliği min. 80 cm olmalıdır.


Yoğunlaşma suyunun boşaltılması

4



Damitilmiş su kabını tamamen çıkarınız.


5

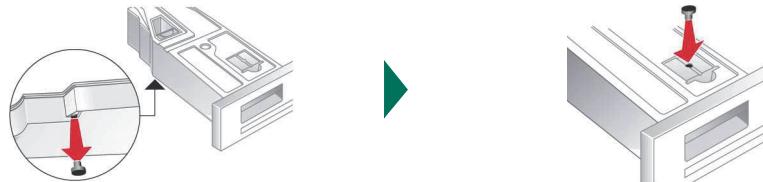

Damitilmiş su kabını alt tarafına doğru 180° döndürünüz ve oraya yerleştirilmiş olan tipayı çıkarınız.

Kabı tekrar 180° geri çeviriniz ve tipayı, damitilmiş su kabının üst kısmında bulunan deliğe takınız.

6



Kabı, yerine oturana kadar itiniz.

i

Yoğunlaşma suyunu yeniden yoğunlaşma suyu haznesine boşaltmak istiyorsanız adımları ters sırayla yürütünüz.

