


**Serie | 2, Gazlı Ocak, 60 cm, dark silver
POP6C9000L**

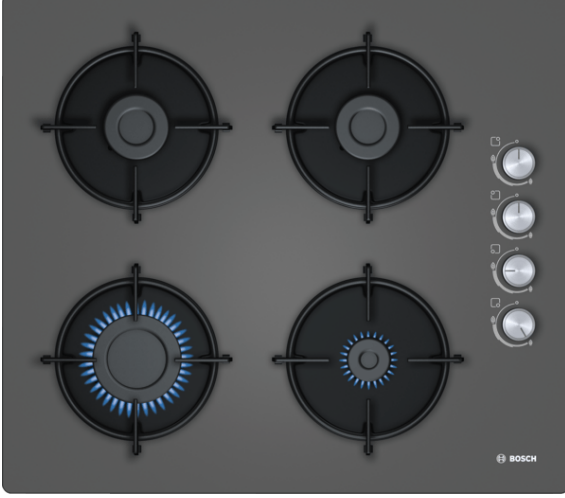

beraberindeki aksesuarlar
1 x Espresso halkası

Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

- **Tekli çelik ızgara:** kolay tutuş ve temizleme
- **Yüzey rengi:** Antrasit temper cam
- Güçlendirilmiş Cam

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	4
kullanma :	silindır düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	45 x 560-560 x 480-490
Genişlik (mm) :	590
cihaz ölçüsü (mm) :	45 x 590 x 520
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	145 x 615 x 568
Net ağırlık (kg) :	11,145
Brüt ağırlık (Kg) :	11,9
atıl ısı göstergesi :	yok
Kullanma deposu :	sağa
üstte kullanılan malzeme :	sert cam
Onay belgesi :	CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	100
EAN numarası :	4242005184569
elektirik bağlantı değeri (W) :	1
Gaz bağlantı değeri (W) :	7400
Akım (A) :	3
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50-60



4 242005 184569

**Serie | 2, Gazlı Ocak, 60 cm, dark silver
POP6C9O00L**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.**

-
- POP6C9O00L
 - 60 cm Kendinden kumandalı, gazlı ankastre ocak,sert cam,dark silver
 - 4 ad. gözü gazlı ocak
 - 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ocak gözü
 - Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
 - Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
 - Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
 - Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
 - Düğmeden otomatik ateşleme
 - Gaz emniyet sistemi
 - Tekli çelik ocak ızgarası
 - Bağlantı kablosu 1 m Bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
 - Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)