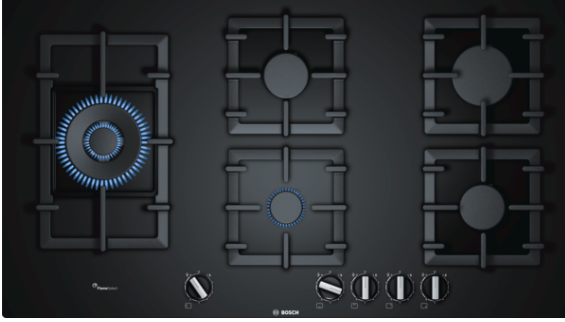


**Serie | 6, Gazlı Ocak, 90 cm, siyah
PPS9A6B90****Tercihe bağlı aksesuarlar**

HEZ298114 : Küçük tencere halkası

**FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert
cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı
sayesinde mükemmel pişirme**

- **FlameSelect:** 9 kademeli hassas alev ayarı
- **Wok ocak gözü:** 4.2 kW'a kadar güçlü pişirme özelliği (gaz tipine bağlı olarak)
- **Standart ve yarı gömülü ankastre seçenekleri:** tezgaha sıfır veya tezgah yüzeyinden hafif yüksek kurulum arasında seçim yapabilme imkanı
- **Kılıç Düğmeler :** Ergonomik kullanım
- **Yüzey rengi:** şık siyah sert cam dizayn.
- FlameSelect
- Güçlendirilmiş Cam

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	5
kullanma :	kılıç düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Genişlik (mm) :	915
cihaz ölçüsü (mm) :	45 x 915 x 520
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	165 x 1116 x 659
Net ağırlık (kg) :	21,845
Brüt ağırlık (Kg) :	24,0
atıl ısı göstergesi :	yok
Kullanma deposu :	ocak önde
üstte kullanılan malzeme :	sert cam
üst yüzey rengi :	siyah
çerçeve rengi :	siyah
Onay belgesi :	CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	150
EAN numarası :	4242002915067
elektirik bağlantı değeri (W) :	1
Gaz bağlantı değeri (W) :	11500
Akım (A) :	3
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	60; 50



4 242002 915067

Serie | 6, Gazlı Ocak, 90 cm, siyah PPS9A6B90

**FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert cam
ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı sayesinde
mükemmel pişirme**

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı ocak (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol: Wok ocak gözü 4 kW'a kadar. (Gaz türüne bağlı)
- Orta arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect Teknolojisi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kilit düğme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm Cihaz ölçüsü (YxGxD): 58 mm x 915 mm x 520 mm Dolap ölçüsü (GxD): 850 mm x 490-500 mm

