
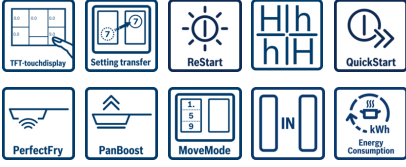


Serie | 8, İndüksiyonlu Ocak, 90 cm, PXX975KW1E

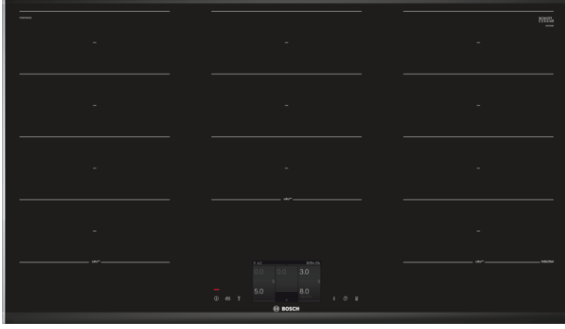

Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ394301 : Fırın aksesuarı

PerfectFry ile indüksiyonlu ocak : otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde mükemmel pişirme sonuçlarına ulaşır.

- **TFT - Touchdisplay (Dokunmatik ekran):** Kolay anlaşılır göstergeler dijital ekranın basit bir şekilde çalışmasını sağlar.
- **FlexInduction Zone:** Ocak gözlerini birleştirerek geniş tenceler veya farklı pişirme ebatları için esneklik sağlar.
- **PerfectFry:** 5 güç seviyeli sensör sayesinde istenilen derecede kızarmış yemekler.
- **PowerBoost:** %50 daha fazla güç ile daha fazla ısınma.
- **Her ocak gözü için zamanlayıcı :** Ayarlanan sürede seçilen pişirme bölgesini kapatır.
- **Enerji tüketim göstergesi:** son pişirme için enerji tüketim miktarını gösterir
- **İndüksiyon:** Hızlı, kesin pişirme, kolay temizleme ve düşük enerji tüketimi.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	Cam seramik ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Elektrikli
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	5
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	51 x 880-880 x 490-500
Genişlik (mm) :	916
cihaz ölçüsü (mm) :	51 x 916 x 527
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	125 x 1070 x 610
Net ağırlık (kg) :	21,365
Brüt ağırlık (Kg) :	23,2
atıl ısı göstergesi :	Separate
Kullanma deposu :	ocak önde
üst yüzey rengi :	siyah
Onay belgesi :	AENOR, CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	110
EAN numarası :	4242002951461
elektirik bağlantı değeri (W) :	11100
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50; 60



4 242002 951461

Serie | 8, İndüksiyonlu Ocak, 90 cm, PXX975KW1E

PerfectFry ile indüksiyonlu ocak : otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde mükemmel pişirme sonuçlarına ulaşır.

Tasarım

- Konfor profil tasarım (ComfortProfil)
- Konfor dizayna sahip bütün ocaklar ile kombine edilebilir

Konfor:

- 2 çift halkalı ocak gözü
- İndüksiyonlu ocak gözü (5 adet)
- 3 Flex Zones
- D5TFT
- MoveMode (3 seviyeli)
- 17 hız kademeli
- SK
- Otomatik ayar aktarımı
- Her ocak gözü için zamanlayıcı özelliği
- Timer: zamanlayıcı
- Temizlik kilidi
- ReStart fonksiyonu
- Sıcak tutma fonksiyonu
- QuickStart Fonksiyonu
- Enerji tüketim göstergesi
- PerfectCook sensör uyumludur (sensör ayrıca sipariş edilebilir)
- PerfectFry sensörü, 5 sıcaklık ayarı ile
- Home Connect (yalnızca Home Connect hizmeti bulunan ülkelerde)
- Otomatik tencere tanıma sensörü Güç yönetimi fonksiyonu (powerManagement) Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi Çocuk emniyet tuşu Temizlik kilidi
- Kablo dahil
- Bağlantı Değeri: 11.1 kW
- Pişirme yüzeyi tabanlı davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbazlar ile)

Güvenlik:

- MainSwitch: tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- Ayarlanabilir enerji tüketim göstergesi


Hız:

- panBoost: Hızlı ısıtma
- PowerBoost fonksiyonu: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma



Ölçüler:

- Ürün boyutları: (G/D) 916 mm x 527 mm
- Dolap ölçüsü (Y/G/D): 51 mm x 880 mm x 490 mm
- Min. tezgah kalınlığı : 30 mm
- Min. tezgah ölçüsü kalınlığı 20 mm
- Toplam bağlantı değeri: 11100 W


Serie | 8, İndüksiyonlu Ocak, 90 cm, PXX975KW1E

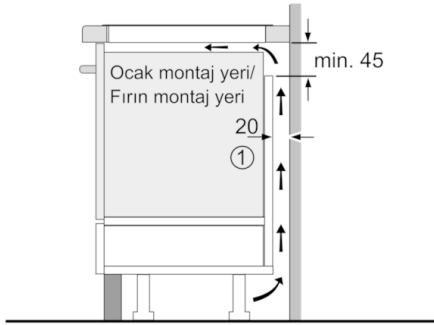

① Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

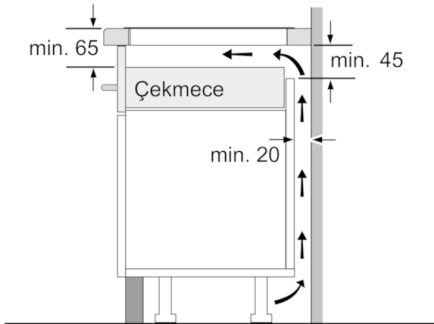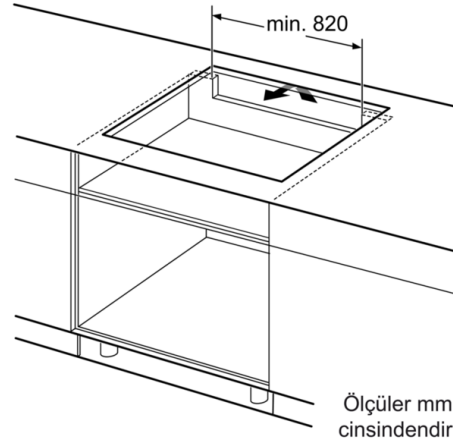

Ölçüler mm cinsindendir

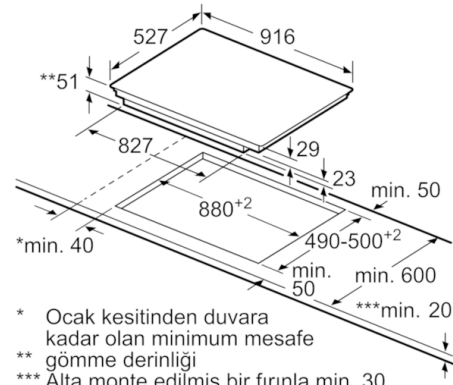

* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** gömme derinliği
*** Alta monte edilmiş bir fırınla min. 30, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

Ölçüler mm cinsindendir