


Serie | 2, Elektrikli Domino Ocak, 30 cm
PKF375CA1E

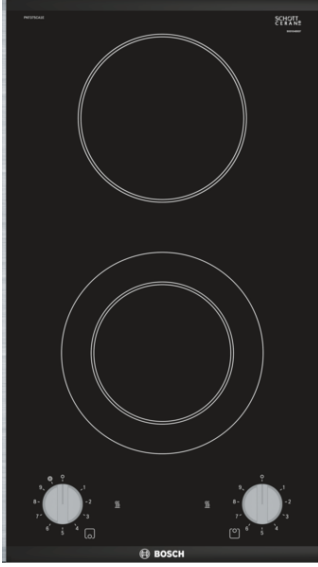

Elektrikli domino ocak: pişirmeyi ve temizliği kolaylaştırır

- **Yüzeye monte düğmeler:** tercih edilen pişirme seviyesinin kolay ayarlanması için.
- **KonforProfil:** Eğimli ön profil ve yanlarda metal şeritlerle zarif, çekici dizayn
- **30 cm genişlik:** diğer Domino ve ComfortProfile ocaklarla birleştirmek için uygundur.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	vario/domino cam ocak
Konstrüksiyon şekli :	CONSTR_TYPE.Built-in
enerji kaynağı :	Elektrikli
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	2
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	48 x x
Genişlik (mm) :	306
cihaz ölçüsü (mm) :	48 x 306 x 527
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	120 x 375 x 590
Net ağırlık (kg) :	4,797
Brüt ağırlık (Kg) :	5,5
üstte kullanılan malzeme :	cam seramik
üst yüzey rengi :	Alu, brushed, siyah
Onay belgesi :	CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	100
EAN numarası :	4242002835976
elektrik bağlantı değeri (W) :	3200
Akım (A) :	16
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	60; 50

Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ394301 : Fırın aksesuarı



4 242002 835976

Serie | 2, Elektrikli Domino Ocak, 30 cm PKF375CA1E

Elektrikli domino ocak: pişirmeyi ve temizliği kolaylaştırır

Tasarım

- 60, 80 ve 90cm cam seramik ocaklar ile de kombine edilebilir

Konfor:

- HighSpeed Ocak gözü (2 adet)
- 1 çift halkalı ocak gözü
- Bölge genişletme fonksiyonu
- Yüzeyden kumanda paneli
- 9 hızlı kademeli


Güvenlik:

- 2 adet çalışma göstergesi
- Her ocak gözü için artık ısı göstergesi

Ölçüler:


- Min. tezgah ölçüsü kalınlığı 16 mm

Serie | 2, Elektrikli Domino Ocak, 30 cm PKF375CA1E

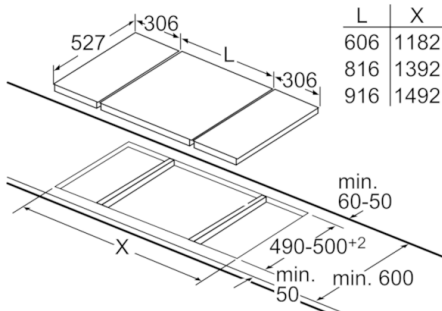

Doğrudan yuvanın yanında olan iki domino elemanın montajında iki monte edilecek parça (HEZ394301) gereklidir.


Ölçüler mm cinsindendir

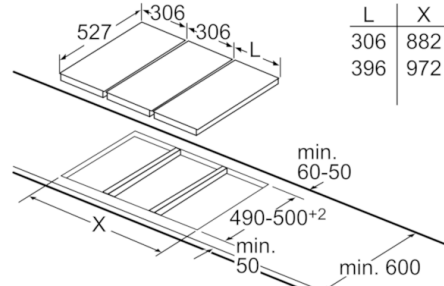

Doğrudan yuvanın yanında olan iki veya daha fazla elemanın montajında bir veya birden fazla monte edilecek parça gereklidir (2 elemana 1 monte edilecek parça, 3 elemana 2 monte edilecek parça vb.).


Ölçüler mm cinsindendir

Uygun cihaz ve kesme derinliklerine sahip Domino kombinasyonları olasılıkları tablosuna ilişkin resim

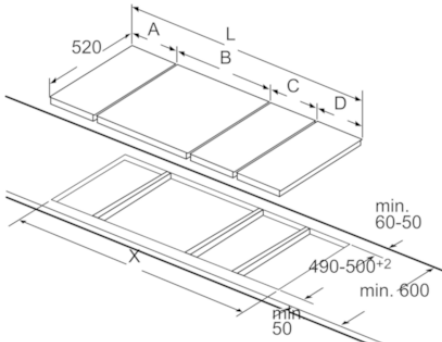

İki veya daha fazla elemanın montajında yanyana bir veya daha fazla monte edilecek parça gerekli (2 eleman 1 monte edilecek parça, 3 eleman 2 monte edilecek parça vs.).

Her kombinasyon başına kesme derinliği için bkz. tablo:

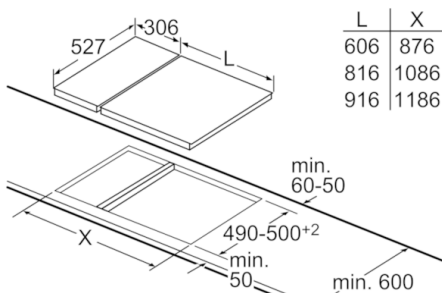

Doğrudan, yuvanın yanında olan bir domino elemanın montajında bir monte edilecek parça (HEZ394301) gereklidir.


Ölçüler mm cinsindendir

Ölçüler mm cinsindendir
İlgili cihaz ve kesit ölçüleri
ile Domino kombinasyonu olasılıkları

Genişlik tipi:
Cihaz genişliği:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

Domino için monte edilecek parça (HEZ394301)

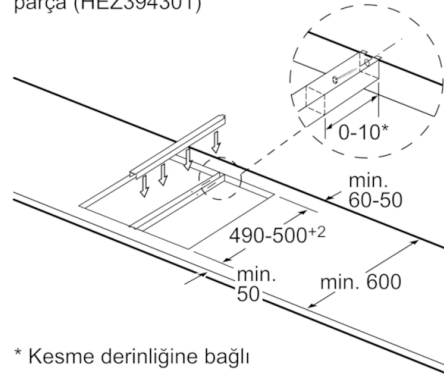

* Kesme derinliğine bağlı

Ölçüler mm cinsindendir