



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**BGS 2...
easy'y'y**



BOSCH

de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi

hu Használati utasítás
bg Указания за употреба
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по
эксплуатации
ro Instrucțiuni de utilizare
ar إرشادات الاستخدام

de	Sicherheit	2
	Gebrauchsanleitung	34
en	Safety information	3
	Instructions for use	37
fr	Consignes de sécurité	5
	Mode d`emploi	40
it	Norme di securezza	6
	Istruzioni per l'uso	43
nl	Veiligheidsvoorschriften.....	8
	Gebruiksaanwijzing	46
da	Sikkerhedsanvisninger	9
	Brugsanvisning	49
no	Sikkerhetsanvisninger.....	11
	Bruksanvisning	52
sv	Säkerhetsanvisningar.....	12
	Bruksanvisning	55
fi	Turvaohjeet.....	14
	Käyttöohje.....	58
es	Consejos y advertencias de seguridad	15
	Instrucciones de uso	61
pt	Indicações de segurança	17
	Manual de instruções	64
el	Υποδείξεις ασφαλείας.....	18
	Οδηγίες Χρήσης	67
tr	Güvenlik bilgileri	20
	Kullanma kılavuzu	70
pl	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	22
	Instrukcja użytowania	73
hu	Biztonsági útmutató.....	23
	Használati utasítás.....	76
bg	Указания за безопасност.....	25
	струкция за наична на ползване.....	79
ru	Правила техники безопасности	26
	Описание прибора	82
ro	Instrucțiuni de siguranță	28
	Instrucțiuni utilizare	85
uk	ехника безпеки	29
	Секилаад пилососа.....	88
33.....	إرشادات الأمان	1
93.....	إرشادات الاستخدام	1

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte
Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Staubsauger ist für den Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Deshalb beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Hinweise!

Der Staubsauger darf nur bedient werden mit:

- Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht benutzt werden für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren.
- das Aufsaugen von:
 - Kleinlebewesen (z. B. Fliegen, Spinnen, ...).
 - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
 - feuchten oder flüssigen Substanzen.
 - leicht entflammaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
 - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
 - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.

Sicherheitshinweise

Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

Sachgemäßer Gebrauch

- Staubsauger nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Niemals ohne Staubbeutel bzw. Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
- Niemals mit Düse und Rohr in Kopfnähe saugen.
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät immer unterhalb des Benutzers stehen.
- Das Netzanschlusskabel und den Schlauch nicht zum Tragen / Transportieren des Staubsaugers benutzen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei einer Betriebsdauer von mehr als 30 Minuten Netzanschlusskabel vollständig ausziehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker beim automatischen Kableinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände geschleudert wird.
=> Netzanschlusskabel mit Hilfe des Netzsteckers führen.
- Vor allen Arbeiten am Staubsauger Netzstecker ziehen.
- Beschädigte Staubsauger nicht in Betrieb nehmen. Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die Filter (Staubbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
- Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.
=> Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn nicht gesaugt wird.
- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, danach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

! Bitte beachten

- Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung von mindestens 16A abgesichert sein.
Sollte die Sicherung beim Einschalten des Gerätes einmal ausgelöst werden, so kann dies daran liegen, dass gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind.
Das Auslösen der Sicherung ist vermeidbar, indem Sie vor dem Einschalten des Gerätes die niedrigste Leistungsstufe einstellen und erst danach eine höhere Leistungsstufe wählen.

Hinweise zur Entsorgung

■ Verpackung

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

■ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

■ Entsorgung Filter und Staubbeutel

Filter und Staubbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Allgemeine Hinweise

■ Zubehör

Das Aussehen Ihres Zubehörs (Düse, Saugrohr, etc.) kann bei gleicher Funktionsweise von den Abbildungen in dieser Gebrauchs-anweisung abweichen.

Hinweise zum Energielabel

- Bei diesem Staubsauger handelt es sich um einen Universalstaubsauger.
Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und Reinigungsklasse auf Teppich und Hartboden verwenden Sie bitte die umschaltbare Universaldüse.
Die angegebenen Werte zum Energielabel wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß EN60312-1) ermittelt.

en

Please keep this instruction manual. When passing the vacuum cleaner on to a third party, please also pass on this instruction manual.

Intended use

This vacuum cleaner is intended for domestic use and not for commercial use. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual. The manufacturer will not accept any responsibility for damage caused by improper use or incorrect operation.

Therefore, please note the following points!

The vacuum cleaner must only be operated with:

- Original replacement parts, accessories or special accessories

In order to prevent injuries and damage, the vacuum cleaner must not be used for:

- Vacuum-cleaning persons or animals
- Vacuuming up:
 - insects or spiders.
 - hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
 - damp or liquid substances.
 - highly flammable or explosive substances and gases.
 - ash, soot from tiled stoves and central heating systems.
 - toner dust from printers and copiers.

Safety information

This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.

- The appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and the have understood the potential dangers of using the appliance.
- Children must never play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal.
=> Risk of suffocation.

Proper use

- Only connect and use the vacuum cleaner in accordance with the specifications on the rating plate.
- Never vacuum without the dust bag or dust container, motor protection or exhaust filter.
=> This may damage the vacuum cleaner.
- Always keep the vacuum cleaner away from your head when using nozzles and tubes.
=> This could cause injury!
- When vacuuming stairs, the appliance must always be positioned below the user.
- Do not use the power cord or the hose to carry or transport the vacuum cleaner.
- For safety reasons, if this appliance's mains power cable becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service department or a similarlyqualified person.
- If using the appliance for longer than 30 minutes, pull out the power cord completely.
- When disconnecting the appliance from the mains, pull on the plug itself to remove it; do not pull on the power cord.
- Do not pull the power cord over sharp edges or allow it to become trapped.
- When the cable is being automatically rewound, ensure that the mains plug is not thrown towards persons, body parts, animals or objects.
=> Use the mains plug to guide the power cord.
- Pull out the mains plug before carrying out any work on the vacuum cleaner.
- Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged. Unplug the appliance from the mains if a fault is detected.
- For safety reasons, only authorised after-sales service personnel are permitted to carry out repairs and fit replacement parts to the vacuum cleaner.
- Protect the vacuum cleaner from the weather, moisture and sources of heat.
- Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (dust bag, motor protection filter, exhaust filter, etc.).
- The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.
=> Vacuuming up building rubble could damage the appliance.
- When not in use, switch off the appliance and pull out the mains plug.
- At the end of its life, the appliance should immediately be rendered unusable, then disposed of in an appropriate manner.

! Please note

- ! The mains socket must be protected by at least a 16 amp circuit breaker.
If a circuit breaker is tripped when you switch on the vacuum cleaner, this may be because other electrical appliances which have a high current draw are connected to the same power circuit.
To prevent the circuit breaker from tripping, select the lowest power setting before switching the appliance on, and increase the power only once it is running.

Disposal information

■ Packaging

The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. It is made of environmentally friendly materials and can therefore be recycled. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.

■ Old appliance

Old appliances still contain many valuable materials. Therefore, please take appliances that have reached the end of their service life to your retailer or recycling centre so that they can be recycled. For current disposal methods, please enquire at a retailer or your local council.

■ Disposal of filters and dust bags

Filters and dust bags are manufactured from environmentally friendly materials. Provided they do not contain substances that are not permitted in household waste, you can dispose of them with your normal household waste.

General information

■ Accessories

Your accessories (nozzle, suction pipe, etc.) may look different from but work in the same way as those depicted in the illustrations in this instruction manual.

Notes on the energy label

This vacuum cleaner is a general purpose vacuum cleaner.

To achieve the declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet and hard floor, please use the interchangeable universal nozzle.

The values provided on the energy label have been determined according to the prescribed measuring process (in accordance with EN60312-1).

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

Utilisation conforme aux prescriptions et à l'emploi prévu

Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique et non professionnelle. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indications figurant dans cette notice d'utilisation. Le fabricant n'est pas responsable d'éventuels dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une manipulation incorrecte. Veuillez donc respecter impérativement les consignes suivantes!

L'aspirateur doit être utilisé uniquement avec :

- des pièces de rechange ou accessoires d'origine

Pour éviter des blessures et des dommages, l'aspirateur ne doit pas être utilisé pour :

- aspirer sur des personnes ou des animaux.
- l'aspiration de :
 - petits organismes vivants (p.ex. mouches, araignées, ...).
 - substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
 - substances humides ou liquides.
 - substances et gaz facilement inflammables ou explosifs.
 - cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage central.
 - poussières de toner provenant d'imprimantes et de photocopieurs.

Consignes de sécurité

Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et aux prescriptions de sécurité applicables.

■ L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.

■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

■ Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les sacs plastiques et les films doivent être conservés hors de la portée de jeunes enfants et être éliminés.
=>Il y a risque d'asphyxie !

Utilisation correcte

- Raccorder et mettre l'aspirateur en service uniquement selon les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne jamais aspirer sans sac aspirateur ou bac à poussières, filtre de protection du moteur et filtre de sortie d'air.
=> L'appareil peut être endommagé !
- Ne jamais aspirer avec la brosse/le suceur et le tube à proximité de la tête.
=> Il y a risque de blessures!
- Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit toujours se trouver plus bas que l'utilisateur.
- Ne pas utiliser le cordon électrique et le flexible pour porter / transporter l'aspirateur.
- Lorsque le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par les soins du fabricant ou de son SAV ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- En cas de fonctionnement de plus de 30 minutes, retirer le cordon électrique entièrement.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche, pour débrancher l'appareil de la prise.
- Ne pas tirer le cordon électrique à proximité d'arêtes coupantes et ne pas le coincer.
- Veillez à ce que la fiche ne soit pas projetée contre des personnes, parties du corps, animaux ou des objets lors de l'enroulement automatique du cordon. => Garder le cordon électrique par la fiche.
- Avant tous les travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise.
- Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux. En cas de panne, retirer la fiche de la prise.
- Pour éviter tout risque de danger, seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l'aspirateur.
- Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
- Ne pas mettre des substances inflammables ou à base d'alcool sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
- L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier.
=> L'aspiration de gravats risque d'endommager l'appareil.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le, si vous ne l'utilisez pas.
- Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de façon réglementaire.

Important

La prise de secteur doit être protégée par un fusible d'au moins 16 A.

Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en marche de l'appareil, ceci peut être dû au fait que d'autres appareils électriques d'une puissance connectée élevée sont branchés en même temps sur le même circuit électrique.

Le déclenchement du disjoncteur peut être évité en réglant l'appareil sur la plus faible puissance avant de le mettre en marche et en le réglant ensuite sur une puissance supérieure.

Consignes pour la mise au rebut

■ Emballage

L'emballage protège l'aspirateur pendant le transport. Il est constitué de matériaux écologiques et est donc recyclable. Les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être mis au rebut aux points collecteurs du système de recyclage « Point vert ».

■ Appareil usagé

Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux précieux. Il faut donc apporter l'appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaître les possibilités d'élimination actuelles, renseignez-vous auprès du revendeur ou de la mairie.

■ Elimination des filtres et des sacs

Les filtres et les sacs ont été fabriqués avec des matériaux compatibles avec l'environnement. Ils peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ordinaires, à condition qu'ils ne contiennent aucune substance prohibée.

Indications générales

■ Accessoires

L'apparence de vos accessoires (brosse, tube d'aspiration, etc.) peut être différentes des illustrations dans cette notice d'utilisation, le fonctionnement étant toutefois le même.

Indications concernant le label énergétique

Cet aspirateur est à usage général.

Pour atteindre l'efficacité énergétique et la classe de performance de nettoyage déclarées sur des tapis et sols durs, veuillez utiliser la brosse universelle adaptable au type de sol.

Les valeurs indiquées relatives au label énergétique ont été déterminées en utilisant les méthodes de mesure prescrites (selon EN60312-1).

it

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Questo aspirapolvere è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambito domestico e non è adatto all'uso industriale. Utilizzare l'aspirapolvere soltanto così come indicato dalle presenti istruzioni per l'uso. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni causati da un utilizzo non conforme o errato.

Si raccomanda pertanto di osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze.

L'aspirapolvere può essere utilizzato esclusivamente con:

- parti di ricambio, accessori o accessori speciali originali

Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere non può essere utilizzato:

- su persone e/o animali.
- Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
 - insetti (come mosche, ragni, ecc.)
 - sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
 - sostanze umide o liquide
 - sostanze e gas infiammabili o esplosivi
 - cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali
 - polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.

Norme di sicurezza

Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.

■ L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

■ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

■ Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.

- Si raccomanda di tenere i sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=>Pericolodi soffocamento!

Uso conforme

- Collegare e azionare l'aspirapolvere esclusivamente come indicato sulla targhetta.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza sacchetto filtro o contenitore raccoglisporco, filtro di protezione del motore e filtro d'igiene.
=>L'apparecchio può danneggiarsi!
- Non aspirare mai con la bocchetta e il tubo dell'aspirapolvere in prossimità della testa.
=>Pericolo di lesioni!
- Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve trovarsi sempre più in basso rispetto a chi lo usa.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile per spostare/trasportare l'aspirapolvere.
- Qualora il collegamento alla rete del presente apparecchio fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da un addetto qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.
- Se l'uso si prolunga oltre i 30 minuti, estrarre completamente il cavo di collegamento alla rete elettrica.
- Per scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica, non tirare il cavo, bensì estrarre la spina.
- Non fare passare il cavo di alimentazione su spigoli vivi e non schiacciarlo.
- Durante il riavvolgimento automatico del cavo, prestare attenzione a che la spina non vada a sbattere contro persone, parti del corpo, animali o oggetti. => guidare il cavo di collegamento alla rete elettrica con l'aiuto della spina.
- Prima di qualsiasi intervento sull'aspirapolvere, estrarre la spina.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato. In caso di anomalia, estrarre la spina dalla presa.
- Per evitare eventuali lesioni, le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell'aspirapolvere devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Proteggere l'aspirapolvere dalle intemperie, dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
- Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze infiammabili o contenenti alcol.
- L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=>L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina quando non lo si usa.
- Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.

! Attenzione!

! La presa di corrente deve essere protetta attraverso un dispositivo salvavita di almeno 16 A. Se quando si attiva l'apparecchio scatta il dispositivo salvavita, la causa può essere dovuta al fatto che sono stati collegati contemporaneamente allo stesso circuito altri apparecchi a elevato consumo energetico.

Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di accendere l'apparecchio selezionare il livello di potenza più basso e solo in un secondo momento selezionare un livello di potenza maggiore.

Avvertenze per lo smaltimento

■ Imballaggio

L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio "Punto verde".

■ Apparecchio dismesso

Gli apparecchi dismessi contengono ancora molteplici materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministrazione comunale della propria città.

■ Smaltimento del filtro e del sacchetto filtro

Il filtro e il sacchetto filtro sono costituiti da materiali non inquinanti. A condizione che non contengano alcuna sostanza dannosa, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Avvertenze generali

■ Accessori

L'aspetto degli accessori (spazzola, tubo di aspirazione, ecc.) può differire dalle immagini contenute nelle presenti istruzioni per l'uso, il funzionamento rimane inalterato.

Avvertenze circa l'etichetta energetica

Per quanto concerne questo aspirapolvere si tratta di un aspirapolvere ad uso generale.

Per il raggiungimento dell'efficienza energetica e della classe di efficienza pulente dichiarate su tappeti e pavimenti utilizzare la spazzola universale commutabile.

I valori indicati relativi all'etichetta energetica sono stati determinati sulla base delle procedure di misurazione prescritte (in conformità a EN60312-1).

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

Gebruik volgens de voorschriften

Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.

Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op!

De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:

- originele onderdelen, -toebehoren of -extra toebehoren

Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger niet worden gebruikt voor:

- het schoonzuigen van mensen of dieren.
- het opzuigen van:
 - insecten (bijv. vliegen, spinnen, ...).
 - substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
 - vochtige of vloeibare stoffen.
 - licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
 - as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
 - tonerstof van printers en kopieerapparaten.

Veiligheidsvoorschriften

Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht staan.

- Plastic zakken en folie dienen buiten bereik van kinderen te worden bewaard en afgevoerd.

=>Er bestaat gevaar voor verstikking!

Juist gebruik

- De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
- Noot zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motorbeveiligings- en uitblaasfilter.
=> Het apparaat kan beschadigd raken!
- Zuig nooit met mondstuk en buis in de nabijheid van het hoofd.
=> Er bestaat gevaar voor letsel!
- Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder de gebruiker staan.
- Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om de stofzuiger te dragen / transporteren.
- Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd, dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of iemand met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties.
- Bij een gebruiksduur van langer dan 30 minuten het elektriciteitssnoer volledig uittrekken.
- Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van het net te koppelen.
- Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken en niet bekeld laten raken.
- Let erop dat de netstekker niet tegen personen, lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slaat wanneer het snoer automatisch wordt ingetrokken.
=> Leid het elektriciteitssnoer met behulp van de netstekker.
- Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker uit het stopcontact halen.
- De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In het geval zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact halen.
- Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice.
- De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
- De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen.
=> Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging van het toestel.
- Wanneer de stofzuiger niet gebruikt wordt het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.

! Let op

Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten.
De zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wanneer u alvorens het toestel aan te zetten de laagste stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest.

Instructies voor recycling

■ Verpakking

De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.

■ Oude toestellen

Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude toestel voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.

■ Afvoer van filters en filterzakken

Filter en filterzak zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Voor zover deze geen stoffen bevatten die niet toegestaan zijn als huisvuil, kunnen ze via het normale huisvuil worden afgevoerd.

Algemene aanwijzingen

■ Toebehoren

Het uiterlijk van uw toebehoren (mondstuk, zuigbuis, etc.) kan afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. De werking ervan blijft echter gelijk.

Informatie op het energielabel

Dit is een stofzuiger voor algemene doeleinden. Om op tapijt en harde vloeren de aangegeven energie-efficiëntie en reinigingsprestatieklasse te bereiken gebruikt u het omschakelbare universele mondstuk.
De op het energielabel aangegeven waarden zijn bepaald volgens de voorgeschreven meetmethodes (conform En60312-1).

da

Opbevar brugsanvisningen. Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis De giver støvsugeren videre til andre.

Anvendelse iht. formål

Denne støvsuger er kun beregnet til brug i private husholdninger og ikke til erhvervsmæssig anvendelse. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med angivelserne i denne brugsanvisning. Producenten hæfter ikke for evt. skader, der er opstået som følge af ukorrekt anvendelse eller forkert betjening.

Overhold derfor altid nedenstående anvisninger!

Støvsugeren må kun bruges med:

- Originale reservedele, -tilbehør eller -ekstra tilbehør

For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:

- Støvsugning af mennesker eller dyr.
- Opsugning af:
 - smådyr (f.eks. fluer, edderkopper, ...).
 - sundhedsfarlige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
 - fugtige eller flydende substanser.
 - letantændelige eller eksplasive stoffer eller gasser.
 - aske, sod fra kakkelovne eller centralvarmeanlæg.
 - tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.

Sikkerhedsanvisninger

Denne støvsuger opfylder de anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsanvisninger.

■ Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

■ Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.

■ Rengøring og vedligeholdelse må ikke udøres af børn, uden at de er under opsigt.

■ Plastikposer og folie må ikke være tilgængelige for småbørn, hverken ved opbevaring og kassering
=>Der er fare for kvælning!

Korrekt anvendelse

- Støvsugeren må kun tilsluttet og anvendes iht. typeskillet.
- Støvsug aldrig uden filterpose hhv. støvbekholder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.
=> apparatet kan blive beskadiget!
- Støvsug aldrig med mundstykke eller rør i nærheden af hovedet.
=> Der er fare for tilskadekomst!
- Ved støvsugning af trapper, skal apparatet altid være placeret lavere end brugeren.
- Benyt ikke netledningen eller slangen til at bære / transportere støvsugerens med.
- Hvis dette apparats netkabel er blevet beskadiget, skal det skiftes ud af producenten, af dennes serviceværksted eller af en tilsvarende faguddannet person, så der ikke kan opstå fare.
- Hvis støvsugerens er i drift i mere end 30 minutter, skal netledningen trækkes helt ud.
- Træk ikke i tilslutningsledningen, men kun i selve stikket, når ledningen trækkes ud af kontakten.
- Undlad at trække netledningen hen over skarpe kanter, og sørge for, at den ikke kommer i klemme.
- Pas på, at netstikket ikke rammer personer, legemsdele, husdyr eller genstande under den automatiske ledningsoprulning. => Hold i stikket og ikke i selve ledningen, når netledningen trækkes ud.
- Træk altid netstikket ud af kontakten, inden der foretages nogen form for arbejde på støvsugerens.
- Støvsugerens må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Træk netstikket ud af kontakten i tilfælde af en funktionsfejl ved apparatet.
- For at der ikke skal opstå fare, må reparationer af støvsugerens og udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
- Støvsugerens skal beskyttes mod fugt, vejr og vind samt påvirkning fra varmekilder.
- Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, udblæsningsfilter etc.).
- Støvsugerens er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser.
=> Opsugning af byggeaffald kan beskadige apparatet.
- Sluk for apparatet, og træk netstikket ud, når der ikke støvsuges.
- Et kasseret apparat skal gøres ubrugeligt med det samme og herefter bortskaffes efter forskrifterne.

! Bemærk!

- Hvis sikringen springer, når støvsugerens tændes, kan årsagen til dette være, at der er tilsluttet flere elapparater med stort effektforbrug samtidig i den samme strømkreds.
For at undgå at sikringen udløses, skal støvsugeren indstilles til det laveste effekttrin, inden der tændes for den, og først derefter skal der vælges et højere effekttrin.

Anvisninger om bortskaftelse

■ Emballage

Emballagen beskytter støvsugerens mod beskadigelse under transport. Den består af miljøvenlige materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.

■ Kasserede støvsugere

Kasserede apparater indeholder materialer, der kan genbruges. Aflever derfor kasserede støvsugere hos forhandleren eller i et genbrugscenter. Der kan indhentes oplysninger om gældende bortskaftes-regler hos forhandleren eller på kommunen.

■ Bortskaftelse af filtre og filterposer

Filtre og filterposer er fremstillet af miljøvenlige materialer. Hvis de ikke indeholder substanser, som ikke må lægges i normalt husholdningsaffald, kan de bortskaffes som normalt husholdningsaffald.

Generelle anvisninger

■ Tilbehør

Tilbehørets udseende (mundstykke, støvsugerrør, etc.) kan afvige fra de viste afbildninger i denne brugsanvisning, selv om deres funktion er den samme.

Oplysninger om energimærket

Denne støvsuger er en universalstøvsuger. På tæpper og på gulve med hård belægning opnås den deklarede energieffektivitet og rengøringsklasse ved anvendelse af universalmundstykket.

De angivne værdier på energimærket blev målt i henhold til den foreskrevne målemetode (iht. EN60312-1).

Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter eier.

Tiltenkt bruk

Støvsugeren er kun beregnet for bruk i husholdninger og ikke til nærings- og industriformål. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produsenten tar ikke ansvar for eventuelle skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk eller ukyndig betjening.

Les derfor nøye igjennom instruksjonene nedenfor!

Støvsugeren må bare brukes med:

- Originale reservedeler, tilbehør eller spesialtilbehør

For at det ikke skal oppstå skader på personer eller gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:

- støvsuging av mennesker eller dyr.
- oppsuging av:
 - smådyr (fluer, edderkopper osv.).
 - helsefarlige, sharpe, varme eller glødende substanser.
 - fuktige eller flytende substanser.
 - lettantennelige eller eksplasive stoffer og gasser.
 - aske og sot fra vedovner eller sentralvarmeanlegg.
 - tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.

Sikkerhetsanvisninger

Denne støvsugeren er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

- Apparatet skal bare brukes av barn over åtte år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått hvilke farer som kan oppstå.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Plastposer og folie skal oppbevares eller kastes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!

Forskriftsmessig bruk

- Støvsugeren skal bare kobles til og brukes i henhold til typeskiltet.
- Sug aldri opp noe uten filterpose eller støvbeholder, motorbeskyttelses- og utblåsningsfilter.
=> Apparatet kan bli ødelagt!
- Støvsug aldri med munnstykke og rør i nærheten av hodet.
=> Fare for personsarker!
- Ved støvsuging av trapper må apparatet alltid stå lavere enn brukeren.
- Ikke bruk strømledningen og slangen til å bære/transportere støvsugeren i.
- Dersom det oppstår skader på strømledningen til apparatet, må den erstattes av produsenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person slik at farlige situasjoner unngås.
- Trekk strømledningen helt ut hvis apparatet er i bruk i mer enn 30 minutter av gangen.
- Trekk ikke i ledningen, men i støpselet når du skal ta ledningen ut av stikkontakten.
- Ikke trekk strømledningen over sharpe kanter og ikke klem den fast.
- Pass på at støpselet ikke slynges borti personer, kroppsdelar, dyr eller gjenstander ved automatisk kabelinntrekk.
=> Styr strømledningen ved hjelp av støpselet.
- Trekk alltid ut støpselet før arbeid på støvsugeren.
- Ikke bruk støvsugeren dersom den har fått skader. Hvis det oppstår feil, må du trekke ut støpselet.
- Reparasjon av støvsugeren og utskifting av reservedeler skal bare utføres av autorisert kundeservice. Dette for å unngå skader.
- Beskytt støvsugeren mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.
- Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på filteret (filterpose, motorfilter, utblåsningsfilter etc.).
- Støvsugeren eigner seg ikke til bruk på byggelasser.
=> Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader på apparatet.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet når du ikke støvsuger.
- Utslitte apparater skal straks gjøres ubrukelige for de retter å leveres til gjenvinningsordning.

Obs!

- Hvis sikringen løses ut når du slår på maskinen, kan det skyldes at andre elektroniske apparater med høy effekt er tilkoblet samme kurs.
Du kan unngå å utløse sikringen ved at du setter apparatet på laveste effektnivå før du slår det på.
Velg så et høyere effektnivå når apparatet er slått på.

Informasjon om kassering

■ Emballasje

Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke har bruk for, på en miljøstasjon.

■ Gammelt apparat

Gamle apparater inneholder mange materialer som fortsatt kan brukes. Lever derfor det gamle apparatet til forhandleren eller til miljøstasjon for gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale myndigheter.

■ Kassering av filter og filterpose

Filteret og filterposen er fremstilt av miljøvennlige materialer. Hvis de ikke inneholder stoffer som er forbudt å kaste i husholdningsavfall, kan de kastes i husholdningsavfallet.

Generell informasjon

■ Tilbehør

Utseendet til tilbehøret (munnstykke, rør osv.) kan avvike fra bildene i denne bruksanvisningen, men tilbehøret har likevel samme funksjon.

Informasjon om energimerkingen

Denne støvsugeren er en universalstøvsuger. Bruk det regulerbare universalmunnstykket på tepper og harde gulv for å oppnå angitt energieffektivisering og rengjøringsklasse.

De oppgitte verdiene i energimerkingen er beregnet etter forskriftene for måling (iht. EN60312-1).

sv

Spara bruksanvisningen. Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ågarbyte.

Avsedd användning

Dammsugaren är bara avsedd för hemmabruk, inte för kommersiellt bruk. Dammsugaren är bara avsedd för användning enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av ej avsedd eller felaktig användning.

Följande anvisningar ska därför ovillkorligen följas!

Dammsugaren är bara avsedd för användning med:

- Originalreservdelar, -tillbehör eller -specialtillbehör

Undvik person- och sakskador, använd inte dammsugaren:

- för att dammsuga av människor och djur.
- för att dammsuga av:
 - småkryp (t.ex. flugor, spindlar, ...).
 - hälsosarliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
 - fuktiga eller flytande ämnen.
 - lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
 - aska, sot från kakelugnar och pannor.
 - tonerdamm från skrivare och kopiatorer.

Säkerhetsanvisningar

Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.

- Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.
- Låt inte barn leka med enheten.
- Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.
- Plastpåsar och plastfolie ska hållas utom räckhåll för barn.
=> Kvävningsrisk föreligger!

Avsedd användning

- Anslut och använd bara dammsugaren enligt märkskylten.
- Dammsug aldrig utan dammsugarpåse resp. -behållare, motorskydds- och utblåsfilter.
=> Dammsugaren kan skadas!
- Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten av huvudet.
=> Olycksrisk!
- Dammsuger du trappor, så ska enheten alltid stå nedanför användaren.
- Använd inte sladden för att bärä/transportera dammsugaren.
- Är sladden till enheten skadad, så är det bara tillverkaren, service eller behörig elektriker som får byta ut den, allt för att undvika skador.
- Dra ut sladden helt om du ska dammsuga längre än 30 minuter.
- Dra i kontakten, inte i sladden, när du tar ur elanslutningen till dammsugaren.
- Dra inte sladden över vassa kanter och se till så att den inte blir fastklämmd.
- Se till så att kontakten inte slår emot personer, kroppsdelar, husdjur eller föremål vid automatskt sladdindrag. => Styr sladden med kontakten.
- Slå alltid av och dra ur kontakten före arbeten på dammsugaren.
- Använd inte dammsugaren om den är trasig. Dra ut kontakten ur uttaget om dammsugaren är trasig.
- Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra {EXTERNAL}reparationer och byta reservdelar på dammsugaren, allt för att undvika risker i användningen.
- Skydda dammsugaren från påverkan av väder, fukt och värme.
- Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen på filtren (dammsugarpåse, motorskydds-, utblåsfilter etc.).
- Dammsugaren är inte avsedd för användning på byggarbetsplatser.
=> Uppsugning av byggmaterial kan skada enheten.
- Slå av enheten och dra ur kontakten när du inte dammsuger.
- Gör uttjänta enheter obrukbara direkt, släng dem sedan i återvinningen.

! Observera!

- Går säkringen när du startar dammsugaren, kan det bero på att du har andra elprodukter med hög effekt anslutna samtidigt till samma avsäkring (propp).
Ställ in enheten på lägsta effektläget innan du slår på och öka sedan effekt, så går inte säkringen.

Avfallshantering

■ Förpackningen

Förpackningen skyddar dammsugaren från skador vid transporten. Förpackningen är gjord av miljövänliga material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.

■ Utjänt enhet

Uttjänta enheter innehåller ofta värdefulla material. Lämna därför in din uttjänta dammsugare till din återförsäljare resp. släng den i återvinningen. Information om återvinning får du hos din återförsäljare eller kommun.

■ Kassering av filter och dammpåse

Filter och dammpåse är tillverkade i miljövänliga material. Om de inte innehåller några förbjudna ämnen kan de kastas i hushållssoporna.

Allmänna anvisningar

■ Tillbehör

Utseendet på tillbehören (munstycke, dammsugarör etc.) kan avvika från bilderna i bruksanvisningen, men funktionen är densamma.

Anmärkningar till energideklarationen

Dammsugaren är en universaldammsugare. Använd det ställbara universalmunstycket, så uppnår du deklarerad energieffektivitet och klass avseende rengöringsprestanda på mattor och hårdare golv.

De angivna värdena i energideklarationen är beräknade med föreskriven mätmetod (enligt EN60312-1).

Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.

Määräystenmukainen käyttö

Tämä pölynimuri on tarkoitettu kotikäytöön. Käytä pölynimuria vain tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjedenvastaisesta käytöstä tai väärästä hoidosta.

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita!

Pölynimurin käyttö on sallittu ainoastaan:

- alkuperäisten varaosien, tarvikkeiden tai lisävarusteiden kanssa

Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei saa käyttää:

- ihmisten tai eläinten imurointiin.
- sillä ei saa imuroida:
 - pieneliötä (esim. kärpäsiä, hämähäkkejä, ...).
 - terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia aineita.
 - kosteita tai nestemäisiä aineita.
 - helposti sytytystä tai räjähtävää aineita ja kaasuja.
 - tuhkaa tai nokeaa kaakeliuuneista ja keskuslämmityslaitteistoista.
 - mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.

Turvaohjeet

Tämä pölynimuri vastaa teknikan hyväksyttyjä säätöjä ja asianmukaisia turvamääräyksiä.

- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymärtäneet laiteen käytön vaarat.
 - Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
 - Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.
 - Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten ulottuvilta ja ne on hävittävä.
- => Tukehtumisvaara!

Asianmukainen käyttö

- Liitä pölynimuri sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain tyypikivissä olevien tietojen mukaan.
- Älä käytä pölynimuria koskaan ilman pölypussia tai pölysäiliötä, moottorinsuojausodatinta ja poistoilman suodatinta.
=> Laite voi vahingoittua!
- Älä imuroi suulakkeella ja putkella henkilön pään lähellä.
=> Loukkaantumisvaara!
- Kun imuroit portaita, laitteen on oltava aina käyttäjän alapuolella.
- Älä käytä verkkoliitäntäjohtoa ja letkua pölynimurin kantamiseen/siirtämiseen.
- Jos laitteen verkkovirtojohto on vaurioitunut, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistajan tai valmistajan huoltopalvelun edustajaa tai muu vastaan ammattipätevyyden omaava henkilö.
- Jos käytät laitetta yli 30 minuutin ajan, vedä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä pistoke irti pistorasiasta, älä vedä johdosta.
- Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa terävien reunojen yli älä-kä jätä sitä puristuksiin.
- Varmista, että verkkopistoke ei vahingoita henkilöitä, lemmikkieläimiä tai esineitä, kun johto kelautuu automaatisesti laitteen sisään.
=> Ohjaa verkkoliitäntäjohtoa pistokkeesta käsin.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kuin huollat pölynimuria.
- Älä käytä viallista imuria. Häiriön ilmentyessä irrota verkkopistoke.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
- Suojaa imuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
- Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattiin (pölypussi, moottorinsuojausodatin, poistoilman suodatin jne.).
- Pölynimuri ei sovella rakennustyömaakäytöön.
=> Rakennusjätteiden imurointi voi vaurioittaa laitetta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke, kun et imuroi.
- Käytöstä poistetut laitteet tulee tehdä heti käytökelvottomiksi ja hävittää määräysten mukaisesti.

! Huomio

- Jos sulake palaa kytkiessä laitteen päälle, se voi johtua siitä, että samaan virtapiiriin on liitetty muita sähkölaitteita samanaikaisesti.
Sulakkeen palaminen voidaan estää säättämällä laite pienimmille teholle ennen käynnistämistä ja valitsemalla vasta sitten suurempi tehoalue.

Ohjeita hävittämisestä

■ Pakkaus

Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Se on ympäristöystäväällistä materiaalia ja se voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.

■ Käytöstä poistettu laite

Käytetyt laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie käytöstä poistettu laitteesi kierrätystä varten alan liikkeeseen tai kierrätyskeskuseen. Lisätietoja jättehuoltokysemyksissä saat kaupialtaasi tai kunnastasi.

■ Suodattimien ja pölypussien hävittäminen

Suodattimet ja pölypussit ovat ympäristöystäväällistä materiaalia. Sikäli kuin ne eivät sisällä mitään talousjätteeksi soveltuematonta, ne voi hävittää normaalinaan kotitalousjätteen mukana.

Yleisiä ohjeita

■ Varusteet

Hankkimasi varusteen (suutin, imuputki jne.) ulkonäkö voi poiketa käyttöohjeessa olevista kuvista, vaikka toimintatapa on sama.

Energiamerkkiä koskevat huomautukset

Tämä pölynimuri on yleiskäyttöön tarkoitettu pölynimuri.

Käytä mattojen ja kovien lattioiden imurointiin vaihdettavaa yleiskäyttöön tarkoitettua suulaketta ilmoitetun energiatehokkuuden ja puhdistuskykyluokan saavuttamiseksi.

Energiamerkissä mainitut arvot on määritetty määräysten mukaisten mittausmenetelmien (normi EN60312-1) mukaan.

es

Conservar las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

Uso de acuerdo con las especificaciones

Este aspirador está indicado para el uso doméstico y no para aplicaciones industriales. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las indicaciones descritas en estas instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños causados por un uso indebido o inapropiado del aparato. Por consiguiente es imprescindible observar los siguientes consejos y advertencias.

El aspirador deberá usarse sólo con:

- Piezas de repuesto, accesorios o accesorios especiales originales

Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en los siguientes casos:

- aspiración de personas o animales.
- aspirar:
 - Insectos (p. ej., moscas, arañas...).
 - sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o incandescentes,
 - sustancias húmedas o líquidas,
 - materiales o gases inflamables o explosivos,
 - ceniza, polvo de estufas cerámicas e instalaciones de calefacción central,
 - polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.

Consejos y advertencias de seguridad

Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

- Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
=> ¡Peligro de asfixia!

Uso adecuado

- La conexión y puesta en funcionamiento del aspirador debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características.
- No aspirar nunca sin la bolsa filtrante, el depósito de polvo, el filtro protector del motor o el filtro de salida.
=> ¡El aparato puede estropearse!
- No aspirar nunca con la boquilla y el tubo cerca de la cabeza.
=> ¡Peligro de lesiones!
- Para aspirar escaleras, el aparato tiene que quedar siempre por debajo del usuario.
- No usar el cable de alimentación de red ni el tubo flexible para llevar/transportar el aspirador.
- Si el cable de conexión a la red está dañado, para evitar riesgos lo debe sustituir el fabricante o su Servicio de Asistencia Técnica u otra persona igualmente cualificada.
- En caso de utilizar el aparato durante más de 30 minutos, extraer por completo el cable de conexión a la red.
- No tirar del cable para desenchufar el aparato de la red, sino de la clavija del enchufe.
- No colocar el cable de alimentación encima de bordes afilados ni aplastarlo.
- Durante la recogida automática del cable, prestar atención para que el enchufe no se dirija a personas, partes del cuerpo, animales u otros objetos. => Guiar el cable de conexión a la red con ayuda del enchufe.
- Extraer el enchufe antes de realizar cualquier trabajo en el aspirador.
- No poner en marcha el aspirador si presenta algún desperfecto. Extraer el enchufe en caso de avería.
- Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de piezas del aspirador sólo deben ser llevados a cabo por el servicio de asistencia técnica autorizado.
- Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo, la humedad y fuentes de calor.
- No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector del motor, filtro de salida, etc.).
- El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en obras.
=> La aspiración de escombros puede provocar daños en el aparato.
- Desconectar el aparato y extraer el cable de conexión a la red cuando no se vaya a aspirar.
- Inutilizar inmediatamente los aparatos usados para poder eliminarlos según la normativa.

! Observaciones

- El enchufe de red debe estar protegido mediante un fusible de 16 A como mínimo.
Si el fusible se activa al conectar el aparato, puede deberse a que hay otros aparatos conectados con un valor de conexión alto en el mismo circuito eléctrico.
La activación del fusible se puede evitar ajustando el nivel más bajo de potencia antes de conectar el aparato, y aumentándolo luego.

Indicaciones para eliminar el material de embalaje

■ Embalaje

El embalaje protege el aspirador de posibles desperfectos durante el transporte. Está compuesto por materiales no contaminantes y, por tanto, se pueden reciclar. Entregar los materiales del embalaje que ya no se necesiten en los centros de recogida para el sistema de reciclaje "punto verde".

■ Aparatos usados

Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su municipio.

■ Eliminación de filtros y bolsas filtrantes

Los filtros y las bolsas filtrantes están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden eliminarse de forma normal, siempre y cuando no contengan ninguna sustancia que no pueda desecharse con la basura doméstica.

Advertencias de carácter general

■ Accesorios

El aspecto de los accesorios (boquilla, tubo de aspiración, etc.) puede diferir de las imágenes de estas instrucciones de uso aunque su funcionamiento sea igual.

Observaciones respecto a la etiqueta energética

Esta aspiradora es una aspiradora de uso general. Para obtener la eficiencia energética y las clases de poder de limpieza declaradas al aspirar alfombras y suelos duros, utilizar la boquilla universal intercambiable.

Los valores indicados en la etiqueta energética han sido determinados conforme a los procedimientos de medición prescritos (según la norma EN60312-1).

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.

Uso a que se destina

Este aspirador destina-se exclusivamente a uso doméstico, não devendo ser utilizado para fins industriais. Utilize o aspirador apenas de acordo com as instruções do presente manual. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento. Por isso, tenha em atenção as seguintes recomendações!

O aspirador só pode ser utilizado com:

- peças de substituição e acessórios ou acessórios especiais originais

Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve ser utilizado para:

- limpar pessoas ou animais.
- aspirar:
 - pequenos animais (por ex., moscas, aranhas, ...).
 - substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.
 - substâncias húmidas ou líquidas.
 - substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
 - cinzas, fuligem de lareiras e de instalações de aquecimento central.
 - pó de toner de impressão e cópia.

Indicações de segurança

Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.

■ Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.

■ Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.

■ Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.

■ Sacos de plástico e películas devem ser mantidos fora do alcance das crianças e eliminados.

=> Existe perigo de asfixia!

Utilização correta

- Ligue o aspirador e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a placa de características.
- Nunca aspire sem o saco do filtro ou o recipiente para o pó, nem sem o filtro de proteção do motor- e o filtro de exaustão.
=> O aparelho pode ser danificado!
- Nunca aspire com o bocal ou com o tubo em zonas próximas da cabeça.
=> Corre o perigo de se ferir!
- Aquando da aspiração em escadas, o aparelho tem de ficar sempre mais baixo em relação ao utilizador.
- Não utilize o cabo de alimentação e o tubo flexível para pegar no aspirador ou para o transportar.
- Quando o cabo de ligação à rede deste aparelho é danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de assistência técnica deste ou por uma pessoa analogamente qualificada, para evitar perigos.
- Retire o cabo de alimentação por completo no caso de uma utilização superior a 30 minutos.
- Para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
- Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passá-lo sobre arestas vivas.
- Certifique-se de que, durante o enrolamento automático do cabo, a ficha não é projetada contra pessoas, partes do corpo, animais ou objetos.
=> Conduza o cabo de alimentação com o auxílio da ficha.
- Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aspirador, desligue sempre a ficha da tomada.
- Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em funcionamento. Em caso de anomalia, desligue a ficha da tomada.
- Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a substituição de peças no aspirador só podem ser efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o afastado de fontes de humidade e de calor.
- Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos filtros (sacos de filtro, filtros de protecção do motor, filtros de saída do ar, etc.).
- O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção.
=> A aspiração de entulho pode danificar o aparelho.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando não estiver a aspirar.
- No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo com as normas em vigor.

Atenção

- ! A tomada tem de estar protegida por um disjuntor de, no mínimo, 16 A.
No caso de o disjuntor disparar ao ligar o aspirador, tal poderá dever-se ao facto de, no mesmo circuito eléctrico, estarem simultaneamente ligados outros electrodomésticos de potência elevada.
Pode evitar-se que o disjuntor dispare, regulando o aparelho para o nível de potência mais baixo antes de o ligar e seleccionando só depois um nível de potência mais elevado.

Recomendações de eliminação

■ Embalagem

A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Ela é feita de materiais amigos do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os materiais de embalagem de que já não precisa nos ecopontos

■ Aparelhos usados

Os aparelhos usados contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final de vida útil do aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou a um centro de reciclagem para revalorização. Informe-se sobre os métodos actuais de reciclagem junto de um vendedor ou nos serviços municipalizados.

■ Eliminação de filtros e sacos de filtro

Os materiais que compõem os filtros e os sacos de filtro são amigos do ambiente. Estes podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, desde que não contenham substâncias cuja eliminação por este meio seja proibida.

Indicações gerais

■ Acessórios

O aspeto dos seus acessórios (bocal, tubo de aspiração, etc.) pode divergir das figuras presentes no manual de instruções, apesar de o modo de funcionamento ser o mesmo.

Notas sobre a etiqueta energética

Niniejszy odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym. W celu uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej i klasy skuteczności odkurzania na dywanach i twardych podłogach zalecane jest używanie przełączalnej szczotki uniwersalnej.

Wartości podane w etykiecie energetycznej ustalone na podstawie przeprowadzonych testów (zgodnie z wymogami normy EN60312-1).

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισού

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για χρήση στο σπίτι και όχι για επαγγελματικός σκοπούς. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

Γ' αυτό προσέξτε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις!

Η ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με:

- Γήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ ή γησια ειδικά αξεσουάρ

Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα για:

- τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
- την απορρόφηση:
 - μικρών ζωντανών οργανισμών (π.χ. μύγες, αράχνες, ...).
 - βλαβερών για την υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
 - υγρών ουσιών.
 - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
 - στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάσσεις.
 - σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

■ Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.

■ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Οι πλαστικές σακούλες και οι μεμβράνες πρέπει να φυλάγονται μακριά από μικρά
- παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Ενδεδειγμένη χρήση

- Συνέστε στο ρεύμα και θέστε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα και φίλτρο εξόδου του αέρα.
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
- Μην αναρροφάτε ποτέ με το πέλμα και το σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι.
=> Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να βρίσκεται πάντα κάτω από το χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα για το κράτημα ή τη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.
- Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδυνών καταστάσεων.
- Σε περίπτωση μίας διάρκειας λειτουργίας πάνω από 30 λεπτά τραβήγτε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς ξέω.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο αλλά βγάλτε το φίς από την πρίζα.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω από κοφτερές ακμές και μην το συνθλίβετε.
- Κατά το αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου προσέξτε, να μη χτυπήσει το φίς πάνω σε άτομα, μέρη του σώματος, ζώα ή αντικείμενα.
=> Οδηγήστε το ηλεκτρικό καλώδιο με τη βοήθεια του φίς.
- Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα τραβήγτε το φίς από την πρίζα.
- Μη θέσετε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια βλάβη, τραβήγτε το φίς από την πρίζα.
- Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών.
- Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές επιδράσεις, την υγρασία και τις πρέγες θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που εμπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου, φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του αέρα κ.λπ.).
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση σε εργοτάξια.
=> Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήγτε το φίς από την πρίζα, όταν δε γίνεται αναρρόφηση.

- Καταστρέψετε αμέσως τις άχρηστες συσκευές, μετά παραδώστε τη συσκευή για μια απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Προσέξτε παρακαλώ

- Η πρίζα του ρεύματος πρέπει να είναι ασφαλισμένη το ελάχιστο με μια ασφάλεια 16 Α. Εάν η ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής «πέσει» μία φορά, μπορεί αυτό να οφείλεται στο γεγονός, ότι στο ίδιο κύκλωμα βρίσκονται συγχρόνως συνεδεμένες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή κατανάλωση ρεύματος. Το «πέσιμο» της ασφάλειας μπορεί να αποφευχθεί, ρυθμίζοντας πριν την ενεργοποίηση της συσκευής τη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος και επιλέγοντας στη συνέχεια μια υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.

Υποδειξείς για την απόσυρση

■ Συσκευασία

Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης των υλικών ανακύκλωσης.

■ Παλιά συσκευή

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόμα χρήσιμα υλικά. Γι' αυτό παραδίστε την άχρηστη συσκευή σας σ' ένα ειδικό κατάστημα ή σ' ένα κέντρο ανακύκλωσης. Τους τρόπους απόσυρσης μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στις υπηρεσίες του δήμου σας.

■ Απόσυρση του φίλτρου και της σακούλας του φίλτρου

Τα φίλτρα και οι σακούλες των φίλτρων έχουν κατασκευαστεί από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Εφόσον δεν περιλαμβάνουν ουσίες, που απαγορεύονται για τα οικιακά απορρίμματα, μπορούν να αποσυρθούν μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Γενικές υποδειξείς

■ Εξαρτήματα

Η εμφάνιση των εξαρτημάτων σας (στόμια αναρρόφησης, σωλήνας αναρρόφησης, κλπ.) σε περίπτωση ίδιου τρόπου λειτουργίας μπορεί να αποκλίνει από τις εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Υποδειξείς για την ενεργειακή ετικέτα

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα πρόκειται για μια ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης.

Για την επίτευξη της δηλωμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης και τάξης επιδόσης, καθαρίσιμού σε χαλί και σκληρό δάπεδο χρησιμοποιήστε το πέλμα γενικής χρήσης με δυνατότητα εναλλαγής.

Οι αναφερόμενες τιμές στην ενεργειακή ετικέτα έχουν εξακριβωθεί σύμφωνα με την προκαθορισμένη μέθοδο μέτρησης (κατά το πρότυπο EN60312-1).

Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

Amaca uygun kullanım

Bu elektrikli süpürge evde kullanım için üretilmiştir, sanayi ortamında kullanımına uygun değildir. Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanım kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır. Amaca uygun olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan muhtemel hasarlardan üretici sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, lütfen aşağıdaki uyarılara kesinlikle dikkat ediniz!

Elektrikli süpürge sadece aşağıdaki parçalar ile kullanılmalıdır:

- Orijinal yedek parçalar, -aksesuarlar veya özel aksesuarlar

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:

- İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
- Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
 - Küçük canlılar (örn. sinekler, örümcekler, ...).
 - Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızdırılmış maddeler.
 - Nemli veya ıslak maddeler.
 - Kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
 - Çinili sobalardaki kül, is ve merkezi ısıtma sistemleri.
 - Yazıcılarından veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozu.

Güvenlik bilgileri

Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kural-lara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

- Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

- Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir.
=>Boğulma tehlikesi söz konusudur!

Usulüne uygun kullanım

- Elektrikli süpürge sadece tip etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Filtre torbası veya toz haznesi, motor koruması ve dışarı üfleme filtresi olmadan asla süpürmeyez.
=> Cihaz zarar görübilir!
- Asla süpürgenin ağızıyla veya borusuyla insanların kafalarının yakınında kullanmayın.
=> Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
- Merdivenlerdeki kullanım sırasında cihaz her zaman kullanıldan daha aşağıda bulunmalıdır.
- Şebeke bağlantı kablosu vehortum, elektrikli süpürge nin taşınması / nakli için kullanılmamalıdır.
- Bu cihazın elektrik bağlantı hattı zarar görmüşse herhangi bir tehlikeyi önlemek için hatlar bayi, müşteri hizmetleri veya aynı nitelikte sahip başka biri tarafından değiştirilmelidir.
- 30 dakikadan uzun çalışma sürelerinden sonra elektrik bağlantısı kablosunu tamamen çekiniz.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine soketten çekilmelidir.
- Şebeke bağlantı kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli ve kıvrılmamalıdır.
- Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, insanların vücutuna, hayvanlara veya nesnelere hızla çarpmamasına dikkat ediniz.
=> Elektrik bağlantı kablosunu fiş yardımıyla hareket ettiriniz.
- Elektrikli süpürgede yapacağınız tüm çalışmalardan önce fişi çekiniz.
- Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır. Bir arza söz konusu olduğu zaman, elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.
- Tehlikeli durumları engellemek için elektrikli süpürge-deki onarım ve yedek parça değişim işlemleri sadece yetkilisi müsteri hizmetleri tarafından yürütülmelidir.
- Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve sıcaklığından korunmalıdır.
- Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtре üzerine (filtre torbası, motor koruma滤resi, dışarı üfleme filtresi vb.) uygulanmamalıdır.
- Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun değildir.
=> İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar görmesi-ne neden olabilir.
- Emis yapılmayacağı zaman cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.
- Eskimiş cihazlar derhal kullanım dışı tutulmalı, daha sonra cihaz usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir.

Lütfen dikkat

Şebeke soketi en az 16A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.

Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa, bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik bağlantı değerine sahip başka elektrikli cihazların da aynı anda elektrik devresinde bağlı ve devrede olması olabilir.

Cihazın açılmasından önce en düşük güç kademesini ayarlamanız ve daha sonra daha yüksek bir güç kademesini seçmeniz durumunda, sigortanın devreye sokulması engellenebilir.

İmha etmeye ilişkin uyarılar

■ Ambalaj

Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibaretir ve bu nedenle tekrar geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz. Kendi ülkenizde bu cins merkezler varsa, ambalaj malzemelerinizi bu merkezlere göndermenizi tavsiye ederiz.

■ Eski cihaz

Eski cihazlar birçok değerli malzemeler ihtiyaç eder. Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen yetkili satıcınıza veya oturdığınız bölge belediyesine başvurunuz.

■ Filtrenin ve filtre torbasının imha edilmesi

Filtre ve filtre torbası çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpleri için yasaklanmış maddeler içermediği sürece, normal ev çöpleri ile birlikte imha edilebilir.

Genel uyarılar

■ Aksesuar

Aksesuarınızın görünümü (başlık, emme borusu, vb.) aynı fonksiyonu yerine getirmesine rağmen bu kullanım kılavuzundaki şekillerden farklı olabilir.

Enerji etiketine ilişkin uyarılar

Bu elektrik süpürgesi genel amaçlı bir elektrik süpürgecidir.

Halılarda ve sert zeminlerde belirtilen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performans sınıfına ulaşmak için lütfen değiştirilebilir genel ağızı kullanınız.

Enerji etiketine ilişkin belirtilen değerler, önceden tanımlanmış ölçüm yöntemlerine (EN60312-1 uyarınca) göre tespit edilmiştir.

Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için dikkat etmeniz gereken hususlar:

- Bu cihazlar ev tipi kullanımına uygunudur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanımına uygun değildir.
- Süpürülecek yerin tipine göre motor gücünü ayarlayınız.
- Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.
- Eğer, cihazınız toz torbali ise; Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim göstergesinden toz torbasının doluluk oranı görülebilir.)
- Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.
- Cihazınız toz hızneli ise; Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düğmesini maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzemelerde gücü daha az ayarlamamanız önerilir. (Her kullanım sonrasında bu hızne ve filtrelerinin temizlenmesi gereklidir.)
- Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki gibi takın ve kullanın.
- Cihazı dikey konumdayken çalıştmayınız.

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć instrukcję obsługi.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz przeznaczony jest do użytku w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do celów przemysłowych. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Z tego względu należy koniecznie przestrzegać następujących zaleceń!

Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:

- oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnymi akcesoriami lub oryginalnym wyposażeniem dodatkowym

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skałeczeń, odkurzacz nie należy używać do:

- odkurzania ludzi i zwierząt,
- zasysania:
 - mikroorganizmów (np. much, pająków itp.),
 - substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się,
 - substancji wilgotnych lub płynnych,
 - łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
 - popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
 - pyłu tonerowego z drukarek i kopiatek.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy bezpieczeństwa.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouzione, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

■ Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub wyrzucić.

=> Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

Odpowiednie użytkowanie

- Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamiennowej.
- Nigdy nie odkurzać bez worka lub pojemnika na pył, filtra zabezpieczającego silnik oraz filtra wylotu powietrza.
=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
- W żadnym wypadku nie odkurzać szczotką ani dyszą w pobliżu głowy.
=> Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Podczas odkurzania schodów urządzenie musi znajdować się niżej niż użytkownik.
- Nie używać przewodu zasilającego ani węża do przenoszenia/transportowania odkurzacza.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis producenta lub inną osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby uniemożliwić zagrożenie.
- W przypadku użytkowania urządzenia dłużej niż przez 30 minut należy całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.
- W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Przewodowi zasilającego nie wolno prowadzić po ostrzych krawędziach ani zaciśkać.
- Należy uważać, aby podczas automatycznego zwijania przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.
=> Kontrolować przewód zasilający, trzymając za wtyczkę.
- Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą lub konserwacją odkurzacza należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- W celu uniknięcia zagrożeń naprawy urządzenia oraz wymiana części w odkurzaku mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych, wilgoci i źródłami ciepła.
- Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
- Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach budowy.
=> Odsywanie gruzu budowlanego może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Gdy odkurzacz nie jest używany, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Zużyte urządzenia należy bezzwłocznie doprowadzać do stanu nieprzydatności, a następnie przekazać je do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga

Gniazdo sieci energetycznej musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o mocy co najmniej 16 A. Jeżeli w momencie włączania urządzenia zadziała bezpiecznik, może to być spowodowane tym, że równocześnie inne urządzenia elektryczne o większej mocy przyłączeniowej podłączone są do tego samego obwodu pradowego. Zadziałania bezpiecznika można uniknąć, ustawiając najniższy stopień mocy przed włączeniem urządzenia i wybierając wyższy stopień dopiero po jego włączeniu.

Wskazówki dotyczące utylizacji

■ Opakowanie

Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem podczas transportu. Składa się ono z materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego względu nadaje się do odzysku surowców wtórnego. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy oddać do punktów zbiórki surowców wtórnego.

■ Stare urządzenia

Stare urządzenia często zawierają pełnowartościowe materiały. Z tego względu wysłużone urządzenie należy oddawać dostawcy względnie do centrum odzysku surowców wtórnego do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać w wypszczalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.

■ Utylizacja filtrów i worków filtrujących

Filtry i worki filtrujące wykonane są z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli nie zawierają substancji szkodliwych lub niedozwolonych, można je wyrzucać z odpadami komunalnymi.

Wskazówki ogólne

■ Wyposażenie

Wygląd wyposażenia (szczotki, rury ssące, itp.) może odbiegać od rysunków w niniejszej instrukcji obsługi, działanie i funkcja nie ulegają zmianie.

Informacje dotyczące etykiety energetycznej

Niniejszy odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym. W celu uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej i klasy skuteczności odkurzania na dywanach i twardych podłogach zalecane jest używanie przełączalnej szczotki uniwersalnej.

Wartości podane w etykiecie energetycznej ustalone na podstawie przeprowadzonych testów (zgodnie z wymogami normy EN60312-1).

hu

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást. A porszívó tövábbadásakor adja oda a használati utasítást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a porszívó nem ipari célokra, hanem csak a háztartásban történő alkalmazásra készült. A porszívót kizárolag a használati utasítás előírásainak megfelelően használja. Az gyártó nem felel az olyan esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használat, vagy hibás kezelés következtében keletkeznek. Ezért feltétlenül tartsa be az alábbi utasításokat!

A porszívó csak:

- eredeti alkatrészekkel, -tartozékokkal vagy -különleges tartozékokkal használja.

Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó nem használható a következő célokra:

- emberek vagy állatok leporszívázására
- a következők felszivására:
 - mikroorganizmusok és apró élőlények (pl. legyek, pókok,...).
 - egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy forrasban lévő anyagok.
 - nedves vagy folyékony anyagok
 - gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
 - hamu, korom cserépkályhából és központifűtésberendezések ből
 - nyomtatós és fénymásolók toneréből származó por.

Biztonsági útmutató

Ez a porszívó megfelel a technika mai állása szerint elfogadott szabályoknak és az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak.

- A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszerű vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Soha ne engedjen gyerekeket a készüléket játszani.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A műanyag zacskók és fóliák kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.
=> Fulladásveszély!

Megfelelő használat

- A porszívó csak a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
- Soha ne használja porzsák, ill. portartály, motorvédő szűrő és kifúvószűrő nélkül.
=> A készülék károsodhat!
- Soha ne tartsa a szívófejet és a csövet a fej közelében porszívás közben.
=> Sérülésveszély!
- Lépcső porszívásánál a készüléket a lépcsőn a munkát végző személyhez képest lejebb kell elhelyezni.
- Ne húzza / szállítsa a porszívót a hálózati csatlakozóból és a tömlönél fogva.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- Ha a működtetési idő meghaladja a 30 percet, a hálózati csatlakozókábelt teljesen húzza ki.
- Ne a csatlakozókából, hanem a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a készüléket a hálózatból.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza át éles peremen kén és ne törje meg.
- Ügyeljen arra, hogy az automatikus kábel-visszacsévelésnél a hálózati csatlakozódugó nehogy személyeknek, testréseknek, állatoknak vagy tárgyaknak ütdönjön.
=> A hálózati csatlakozókábelt a csatlakozódugónál fogva vezesse.
- Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Sérült porszívót ne helyezzen üzembe. Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat és alkatrészcsereit.
- Óvjá a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől és hőforrásoktól.
=> Az építési törmelék felszívása a készülék sérüléshez vezethet.
- Kapsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha nem porszívzik.
- A kiselejtezett készüléket azonnal tegye használhatatlanná, ezután végezze el szakszerű általmatlanítását.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat

- A hálózati csatlakozóaljzatot legalább 16 A-es biztosítéknak kell védenie.
Ha a biztosíték a készülék bekapcsolásakor egyszer kioldana, annak az lehet az oka, hogy egyidejűleg más nagy áramfelvételű elektromos készülék is ugyanarra az áramkörre lett csatlakoztatva.
A biztosíték kioldása elkerülhető, ha a készüléket bekapcsolás előtt a legalacsonyabb teljesítményfokozatra állítja, majd működés közben kapcsolja fokozatosan magasabb teljesítményfokozatra.

Környezetvédelmi tudnivalók

■ Csomagolás

A csomagolás védi a porszívót a szállítás során keletkező sérülésekktől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek megfelelő tárolójában.

■ Régi készülék

A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz. Ezért kiselejtezett készülékét adj le újrahasznosításra kereskedőjénél vagy egy MÉH-telepen. Az aktuális általmatlanítási lehetőségekről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.

■ A szűrő és a porzsák általmatlanítása

A szűrő és a porzsák környezetet nem károsító anyagokból készültek. Amennyiben nem tartalmaznak ilyen anyagokat, melyeket tilos a háztartási hulladékba helyezni, a szokásos háztartási hulladékkel együtt általmatlaníthatja.

Általános útmutatások

■ Tartozékok

A tartozék (szívófej, szívócső stb.) kinézete azonos működési módi esetén eltérhet a használati útmutatóban található ábráktól.

Tudnivalók az energiacímkekhez

Ez a porszívó egy általános rendeltekessű porszívó. Szönyeg és kemény padló esetén a megadott energiahatékonyság és takarításhatékonysági osztály eléréséhez használja az átkapcsolható univerzális szívófejet. Az energiacímén megadott értékek az előírt mérési módszerek alapján (az EN60312-1 szerint) kerültek megállapításra.

Моля указанията за ползване да бъдат съхранявани. При предаване на прахосмукачката на трети лица моля да бъдат предавани и указанията за ползване.

Използване по предназначение

Тази прахосмукачката е предвидена изключително само за ползване в домакинството, а не за професионални цели. Използвайте прахосмукачката само в съответствие с данните на това указание за начина на употреба. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди, причинени от използване не по предназначение или неправилно обслужване. Поради това моля непременно съблюдавайте следните указания!

Прахосмукачката може да работи само с:

- Оригинални резервни части, консумативи или специални принадлежности
- За да се предотвратят наранявания и повреди, прахосмукачката не трябва да се използва за:**
- Извскуване на прах от хора или животни.
- Всмукване на:
 - малки живи същества (напр. мухи, паяци, ...).
 - вредни за здравето, горещи или горящи вещества или предмети с остри ръбове.
 - влагни или текчи вещества.
 - лесно запалими или експлозивни вещества и газове.
 - пепел, сажди от кахлени печки и инсталациите на централното парно отопление.
 - прах от тонер от принтери и копирни машини.

Указания за безопасност

Тази прахосмукачка отговаря на признатите правила на техниката и на съответните правила на техниката за безопасност.

■ Уредът може да се ползва от деца на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности.

- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистване и поддържане не трябва да се извършва от деца без наблюдение.

■ Пластмасови торби и фолия трябва да се съхраняват на места недостъпни за малки деца и да се унищожават.
=> Съществува опасност от задушаване!

Правилно използване

- Включвате към електрическата мрежа и работете с прахосмукачката само съгласно фирмена табелка.
- Никога не изсмуквайте прах без филърна торба,resp. контейнер за прах, защита на мотора и издуващ филър.
=> Прахосмукачката може да се повреди!
- Никога не смучете с дюзата и тръбата в близост до главата.
=> Има опасност от нараняване!
- При изсмукване на прах от стълбище уредът трябва винаги да се намира по-ниско от работещия с него.
- Не използвайте кабела за мрежово захранване и маркуча за носене / транспортиране на прахосмукачката.
- Ако проводникът за свързване към мрежата на този уред се повреди, трябва да се смени от производителя или неговия сервис или лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- Изтегляйте докрай електрическия кабел при работа за повече от 30 минути.
- Не теглете за захранващия кабел, а за щепсела, за да изключите уреда от мрежата.
- Не прекарвайте кабела за мрежово захранване през остри ръбове и не го притискайте.
- Внимавайте щепселят да не удря хора, части от тялото, животни или предмети при автоматичното прибиране на кабела.
=> Водете електрическия кабел с помощта на щепсела.
- Преди всички работи по прахосмукачката извадете щепсела от мрежата.
- Не работете с повредена прахосмукачка. При появяване на неизправности извадете щепсела от мрежовия контакт.
- За да избегнете опасности, ремонтите и смяната на резервни части на прахосмукачката трябва да се извършват само от оторизиран сервис.
- Пазете прахосмукачката от външни климатични влияния, влага и източници на топлина.
- Не поставяйте върху филтрите възпламеняли или съдържащи алкохол материали (фильтърни торби, защитен филър на мотора, издуващ филър и т.н.).
- Прахосмукачката не е подходяща за работа на строителни площиадки.
=> Засмукване на строителни отпадъци може да доведе до повреда на уреда.
- Изключете уреда и изтеглете щепсела, когато не смучете.
- Излезлите от употреба уреди трябва веднага да станат неизползваеми, след това уредът трябва да се предаде за унищожаване съобразно изискванията.

! Моля имайте предвид

Мрежовият контакт трябва да е осигурен с предпазител най-малко 16A.

Ако при включване на уреда предпазителят се задейства, то причината за това може да бъде, че в същата електрическа верига едновременно са включени и други електрически уреди с голяма обща консумирана мощност.

Задействането на предпазителя може да се избегне, като преди включване на уреда настроите най-ниската степен на мощност и едва след това изберете по-висока степен на мощност.

Указания за унищожаване

■ Опаковка

Опаковката пази прахосмукачката от повреди по време на транспортиране. Тя е направена от благоприятни за околната среда материали и поради това може да бъде рециклирана.

Изхвърляйте ненужните Ви вече опаковъчни материали на мястата за събиране за системата за повторно използване "Зелена точка".

■ Стар уред

Старите прахосмукачки често все още съдържат ценни материали. За това предайте Вашата стара прахосмукачка на Вашия продавач или в един от центровете за рециклиране за повторно използване. Информация за актуалните начини за унищожаване Вие можете да получите от Вашия търговец или във Вашия общински съвет.

■ Унищожаване на филтри и филърни торби

Филтрите и филърните торби са произведени от екологични материали. В случай, че те не съдържат субстанции, забранени за битовите отпадъци, можете да ги унищожавате заедно с нормалните битови отпадъци.

Общи указания

■ Принадлежности

Външният вид на вашите принадлежности (дюза, смукателна тръба и др.) може въпреки същия начин на функциониране да се различава от фигуранте в това ръководство за експлоатация.

Указания за енергийното обозначение

При тази прахосмукачка става дума за прахосмукачка с общо предназначение.

За постигане на декларираната енергийна ефективност и на класа на ефективност на почистване върху килими и търди подове, използвайте превключващата се универсална дюза.

Посочените стойности за енергийното обозначение са установени според предписаната процедура за измерване (съгласно EN60312-1).

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

Указания по использованию

Данный пылесос предназначен для уборки бытовых помещений, он не подходит для промышленного использования. Используйте пылесос только согласно приведенным в инструкции по эксплуатации указаниям. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним. Поэтому обязательно соблюдайте указания, приведенные ниже!

Для пылесоса необходимо использовать только:

- Оригинальные запасные части, принадлежности или специальные принадлежности

Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя использовать для :

- чистки людей и животных;
- всасывания:
 - насекомых (например, мух, пауков, ...);
 - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскалённых предметов;
 - мокрых предметов и жидкостей;
 - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
 - пепла, сажи из кафельных печей и систем центрального отопления;
 - тонера из принтеров или копировальных аппаратов.

Правила техники безопасности

Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.

■ Использование пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.

■ Детям запрещено играть с прибором.

- Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.
- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.
=> Опасность удушья!

Правильное использование

- Подключение к электросети и включение пылесоса должно производиться только с учётом данных типовой таблички.
- Никогда не используйте пылесос без сменного пылесборника либо контейнера для сбора пыли, моторного и выпускного фильтров.
=> Пылесос может быть повреждён!
- Не подносите всасывающую насадку и трубку к голове.
=> Это может привести к травме!
- При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться ниже пользователя.
- Не используйте сетевой кабель и шланг для переноски /транспортировки пылесоса.
- Во избежание опасности замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- При продолжительности эксплуатации более 30 минут сетевой кабель необходимо полностью вытянуть.
- При отсоединении прибора от электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат и не попадал на острые края предметов.
- Перед автоматическим сматыванием сетевого кабеля убедитесь в том, что его штекер не цепляется за людей, части тела, животных или другие объекты.
=> Отсоедините сетевой кабель от электросети, потянув за штекер.
- Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При возникновении неисправности вынимайте вилку из розетки.
- Во избежание опасности все работы по ремонту и замене деталей пылесоса следует выполнять только в авторизованной сервисной службе.
- Защищайте пылесос от воздействия неблагоприятных метеорологических условий, влажности и источников тепла.
- Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник, моторный фильтр, выпускной фильтр и т. д.) воздействию воспламеняющихся или спиртосодержащих веществ.
- Пылесос не предназначен для эксплуатации на строительных объектах.
=> При засасывании строительного мусора пылесос может выйти из строя.
- После окончания эксплуатации выключите прибор и смотайте сетевой кабель.
- Отслужившие приборы сделайте непригодными для дальнейшего использования, а затем утилизируйте в соответствии с действующими правилами.

! Внимание:

Сетевая розетка должна быть защищена предохранителем не менее чем на 16A. При включении прибора предохранитель может сразу сработать, если одновременно в данной электрическую цепь включены другие приборы с большой общей потребляемой мощностью. Срабатывание предохранителя можно предотвратить, если перед включением прибора установить минимальную мощность, а затем постепенно увеличить её.

Инструкция по утилизации

■ Упаковка

Упаковка служит для защиты пылесоса от повреждений при транспортировке. Она изготовлена из экологически чистых материалов, поэтому её можно использовать для вторичной переработки. Использованные упаковочные материалы относите в пункты приёма вторсырья.

■ Отслужившие приборы

Отслужившие приборы являются ценным сырьем для дальнейшего использования. Поэтому отслуживший прибор следует отнести дилеру или в пункт приёма вторсырья для дальнейшей утилизации. Информация о возможности утилизации находится у дилера или в местной администрации.

■ Утилизация фильтров и сменного пылесборника

Фильтры и сменный пылесборник изготовлены из экологически безвредных материалов. Если они не содержат в себе никаких веществ, запрещённых к утилизации с бытовым мусором, то вы можете утилизировать их вместе с бытовым мусором.

Общие указания

■ Принадлежности

(насадка, всасывающая трубка и т.д.) могут отличаться от изображённых в руководстве по эксплуатации, имея при этом те же функции.

Примечания к табличке энергопотребления

Этот пылесос является универсальным. Для достижения заявленного энергопотребления и класса чистки на ковровых и половых покрытиях, используйте переключающуюся универсальную насадку.

Приведённые в табличке показатели энергопотребления были рассчитаны с использованием нормативных методов измерения (согласно EN60312-1).

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Utilizare conform destinației

Acest aspirator este destinat utilizării în gospodărie, nu și în scopuri profesionale. Utilizați aspiratorul numai conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu e responsabil pt eventualele deteriorări intervenite ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a operării greșite. De aceea vă rugăm să respectați următoarele indicații!

Aspiratorul poate fi utilizat numai cu:

- piese de schimb originale, -accesorii sau -accesorii speciale

Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu trebuie folosit pentru:

- aspirarea oamenilor sau animalelor.
- aspirare următoarelor:
 - vietăți mici (de ex. muște, păianjeni, ...).
 - substanțe vătămoatoare pentru sănătate, contondente, fierbinți sau incandescente.
 - substanțe umede sau lichide.
 - substanțe și gaze ușor inflamabile sau explozive.
 - Cenușă, funingine din sobe de teracotă și instalații de încălzire centrală.
 - toner din imprimatoare și copiatoare.

Instrucțiuni de siguranță

Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale tehnicii și dispozițiilor de securitate în vigoare.

- Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vârste de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aspiratorului și pericolelor care pot rezulta.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.
- Pungile de plastic și foliile trebuie să nu fie la îndemâna copiilor și trebuie evacuate ca deșeu.
=> Pericol de asfixiere!

Utilizare corespunzătoare

- Răcordați și punteți în funcțiune aspiratorul numai conform datelor de pe plăcuța de identificare.
- Nu aspirați niciodată fără sacul filtrant, respectiv fără recipientul de praf, filtrul de protecție a motorului și filtrul pentru aerul evacuat.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
- Evitați întotdeauna aspirarea cu duza și tubul în apropierea capului.
=> Pericol de rănire!
- La aspirarea pe trepte, aparatul trebuie să stea întotdeauna sub nivelul utilizatorului.
- Nu folosiți cablul de legătură la rețea și furtunul pentru a purta/transporta aspiratorul.
- În cazul în care conductorul de legătură la rețea al acestui aparat este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit de producător sau de unitățile sale service sau de o persoană având calificare similară, pentru a se evita apariția de pericole.
- Scoateți complet cablul de racordare la rețea dacă se folosește aspiratorul pe o perioadă mai mare de 30 de minute.
- Nu trageți de cablul de racord, ci de fișă pentru a scoate aparatul din priza de rețea.
- Nu trageti și nu strivăți cablul de legătură la rețea pentru multii ascuțite.
- Aveți grijă că ștecarul să nu se lovească de persoane, părți ale corpului, animale sau obiecte la retractarea automată.
=> Ghidați cablul de racordare la rețea cu ajutorul ștecarului.
- Scoateți aspiratorul din priză înaintea oricărei lucrări la el.
- Nu punteți în funcțiune un aspirator dacă este deteriorat. În cazul existenței unui deranjament scoateți ștecherul din priză.
- Pentru a evita pericolele, reparațiile și schimbarea de piese la aspirator sunt permise numai unităților service autorizate.
- Protejați aspiratorul de influențele atmosferice, umiditate și surse de căldură.
- Nu așezați pe filtru materiale inflamabile sau care conțin alcool (saci de filtru, filtre de protecție a moatoarelor, filtre de suflare etc.).
- Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe șantier.
=> Aspirarea de moloz poate să conducă la deteriorarea aparatului.
- Opriti aspiratorul și scoateți ștecarul din priză atunci când nu aspirați.
- Distrugați imediat aparatul ieșite din uz, apoi depuneți-le la centrele de reciclare.

Luăți în considerare

- Priza de rețea trebuie să aibă o siguranță de minim 16A.
În cazul în care siguranța se declanșează la conectarea aparatului, atunci acest lucru se poate datora faptului că mai multe aparete electrice, cu o putere mare, sunt racordați în același timp la același circuit electric.
Declanșarea siguranței este evitabilă dacă reglați înainte de conectarea aparatului cea mai scăzută treaptă de putere și numai după aceea selectați o treaptă de putere mai ridicată.

Indicații asupra îndepărtării ambalajului și aparatului scos din uz

■ Ambalajul

Ambalajul protejează aspiratorul împotriva deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul este fabricat din materiale ecologice și este de aceea reciclabil. Predați materialele de ambalaj care nu mai sunt necesare la punctele de colectare a deșeurilor.

■ Aparatul scos din uz

Aparatele vechi conțin încă multe materiale valorificabile. De aceea predați aparatul dumneavoastră, scos din uz, magazinului comercial, respectiv unui centru de reciclare pentru revalorificare. Vă rugăm să solicitați informații în privința căilor actuale de îndepărțare a ambalajelor și aparatelor scoase din uz la un magazin de specialitate sau la administrația comunală din localitatea dumneavoastră.

■ Evacuarea ca deșeu a filtrului și a sacului de filtrare

Filtrul și sacul de filtrare sunt produse din materiale ecologice. Deoarece nu conțin substanțe interzise în gunoiul menajer, pot fi evacuate ca deșeu împreună cu gunoiul menajer obișnuit.

Instructiuni generale

■ Accesorii

Accesorile dvs. (perie, tub de aspirare etc.) pot fi diferite la același mod de funcționare de imaginile din aceste instrucțiuni de utilizare.

Indicații pentru eticheta de energie

Acesta este un aspirator de uz general.

Pentru a vă bucura de cea mai bună clasă declarată de eficiență energetică și de performanță de curățare pe covoare și pardoseli, vă rugăm să folosiți duza universală comutabilă.

Valorile indicate pentru eticheta de energie au fost stabilite conform procedurilor de măsurare prescrise (conform EN60312-1).

Înstrucțию з експлуатації потрібно зберігати. Якщо пилосос передається новому власнику, йому слід передати також цю інструкцію з експлуатації.

Застосування за призначенням

Цей пилосос призначений тільки для побутового, а не для професійного використання. Використовуйте пилосос відповідно до даної інструкції з експлуатації. Виробник не відповідає за можливі пошкодження, завдані внаслідок неналежного використання пилососа або його неправильного обслуговування.

Ретельно виконуйте наведені далі настанови!

Пилосос може використовуватись тільки з:

- фірмовими запасними частинами, пристроями або спеціальним обладнанням

Щоб уникнути травм та пошкоджень, пилосос не можна застосовувати для :

- чищення людей чи тварин;
- відсмоктування:
 - дрібних живих істот (наприклад, мух, павуків ...),
 - шкідливих для здоров'я речовин, гострих, гарячих або розжарених предметів,
 - вологих або рідких речовин,
 - легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, зокрема газів,
 - попелу з печей або пристройів центрального опалення,
 - тонерного порошку з принтерів або ксероксів.

Техніка безпеки

Цей пилосос відповідає встановленим правилам щодо технічних засобів та належним стандартам з техніки безпеки.

- Діти до 8 років, особи з фізичними чи розумовими вадами або особи, які не мають достатнього досвіду та знань, можуть користуватися пристроям, лише якщо знаходяться під наглядом або навчені правильному користуванню пилососом та усвідомлюють можливі ризики.
- Дітям заборонено грatisя з пристроям.
- Дітям забороняється без нагляду проводити очищення або користування обслуговування.
- Пластикові пакети та фольгу необхідно зберігати й утилізовувати поза досяжністю маленьких дітей.
=> Небезпека задихнутись!

Правильне використання

- Підключення пилососу до електромережі та його експлуатація повинна здійснюватись тільки відповідно до даних паспортної таблиці.
- Ніколи не використовуйте пилосос без пилозбірника чи контейнера для пилу, захисного та випускного фільтру.
=> Пилосос може бути пошкоджений!
- Не підносіть всмоктувальну насадку і трубку до голови.
=> Це може привести до травмування!
- Прибираючи сходи, завжди розташуйте прилад нижче за себе.
- Заборонено переносити або пересувати пилосос за кабель живлення чи шланг.
- Для уникнення небезпечних ситуацій, роботи по заміні пошкодженого мережкового кабелю даного приладу можуть бути виконані тільки виробником, авторизованою сервісною службою або особою, що має аналогічну кваліфікацію.
- При тривалості експлуатації більше 30 хвилин, кабель електрооживлення необхідно повністю витягнути.
- При від'єднанні від мережі ніколи не тягніть за кабель живлення, тримайте його тільки за вилку.
- Слідкуйте, щоб кабель живлення не перегинається через гострі краї та ніде не був затиснутий.
- Перед автоматичним змотуванням кабелю електрооживлення переконяйтесь в тому, що його штекер не чіпляється за людей, частини тіла, тварин чи інші обекти.
=> Від'єднайте кабель електрооживлення від мережі, потягнуши за штекер.
- Перед будь-якими роботами з технічного обслуговування пилососа від'єднуйте його від електромережі.
- Не використовуйте несправний пилосос. При виявленні несправності від'єднайте пилосос від електромережі.
- Для запобігання можливій небезпеці, ремонт та заміну запчастин пилососу повинен здійснювати лише сертифікований технічний персонал.
- Пилосос слід захищати від впливу несприятливих кліматичних умов, вологи, джерел тепла.
- Фільтри та пилозбірники (пилозбірник, захисний фільтр мотора, випускний фільтр тощо) не повинні вступати в контакт із легкозаймистими або спиртовмісними сполуками.
- Пилосос не призначений для використання при будівельних роботах.
=> Збирання будівельного сміття може привести до пошкодження пилососа.
- Після закінчення експлуатації, вимкніть прилад і змотайте кабель електрооживлення.
- Прилад, що відрẠцовав свій термін експлуатації, приведіть в неробочий стан і передайте для належної утилізації.

Увага

! Пилосос слід вмикати тільки в розетку з встановленим запобіжником не менш як на 16 А. Якщо запобіжник спрацьовує одразу після вмикання пилососу, це може означати, що до цієї мережі приєднані ще якісь електроприлади з високою споживаною потужністю. Щоб попередити спрацьовування запобіжника, вмикайте прилад на мінімальну потужність, а потім поступово збільште її.

Настанови щодо видалення відходів

■ Упаковка

Упаковка захищає пилосос від пошкодження під час транспортування. Вона виготовлена з екологічно чистих матеріалів та може перероблюватися. Непотрібні пакувальні матеріали здайте в пункт приймання вторсировини.

■ Відпрацьовані прилади

Старі прилади містять ще багато цінних матеріалів. Тому прилад, строк експлуатації якого закінчився, слід здати або продавцю, або на спеціальний пункт приймання для подальшої переробки. За роз'ясненнями щодо утилізації звертайтеся до продавця або місцевих компетентних органів.

■ Утилізація фільтрів та пилозбірників

Фільтри та пилозбірники виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Вони можуть утилізовуватися як побутове сміття, якщо в них не містяться недопустимі для цього речовини.

Загальні вказівки

■ Приладдя

Зовнішній вигляд Вашого приладдя (насадки, трубки тощо) може відрізнятися від зображень в інструкції з експлуатації, але функції залишаються тими самими.

Вказівки до таблиці енергоспоживання

Цей пилосос є універсальним.

Для досягнення заявленого енергоспоживання та класу чищення на килимових та підлогових покриттях, використовуйте універсальну насадку, що перемикається.

Наведені у таблиці показники енергоспоживання були розраховані з застосуванням нормативних методів вимірювання (відповідно до EN60312-1).

قماع تاداش را!

ئۆلىيەكتىلا تاق حىلىدا
كۈرسام، ئېيىظەن تىلا سارىز ئۆلىيەكتىلا لەتاق حىلىم لىكش مەلتىخى نا نەكمى
اينا مۇغ ادە مادختىمىس الا لىليل دېف كەراولى روصىلى نۇع (غەلخۇر طەڭشىلى
ققىيرطىلا سەفنىب لەمعت

ققاطلا قىسلمى صوصىخ بىتاداش را!

تامادختىسى الا كەددىختىم قىسىن كەم ربىتىغۇت ئىئابىرەڭلىق قىسىن كەملىمەن
لىخىنىتىلا دەن قىلىمەلە فېيىظەن تىلاو ققاطلا ئەفانك ئېنەن ئىلى لەوصوللى
فېيىظەن تىلا ئەفون مادختىمىس ئىچىرىي كېلىصلى تايىضىرىالا داچىرىلا ىلىع
رىيىخىتىلىل ئەلباقلىق قىلىشىلى

ققيرطىلا اق فسو ققاطلا قىسلمىب قصاخىلا تۈركىزدىملا مويقىلى باستىجەت
EN60312-1- قەمىسىن اومىلى اق بىط) قىرقىمىلا سايىقىلى

الاستخدام الصحيح

- يجب دانماً توصيل المكبسه وتشغيلها وفقاً للبيانات المحددة في لوحة الصنع.
- لا تقم أبداً بالشقق بدون كيس الفلتر أو وعاء الأتربة أو فلتر حماية المحرك وفلتر الطرد.
 - <> قد يتعرض الجهاز المضرر!
- بنارلنا نم برقؤلاب فرسؤاملاو فيظنسلل اءوف فادختساب طفتشلاب ادبأ موقت الـ=> وإنفسكين هناك خطير من التعرض للإصابة!
- عند تشغيل المكنسة على الدرج (السلام) يجب أن تكون دانماً في مستوى أدنى من مستوى المستخدم.
- لا تستخدم كابل الكهرباء أو الخرطوم لحمل/نقل المكنسة.
 - في حالة تعرض كابل الكهرباء الخاص بالجهاز بالحريق، فإنه يجب استبداله عن طريق الجهة المصنعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو على يد شخص مؤهل بذلك الأمر، وذلك تجنباً للخطر.
- جراخلل لمكافحة اءيف ايبرهطللي ليوصوتلاب جاب بحسا مفقيقد 30 ىلع ديزت دكملى لييخشتلل اءلاح يف لفصل المكنسة عن التيار الكهربائي لا تجنب كابل الكهرباء، بل اخذب القاس.
- لا تمرر كابل الكهرباء على حواجز دائنة سبحة ولا تجعله يتعرضاً للانصهار.
- ضارغاً أو ساناوي وأ مسح جل نم بازجاً وأ دارفاً ماجيتاب يي ايبرهطللي مي باقلا عفندي الـ ڈاعارم ىلع صردحا يي ايبرهطللي مي باقلا عطن اوب يي ايبرهطللي ليوصوتلاب جاب هيوجتب مق <> لبـالكليل ييـلـيـتـاـمـوـشـوـالـا بـجـرـلـا دـنـعـ مصدر النيران.
- لا تقم بتشغيل المكنسة إذا كان بها ثقب. وفي حالة ظهور أي خلل في أقسام القابس الكهربائي عن مصدر النار.
- لتجنب التعرض للأخطار لا يجوز أن تتم عمليات الإصلاح واستبدال قطع غيار المكنسة إلا لدى مركز خدمة العمالء المعتمد.
- يجب حماية المكنسة من تأثير عوامل الطقس والرطوبة ومصارد الحرارة.
- لا تضع أية مواد قابلة للاشتعال أو تحتوي على كحول على الغلائر (كيس الفلتر، فلتر حماية المحرك، فلتر الطرد وخالفة).
- المكنسة غير مناسبة لاستخدامها في أماكن البناء.
 - <> شفط مخلفات البناء قد يؤدي إلى تعرضاً للمكنسة للضرر.
- طفشنـلـابـلـامـيـقـلـا دـعـ ئـاحـ يـفـ يـيـايـبرـهـطلـلـا مـيـ باـقـلـا بـجـرـلـا زـاـجـلـا فـقـرـاـ
- يلزم على الفور تعطيل الأجهزة القديمة المستعملة وجعلها غير صالحة للاستخدام ثم التخلص منها بعد ذلك بالطرق الصحيحة المقررة.

! انتبه من فضلك

يجـبـ أنـ يـكـونـ مـقـيـسـ مـوـمـنـاـ بـمـصـهـرـ ١٦ـ أـمـيـرـ علىـ الـأـقـلـ.
إذاـ حدـثـ أـنـ اـحـتـرـقـ الـمـصـهـرـ ذـاتـ مـرـةـ عـنـ تـشـغـيلـ الـمـكـنـسـةـ،ـ فـقـدـ يـكـونـ ذـلـكـ بـسـبـبـ وجودـ أـجـزـءـ كـهـرـبـاـئـيـةـ أـخـرـىـ ذـاتـ اـسـتـهـلـاكـ عـالـىـ الـتـيـارـ مـتـصـلـةـ بـنـفـسـ الـدـاـرـةـ الـكـهـرـبـاـئـيـةـ فـيـ نـفـسـ الـوقـتـ.
يمـكـنـ تـقـدـيـرـ اـحـتـرـقـ الـمـصـهـرـ الـكـهـرـبـاـئـيـ،ـ وـذـلـكـ بـضـيـطـ الـمـكـنـسـةـ عـلـىـ أـدـنـىـ درـجـةـ لـلـشـفـقـتـ قـبـلـ
تشـغـيلـهاـ ثـمـ اـخـتـيـارـ درـجـةـ شـفـقـتـ أـعـلـىـ بـعـدـ ذـلـكـ.

ارشادات التخلص من المخلفات

• عبوة التغليف

تعلـمـ عـبـوـةـ التـغـلـيفـ عـلـىـ حـمـاـيـةـ الـمـكـنـسـةـ مـنـ التـعـرـضـ لـلـضـرـرـ آـنـاءـ نـقـلـهـ.ـ وـهـيـ مـكـوـنـةـ مـنـ موـادـ صـدـيقـةـ بـالـبـيـةـ،ـ لـذـاـ يـمـكـنـ إـعادـةـ تـدوـيرـهـاـ.ـ تـخلـصـ مـنـ موـادـ التـغـلـيفـ الـتـيـ لمـ تـمـ هـنـاكـ حاجةـ إـلـيـهاـ بـتـسـلـيمـهـاـ إـلـىـ مـسـتـدـعـاتـ التـجـمـيعـ التـابـعـ لـنـظـامـ إـعادـةـ استـغـالـلـ الـمـلـفـاتـ («ـGrüner Punktـ»ـ).

• المكائن القديمة

تحـتـويـ الـمـكـائـنـ الـقـدـيـمـةـ عـلـىـ موـادـ ذاتـ الـقـيـمـةـ لـذـلـكـ قـمـ بـتـسـلـيمـ مـكـنـسـكـ الـمـسـتـهـلـاكـ إـلـىـ الـتـاجـرـ الـذـيـ اـشـتـرـيـتـهـ مـنـهـ أـوـ إـلـىـ أـحـدـ مـرـاكـزـ إـعادـةـ التـدوـيرـ،ـ حـتـىـ يـمـ إـعادـةـ الـاـنـتـفـاعـ بـهـاـ مـرـةـ أـخـرـىـ.ـ لـاـسـتـعـالـمـ عـنـ أـحـدـ سـبـيلـ تـكـهـيـنـ الـمـوـادـ وـالـأـجـهـزـةـ الـقـدـيـمـةـ تـوـجـهـ إـلـىـ الـتـاجـرـ الـذـيـ تـتـعـالـمـ مـعـهـ أـوـ إـلـىـ إـدـارـةـ الـبـلـدـيـةـ.

• التخلص من الفلتر وكيس الفلتر

الفـلـتـرـ وـكـيـسـ الـفـلـتـرـ مـصـنـوـعـ مـنـ موـادـ غـيرـ ضـارـةـ بـالـبـيـةـ.ـ وـطـالـماـ أـنـهـ لـاـ يـحـتـويـانـ عـلـىـ أـيـ موـادـ يـحـظـرـ الـفـلـوـرـاـهـ ضـمـنـ الـقـامـةـ الـمـنـزـلـيـةـ،ـ فـإـنـهـ يـمـكـنـ التـخلـصـ مـنـهـمـاـ ضـمـنـ الـقـامـةـ الـمـنـزـلـيـةـ الـعـادـيـةـ.

تطهيرها خصيصاً لمكستك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف مكستة.
يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام. في حالة إعارة المكستة لشخص آخر، يرجى اعطاؤه دليل الاستخدام معها.

الاستخدام المطابق للتعليمات

هذه المكستة مخصصة للاستخدام المنزلي، وليس مخصصة للاستخدام في أغراض تجارية.
يجب أن يتم استخدام المكستة طبقاً للتعليمات المذكورة في إرشادات الاستخدام هذه فقط.
فالجهة المسئولة عن الأضرار التي قد تنتج عن الاستخدام غير المطابق
للتعليمات أو الاستعمال الخاطئ.

لذلك يرجى الالتزام التام بالإرشادات التالية:
لا يجوز استعمال المكستة إلا مع استخدام:

- قطع الغبار الأصلية أو الملحقات التكميلية الأصلية أو الملحقات التكميلية الخاصة الأصلية

لتتجنب حدوث إصابات أو أضرار لا يجوز استخدام المكستة للأغراض التالية:

- تنظيف الأدوات أو الحيوانات.

- شفط:

- الحشرات الصغيرة (مثل الذباب والعنكبوت وخلافه،...).

- المواد الضارة بالجسم أو الساخنة أو المثلثية أو الأجسام حادة الحواف.

- المواد الرطبة أو السائلة.

- الغازات والمواد سريعة الاشتعال أو المتفجرة.

- سمسمق الخبر من الطباشير وماكينات التصوير.

إرشادات الأمان

هذه المكستة تفي بالقواعد التقنية المعتمدة

وشروط الأمان ذات الصلة.

- الأطفال ابتداءً من سن ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يعانون من قصور في الخبرة وأو ضعف في المعرفة يمكنهم استخدام هذه المكستة إذا تم مراقبتهم أثناء ذلك أو شرح كيفية استخدام المكستة لهم وتوسيعهم بالأخطار الناتجة عن ذلك.

- لا يجوز للأطفال اللعب بالمكستة.

- لا يجوز للأطفال تنظيف المكستة أو إجراء أعمال الصيانة المسموح بها للمستخدم بدون مراقبة.

- يجب حفظ الأكياس البلاستيكية والرفاقات بعيداً عن متناول الأطفال والخلص منها.


=> وإنما فيكون هناك خطر الاختناق!

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe GS20 entschieden haben.

In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene GS20 – Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weiternahme des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bitte Bildseiten ausklappen!

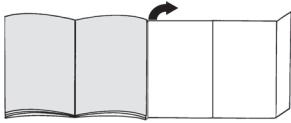

Gerätebeschreibung

- 1 umschaltbare Bodendüse* (Aussehen der Düse kann bei gleicher Funktionsweise von der Abbildung abweichen)
- 2 Teleskoprohr mit Schiebetaste ohne Zubehörverbindung*
- 3 Teleskoprohr mit Schiebermanschette mit Zubehörverbindung*
- 4 Saugschlauch
- 5 Handgriff
- 6 Parkhilfe an der Geräterückseite
- 7 Netzzuschlusskabel
- 8 Tragegriff
- 9 Ein-/ Austaster mit elektronischem Saugkraftregler
- 10 Filterkontrollanzeige (Sensor Control)
- 11 Staubbehälter
- 12 Abstellhilfe an der Geräterunterseite
- 13 Flusensieb
- 14 Polsterdüse
- 15 Fugendüse
- 16 Hartbodendüse*
- 17 Tierhaardüse*

Ersatzteile und Sonderzubehör

A Hartboden-Düse BBZ123HD



Zum Saugen glatter Böden (Parkett, Fliesen, Terracotta,...)

B Hartboden-Düse BBZ124HD



Mit 2 rotierenden Bürstenrollen
Zum Pflegen wertvoller Hartböden und besserer Aufnahme von grobem Schmutz.

Inbetriebnahme

Bild 1

- Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung des Gerätes schieben und hörbar verrasten.

Bild 2*

- a) Teleskoprohr ohne Zubehörverbindung:
Handgriff in das Teleskoprohr schieben.
- b) Teleskoprohr mit Zubehörverbindung:
Handgriff bis zum Einrasten in das Teleskoprohr schieben.

Bild 3*

- a) Düse ohne Zubehörverbindung:
Teleskoprohr in den Stutzen der Bodendüse schieben.
- b) Düse mit Zubehörverbindung:
Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Bodendüse schieben.

Bild 4*

- Durch Betätigen der Schiebetaste bzw. Schiebermanschette in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen. Der Schiebewiderstand auf Teppich ist am geringsten bei komplett ausgezogenem Teleskoprohr.

Bild 5

- Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.

Bild 6

- Staubsauger durch Drücken der Ein- / Austaste ein- oder ausschalten.

Saugkraft regeln

Bild 7

Durch Drehen des Regelknopfes kann die gewünschte Saugkraft stufenlos eingestellt werden.

- Niedriger Leistungsbereich

=> Für das Absaugen empfindlicher Materialien, z.B. empfindliche Polster, Gardinen, etc.



* je nach Ausstattung

- Mittlerer Leistungsbereich
=> Für die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung.
- Hoher Leistungsbereich
=> Zur Reinigung robuster Bodenbeläge, Hartböden und bei starker Verschmutzung.



Bild 13*

- Durch Betätigen der Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und zusammenschieben.

Bild 14

Zum Abstellen des Gerätes können Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite nutzen.

- a) Gerät am Schlauch oder Staubbehältergriff aufrichten.
- b) Haken an der Bodendüse in die Abstellhilfe schieben.

Saugen

Achtung

- Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. rau, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsenohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

Bild 8

Umschaltbare Bodendüse einstellen:

- Teppiche und Teppichboden =>



- Hartboden / Parkett =>



Wenn Sie größere Partikel einsaugen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie diese Partikel nacheinander und vorsichtig einsaugen, um nicht den Saugkanal der Bodendüse zu verstopfen.

Gegebenenfalls sollten Sie die Düse anheben, um die Schmutzpartikel besser einsaugen zu können.

Saugen mit Zusatzzubehör

Bild 9*

Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Handgriff stecken:

- a) Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
- b) Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.
- c) Tierhaardüse
- d) Hartbodendüse zum Saugen von harten Bodenbelägen (Fliesen, Parkett usw.)

Bild 10

Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräterückseite benutzen.

- Nach Abschalten des Gerätes Haken der Bodendüse in die Parkhilfe schieben.

Bild 11

Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät unten am Treppenbeginn positioniert werden. Sollte das nicht ausreichen, so kann das Gerät auch am Tragegriff transportiert werden.

Nach dem Saugen

Bild 12

- Gerät ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Kurz am Netzzanschlusskabel ziehen und loslassen. (Kabel rollt sich automatisch auf).



Demontage

Bild 15

- Zum Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch aus der Saugöffnung des Gerätes herausziehen.

Bild 16*

- a) Teleskoprohr ohne Zubehörverbindung:
Zum Lösen der Verbindung Handgriff etwas drehen und aus dem Teleskoprohr ziehen.
- b) Teleskoprohr mit Zubehörverbindung:
Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse am Teleskoprohr drücken und Handgriff herausziehen.

Bild 17*

- a) Düse ohne Zubehörverbindung:
Zum Lösen der Verbindung Teleskoprohr etwas drehen und aus der Bodendüse ziehen.
- b) Düse mit Zubehörverbindung:
Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr aus der Bodendüse ziehen.

Reinigung & Pflege

Staubbehälter leeren

Bild 18

Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer Stelle im Behälter die Höhe der Markierung erreicht hat.

Achtung

- Staubbehälter lässt sich nur in horizontaler Lage des Gerätes entnehmen. Stellen Sie deshalb das Gerät auf den Boden, um die Verriegelung der Entriegelungstaste zu lösen.

Bild 19

- a) Den Staubbehälter an der Klappe nach oben aus dem Gerät entnehmen.
- b) Deckel des Staubbehälters durch Drücken auf die Lasche entriegeln und Staubbehälter entleeren.
- c) Flusensieb kontrollieren und bei Bedarf unter fließendem Wasser abspülen. Nach Trocknung in den Staubbehälter einsetzen. Deckel schließen und verriegeln.
- d) Staubbehälter in das Gerät einsetzen.

Wartung des Staubabscheidesystems

Ihr Gerät ist mit einer Sensor Control Anzeige ausgestattet. Diese Funktion überwacht permanent, ob Ihr Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet. **Bild 20**

Bild 20

Die Anzeige (blauer Ring) blinkt rot, wenn die Filter des Staubbehälters gereinigt werden müssen. Das Gerät wird automatisch auf die niedrigste Leistungsstufe zurückgeregelt.

Filter des Staubbehälters reinigen

Bitte schalten Sie das Gerät aus.

Bild 21

- a) Bodenplatte des Staubbehälters durch Ziehen an der Verschlusslasche öffnen.
- b) Filterkassette mit Schaumfilter und Vliesfilter aufklappen.
- c) Filterschaum und Vliesfilter aus der Bodenplatte des Staubbehälters nehmen.
- d) Um den Saugvorgang beenden zu können, ist es zunächst ausreichend, beide Teile nur auszuklopfen.
- e) Danach Filterschaum und Vliesfilter unter fließendem Wasser reinigen.
Beide Filter können optional bei max. 30°C im Schonwaschgang und niedrigster Schleuder-Drehzahl in der Waschmaschine gereinigt werden.
- TIPP:** Verstauen Sie die Filter zum Schutz in einem Wäschebeutel.
- f) Filterschaum und Vliesfilter mind. 24 Stunden komplett trocknen lassen und anschließend beide Filter wieder in die Bodenplatte des Staubbehälters einsetzen.
- g) Bodenplatte schließen und verriegeln.

Ausblasfilter-Pflege

Der Ausblasfilter ist so ausgelegt, dass er nicht ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät bestimmungsgemäß im Haushalt verwendet wird.

Damit der Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet, sollte der Ausblasfilter nach einem Jahr ausgewaschen werden. Die Filterwirkung des Filters bleibt erhalten, unabhängig von einer möglichen Verfärbung der Filteroberfläche.

Bild 22*

- a) Gerätedeckel durch beidseitiges Drücken an der Verschlusslasche öffnen und nach oben entnehmen.
- b) Ausblasfilter entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- c) Ausblasfilter ausklopfen und unter fließendem Wasser auswaschen.
Die Einheit kann optional bei max. 30° C im Schonwaschgang und niedrigster Schleuder-Drehzahl in der Waschmaschine gereinigt werden.
- TIPP:** Verstauen Sie die Filtereinheit zum Schutz der restlichen Wäsche in einem Wäschebeutel.
- d) Ausblasfilter nach kompletter Trocknung (mind. 24h) wieder in das Gerät einsetzen und verriegeln.
=> Gerätedeckel auf das Gerät aufsetzen hörbar verriegeln.

Reinigungshinweise

Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.

! Achtung:

- Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.


Technische Änderungen vorbehalten.

Congratulations on your purchase of a Bosch GL20 vacuum cleaner.

This instruction manual describes various GL20 models, which means that some of the equipment features and functions described may not apply to your model. You should only use original Bosch accessories, which have been specially developed for your vacuum cleaner, in order to achieve the best possible vacuuming results.

Please keep this instruction manual for future reference. When passing the vacuum cleaner on to a third party, also pass on this instruction manual.

Please fold out the illustrated pages.

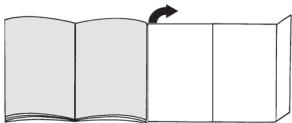

Your vacuum cleaner

- 1 Adjustable floor nozzle* (For the same functions, the appearance of the nozzle may differ from the picture)
- 2 Telescopic tube with sliding switch but without accessory connection*
- 3 Telescopic tube with adjusting sleeve and accessory connection*
- 4 Suction hose
- 5 Handle
- 6 Parking aid on the back of the appliance
- 7 Power cord
- 8 Carrying handle
- 9 On/off button with electronic suction regulator
- 10 Filter control indicator (Sensor Control)*
- 11 Dust container
- 12 Storage aid on the underside of the appliance
- 13 Fluff filter
- 14 Upholstery nozzle
- 15 Crevice nozzle
- 16 Hard-floor nozzle*
- 17 Animal-hair nozzle*

Replacement parts and special accessories

A Hard-floor nozzle BBZ123HD



For vacuuming hard floors
(parquet, tiles, terracotta, etc.)

B Hard-floor nozzle BBZ124HD



With 2 rotating brush rollers
For caring for expensive hard floors
and for the improved collection of
coarse dirt.

Initial use

Fig. 1

- Push the suction-hose adapter into the air intake opening on the appliance and lock it in place. You will hear an audible 'click'.

Fig. 2*

- a) Telescopic tube without accessory connection:
Push the handle into the telescopic tube.
- b) Telescopic tube with accessory connection:
Push the handle into the telescopic tube until it locks into place.

Fig. 3*

- a) Nozzle without accessory connection:
Push the telescopic tube into the connecting piece of the floor nozzle.
- b) Nozzle with accessory connection:
Push the telescopic tube into the connecting piece of the floor nozzle until it locks into place.

Fig. 4*

- Unlock the telescopic tube by moving the sliding switch or adjusting sleeve in the direction of the arrow, and adjust it to the desired length. The slide resistance on carpet is at its lowest when the telescopic tube has been completely pulled out.

Fig. 5

- Holding the power cord by the plug, pull it out to the required length and insert the plug into the mains socket.

Fig. 6

- To switch the vacuum cleaner on or off, press the ON/OFF button.

Controlling the suction level

Fig. 7

Turn the control knob to infinitely adjust the suction level to the level required.

■ Low power range

=> For vacuuming delicate materials, e.g. delicate upholstery, curtains, etc.



■ Medium power range

=> For daily vacuuming of lightly soiled floors.



■ High power range

=> For vacuuming durable floor coverings, hard floors and heavy deposits of dirt.



* Dependent on model

Vacuuming

Caution

Floor nozzles are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floors you have (e.g. rough, rustic tiles). You must therefore check the underside of the floor nozzle at regular intervals. Worn undersides of floor nozzles may have sharp edges that can damage delicate hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor nozzles.

Fig. 8

Set the adjustable floor nozzle:

- Rugs and carpets =>



- Hard floors/parquet =>

If you are vacuuming up relatively large particles, make sure that you vacuum them up successively and carefully to ensure that the vacuum channel of the floor nozzle does not become blocked.

If necessary, you should raise the nozzle in order to better vacuum up the dirt particles.

Vacuuming with accessories

Fig. 9*

Attach the nozzles to the suction pipe or handle as required:

- a) Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
- b) Upholstery nozzle for vacuuming upholstered furniture, curtains, etc.
- c) Animal-hair nozzle
- d) Hard-floor nozzle for vacuuming hard floor coverings (tiles, parquet flooring, etc.)

Fig. 10

You can use the parking aid on the back of the vacuum cleaner if you want to stop vacuuming for a short time.

- After switching off the appliance, slide the hook on the floor nozzle into the parking aid.

Fig. 11

When vacuuming stairs, the appliance must be positioned at the bottom of the stairs. If it does not reach far enough, the appliance can also be carried using the carrying handle.

After vacuuming

Fig. 12

- Switch off the appliance.
- Pull out the mains plug.
- Briefly pull on the power cord and then let go. (The power cord retracts automatically.)

Fig. 13*

- Unlock the telescopic tube by moving the sliding switch in the direction of the arrow, and slide one tube into the other.

Fig. 14

To store the appliance, use the storage aid on the underside.

- a) Prop up the appliance on the hose or dust-container handle.
- b) Slide the hook on the floor nozzle into the storage aid.

Disassembly

Fig. 15

- To remove the suction hose, press the two catches together and pull out the hose from the appliance's suction opening.

Fig. 16*

a) Telescopic tube without accessory connection:
To release the connection, turn the handle slightly and pull it out of the telescopic tube.

b) Telescopic tube with accessory connection:
To release the connection, press the locking collar on the telescopic tube and pull out the handle.

Fig. 17*

a) Nozzle without accessory connection:
To release the connection, turn the telescopic tube slightly and pull it out of the floor nozzle.

b) Nozzle with accessory connection:
To release the connection, press the locking collar and pull the telescopic tube out of the floor nozzle.

Cleaning & maintenance

Emptying the dust container

Fig. 18

In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every use or, at the latest, when dust in the dust container has reached the marking at any point.

Caution

The dust container can only be removed when the appliance is in a horizontal position. Therefore, place the appliance on the floor to unlock the release button.

Fig. 19

- a) Remove the dust container from the appliance by pulling it upwards out of the cover.
- b) Press on the upper catch to unlock the lid of the dust container and empty the dust container.
- c) Check the fluff filter and rinse it under running water, if necessary. Allow to dry before putting it back in the dust container. Close and lock the lid.
- d) Insert the dust container into the appliance.

* Dependent on model

Maintaining the dust-collection system

Your appliance is equipped with a Sensor Control indicator. This function constantly monitors whether your vacuum cleaner is working at its optimum power level. Fig. 20

Fig. 20

The indicator (blue ring) flashes red when the filter in the dust container needs to be cleaned. The appliance is automatically adjusted to the lowest power level.

Cleaning the filter in the dust container

Switch off the appliance.

Fig. 21

- a) Open the bottom plate of the dust container by pulling on the lower catch.
- b) Fold out the filter cartridge with foam filter and fleece filter.
- c) Remove the foam filter and the fleece filter from the bottom plate of the dust container.
- d) Tapping out both parts is all that is required to be able to stop the suction process.
- e) Then clean the foam filter and the fleece filter under running water.
Alternatively, the two filters can be cleaned in the washing machine at max. 30 °C using a gentle programme and the lowest spin speed.
TIP: To protect the filters, place them in a laundry bag.
- f) Allow the foam filter and the fleece filter to dry completely for at least 24 hours and then place both filters back in the bottom plate of the dust container.
- g) Close and lock the bottom plate.

Maintaining the exhaust filter

The exhaust filter is designed so that it does not need to be replaced, provided the appliance is used as intended in the household.

To ensure that the vacuum cleaner is working at its optimum power level, the exhaust filter should be rinsed out after one year. The filtering action of the filter remains intact, even if the filter surface becomes discoloured.

Fig. 22*

- a) Open the top cover by pressing on both sides of the catch and remove it upwards.
- b) Unlock the exhaust filter and remove it from the appliance.
- c) Tap out the exhaust filter and rinse it under running water.
Alternatively, the unit can be cleaned in a washing machine at max. 30 °C using a gentle programme and the lowest spin speed.
TIP: To protect the other items in the machine, place the filter unit in a laundry bag.
- d) Once the exhaust filter has dried completely (for at least 24 hours), put it back into the appliance and lock it in place.
=> Put the top cover back on the appliance so that it 'clicks' audibly into place.

Cleaning instructions

Always switch off the vacuum cleaner and disconnect the power cord from the mains before cleaning the vacuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with an ordinary plastic cleaner.

! Caution:

- Do not use abrasive materials, glass-cleaning agents or all-purpose cleaning products. Never immerse the vacuum cleaner in water.


Subject to technical modifications.

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Bosch de la série GS20.

Cette notice d'utilisation présente différents modèles GS20. Il se peut donc que toutes les caractéristiques et fonctions décrites ne concernent pas toutes votre aspirateur. Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Bosch. Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur, afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

Veuillez déplier les volets illustrés !

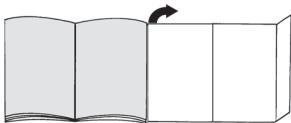

Description de l'appareil

- 1 Brosse adaptable au type de sol * (L'aspect de la brosse peut être différent de l'illustration, le fonctionnement étant identique)
- 2 Tube télescopique avec pousoir sans système de raccord des accessoires*
- 3 Tube télescopique avec manchon coulissant et système de raccord des accessoires*
- 4 Flexible d'aspiration
- 5 Poignée
- 6 Position parking à l'arrière de l'appareil
- 7 Cordon électrique
- 8 Poignée de transport
- 9 Bouton marche/arrêt avec variateur électronique de la puissance d'aspiration
- 10 Voyant de contrôle du filtre (Sensor Control)
- 11 Collecteur de poussières
- 12 Position rangement sur le dessous de l'appareil
- 13 Filtre à peluches
- 14 Suceur ameublement
- 15 Suceur long
- 16 Brosse pour sols durs*
- 17 Brosse pour poils animaux*

Pièces de recharge et accessoires en option

A Brosse pour sols durs BBZ123HD



Pour aspirer sur des sols lisses (parquets, carrelages, dalles de terre cuite,...)

B Brosse pour sols durs BBZ124HD



Constituée de 2 rouleaux à brosses rotatives
Idéale pour les sols lisses délicats.
Permet aussi de mieux aspirer les grosses saletés.

Mise en service

Fig. 1

- Insérer l'embout du flexible d'aspiration dans le trou d'aspiration de l'appareil et l'encliquer audiblement.

Fig. 2*

- a) Tube télescopique sans système de raccord des accessoires :
Pousser la poignée dans le tube télescopique.
- b) Tube télescopique avec système de raccord des accessoires :
Pousser la poignée dans le tube télescopique jusqu'à son verrouillage.

Fig. 3*

- a) Brosse sans système de raccord des accessoires :
Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols.
- b) Brosse avec système de raccord des accessoires :
Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols jusqu'à sa fixation.

Fig. 4*

- Déverrouiller le tube télescopique en poussant le pousoir ou le manchon dans le sens de la flèche et régler le tube à la longueur désirée. La résistance lors du va-et-vient sur des tapis est la moins importante lorsque le tube télescopique est entièrement télescopé.

Fig. 5

- Saisir le cordon électrique par la fiche, le retirer à la longueur désirée et brancher la fiche dans la prise.

Fig. 6

- Allumer ou éteindre l'aspirateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

* selon le modèle

Réglage de la puissance d'aspiration

Fig. 7

La puissance d'aspiration désirée peut être réglée en continu en tournant le bouton de réglage.



■ Plage de faible puissance

=> Pour le nettoyage de matières délicates, par ex. tissus, voilages, rembourrages, etc.



■ Plage de puissance moyenne

=> Pour le nettoyage quotidien en cas de faible salissure.



■ Plage de puissance élevée

=> Pour le nettoyage de revêtements de sols durs et en cas de salissure importante.



Aspiration

! Attention

Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur (par ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour sols usée.

Fig. 8

Réglage de la brosse adaptable :

■ Tapis et moquettes =>



■ Sols durs / parquets =>



Si vous aspirez des grosses particules, veillez à les aspirer prudemment l'une après l'autre, afin de ne pas obstruer la conduite d'aspiration de la brosse pour sols. Levez éventuellement la brosse pour faciliter l'aspiration des saletés.

Aspiration avec des accessoires supplémentaires

Fig. 9*

Insérer les accessoires sur le tube d'aspiration ou sur la poignée, selon les besoins :

a) Sucette long, pour aspirer dans les joints et les coins etc.

b) Sucette ameublement pour aspirer sur les tissus d'ameublement, rideaux, etc.

c) Brosse pour poils d'animaux

d) Brosse pour sols durs pour le nettoyage de revêtements de sol durs (carrelages, parquets etc.)

Fig. 10

En cas de courtes pauses d'aspiration, vous pouvez utiliser la position parking à l'arrière de l'appareil.

• Après avoir éteint l'appareil, glisser le crochet situé sur la brosse dans la position parking.

Fig. 11

Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit être placé en bas de l'escalier. Si cela n'était pas suffisant, l'appareil peut aussi être porté par la poignée de transport.

Après l'aspiration

Fig. 12

- Éteindre l'appareil.
- Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
- Tirer brièvement sur le cordon électrique et le relâcher. (Le cordon s'enroule automatiquement).

Fig. 13*

- Déverrouiller le tube télescopique en poussant le poussoir dans le sens de la flèche et emboîter le tube.

Fig. 14

Pour ranger l'appareil vous pouvez utiliser la position rangement, c'est-à-dire le rail de rangement situé sous l'aspirateur.

- a) Mettre l'appareil debout en le saisissant par le flexible ou la poignée du collecteur de poussières.
- b) Faire glisser la brosse dans la position rangement c'est-à-dire dans le rail de rangement.

Démontage

Fig. 15

- Pour retirer le flexible, presser les deux pattes de fixation et retirer le flexible du trou d'aspiration de l'appareil.

Fig. 16*

- a) Tube télescopique sans système de raccord des accessoires : Pour le démontage, tourner légèrement la poignée et la retirer du tube.

- b) Tube télescopique avec système de raccord des accessoires : Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage au tube télescopique et retirer la poignée.

Fig. 17

- a) Brosse sans système de raccord des accessoires : Pour le démontage, tourner légèrement le tube télescopique et le retirer de la brosse pour sols.

- b) Brosse avec système de raccord des accessoires : Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique de la brosse pour sols.

Nettoyage et entretien

Vider le collecteur de poussières

Fig. 18

Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est recommandé de vider le collecteur de poussières après chaque utilisation, mais au plus tard lorsque la poussière a atteint à un endroit le niveau du repère dans le collecteur.

! Attention

- Le collecteur de poussières peut uniquement être retiré si l'appareil est en position horizontale. Pour cette raison, placez votre appareil sur le sol pour détacher le verrouillage du bouton de déverrouillage.

* selon le modèle

Fig. 19

- a)** Enlever le collecteur de poussières de l'appareil par le haut en le saisissant par le volet.
- b)** Déverrouiller le couvercle du collecteur de poussières en appuyant sur la patte et vider le collecteur de poussières.
- c)** Contrôler le filtre à peluches et le rincer sous l'eau du robinet, si nécessaire. Après son séchage, le remettre dans le collecteur de poussières. Refermer le couvercle et verrouiller.
- d)** Remettre le collecteur de poussières dans l'appareil.

Entretien du système de séparation de poussière

Votre appareil est équipé d'un indicateur Sensor Control. Cette fonction contrôle en permanence si votre aspirateur fonctionne à son niveau de performance optimal. Fig. 20

Fig. 20

L'indicateur (anneau bleu) clignote en rouge lorsque les filtres du collecteur de poussières doivent être nettoyés. L'appareil passe automatiquement à la puissance minimale.

Nettoyer les filtres du collecteur de poussières

Veuillez éteindre l'appareil.

Fig. 21

- a)** Ouvrir la plaque du fond du collecteur de poussières en tirant sur la patte de fermeture.
- b)** Ouvrir la cartouche de filtre avec le filtre mousse et le filtre en intissé.
- c)** Enlever le filtre mousse et le filtre en intissé de la plaque du fond du collecteur de poussières.
- d)** Pour pouvoir terminer l'aspiration il suffit dans un premier temps de nettoyer les deux pièces en les tapotant.
- e)** Ensuite, nettoyer le filtre mousse et le filtre en intissé sous l'eau du robinet.
Les deux filtres peuvent aussi être lavés en machine à max. 30°C, programme linge délicat et vitesse d'essorage minimale.
CONSEIL : Pour protéger les filtres, rangez-les dans un sac à linge.
- f)** Laisser complètement sécher le filtre mousse et le filtre en intissé au moins 24 heures et remettre ensuite les deux filtres dans la plaque du fond du collecteur de poussières.
- g)** Fermer la plaque du fond et verrouiller.

Entretien du filtre de sortie d'air

Le filtre de sortie d'air est conçu de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de le changer si l'appareil est utilisé conformément à son emploi prévu.

Afin que l'aspirateur fonctionne à son niveau de performance optimal, il est recommandé de laver le filtre de sortie d'air après un an. L'efficacité du filtre sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

Fig. 22*

- a)** Ouvrir le couvercle de l'appareil en pressant la patte de fermeture des deux côtés et enlever le couvercle par le haut.
- b)** Déverrouiller le filtre de sortie d'air et le retirer de l'appareil.
- c)** Tapoter le filtre de sortie d'air et le rincer sous l'eau du robinet.
L'ensemble peut aussi être lavé en machine à max. 30°C, programme linge délicat et vitesse d'essorage minimale.
- CONSEIL :** Pour protéger le reste du linge, rangez l'unité de filtre dans un sac à linge.
- d)** Après séchage complet (au moins 24h), remettre le filtre de sortie d'air dans l'appareil et verrouiller.
=> Reposer le couvercle sur l'appareil et le verrouiller audiblement.

Consignes pour le nettoyage

Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre et retirer la fiche de la prise secteur. L'aspirateur et les accessoires en plastique peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.

Attention :

- Ne pas utiliser de produits récurants, de nettoyants pour vitres ni de nettoyants universels. Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.**


Sous réserve de modifications techniques.

Siamo lieti che Lei abbia scelto un aspirapolvere Bosch della serie GS20.

Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati diversi modelli GS20. È pertanto possibile che non tutte le caratteristiche di dotazione e le funzioni descritte si riferiscono al modello da Lei scelto. Devono essere utilizzati esclusivamente gli accessori Bosch originali, pensati in modo specifico per il Suo aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di pulizia possibile.

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Aprire le pagine con le figure!

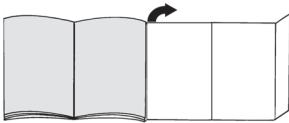

Descrizione dell'apparecchio

- 1 Spazzola per pavimenti commutabile* (l'aspetto della spazzola può differire dall'immagine, il funzionamento rimane inalterato)
- 2 Tubo telescopico con tasto di scorrimento senza raccordo per accessori*
- 3 Tubo telescopico con manicotto di scorrimento e raccordo per accessori*
- 4 Tubo flessibile di aspirazione
- 5 Impugnatura
- 6 Supporto di fissaggio sul lato posteriore dell'apparecchio
- 7 Cavo di alimentazione
- 8 Maniglia di trasporto
- 9 Tasto ON/OFF con regolatore elettronico della potenza di aspirazione
- 10 Indicatore di controllo del filtro (Sensor Control)
- 11 Contenitore polvere
- 12 Supporto di appoggio sul lato inferiore dell'apparecchio
- 13 Filtro lanugine
- 14 Bocchetta per imbottiture
- 15 Bocchetta per fessure
- 16 Bocchetta per pavimenti duri*
- 17 Bocchetta per pelo di animali*

Parti di ricambio e accessori speciali

A Bocchetta per pavimenti duri BBZ123HD



Per aspirare pavimenti lisci (parquet, piastrelle, terracotta, ecc.)

B Bocchetta per pavimenti duri BBZ124HD



Con 2 rulli spazzola rotanti
Per la cura dei pavimenti duri più pregiati e per raccogliere al meglio lo sporco ostinato.

Messa in funzione

Figura 1

- Inserire il tronchetto di aspirazione nell'apposita apertura e richiudere fino allo scatto.

Figura 2*

- a) Tubo telescopico senza raccordo per accessori:
Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico.
- b) Tubo telescopico con raccordo per accessori:
Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico fino allo scatto.

Figura 3*

- a) Bocchetta senza raccordo per accessori:
Inserire il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti.
- b) Bocchetta con raccordo per accessori:
Spingere il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti fino allo scatto.

Figura 4*

- Azionando il tasto e/o il manicotto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e impostare la lunghezza desiderata. La resistenza allo scorrimento sul tappeto è minore se si estraie completamente il tubo telescopico.

Figura 5

- Afferrare il cavo di alimentazione dalla spina, tirarlo fino a raggiungere la lunghezza desiderata e inserire la spina.

Figura 6

- Attivare/disattivare l'aspirapolvere premendo il pulsante ON/OFF.

Regolazione della forza di aspirazione

Figura 7

Ruotando la manopola di controllo è possibile impostare la forza di aspirazione desiderata a diversi livelli.

■ Potenza minima

=> Per la pulizia di materiali delicati, ad es. imbottiture delicate, tende, ecc.



* a seconda della specifica dotazione

- Potenza media
=> Per la pulizia quotidiana in condizioni di sporco limitato.
- Potenza massima
=> Per la pulizia di rivestimenti resistenti, di pavimenti duri e in caso di forte sporco.



Aspirazione

! Attenzione

- Le spazzole per pavimenti sono soggette a forte usura in base alle caratteristiche del pavimento duro (come piastrelle grezze, in cotto). È quindi importante controllare a intervalli regolari la base della spazzola. Basi usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non risponde di eventuali danni derivanti dall'utilizzo di spazzole usurate.

Figura 8

Regolazione della spazzola per pavimenti commutabile:

- Tappeti e moquette =>
- Pavimenti duri/parquet =>



Quando vengono aspirate particelle più grosse, assicurarsi che esse vengano aspirate in successione e con cura per evitare che si occluda il canale di aspirazione della spazzola.

Eventualmente sollevare la spazzola per poter aspirare meglio lo sporco.

Aspirazione con accessori aggiuntivi

Figura 9*

Applicare le spazzole al tubo di aspirazione o all'impugnatura, in funzione delle proprie esigenze:

- a) La bocchetta per fessure permette di aspirare fessure, angoli, ecc.
- b) La bocchetta per imbottiture permette di aspirare imbottiture di mobili, tende, ecc.
- c) Bocchetta per pelo di animali
- d) Spazzola per pavimenti duri per pulire superfici quali piastrelle, parquet, ecc.

Figura 10

In caso di brevi pause è possibile utilizzare il supporto di fissaggio collocato sul lato posteriore dell'apparecchio.

- Dopo aver disattivato l'apparecchio, inserire il gancio della spazzola per pavimenti nell'apposito supporto di fissaggio.

Figura 11

Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve essere posizionato in basso all'inizio della scala. Se ciò non dovesse bastare, l'apparecchio può essere spostato afferrandolo in corrispondenza della maniglia di trasporto.

Dopo l'aspirazione

Figura 12

- Spegnere l'apparecchio.
- Staccare la spina di alimentazione.
- Tirare brevemente il cavo di alimentazione e rilasciarlo. (In questo modo il cavo si riavvolge automaticamente).

Figura 13*

- Azionando il tasto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e congiungere.

Figura 14

Se si desidera riporre l'apparecchio, è possibile utilizzare il supporto di appoggio posto sul lato inferiore dell'apparecchio.

- a) Sollevare l'apparecchio dal tubo flessibile o dall'impugnatura del contenitore polvere.
- b) Inserire il gancio della spazzola per pavimenti nel supporto di appoggio.

Smontaggio

Figura 15

- Per rimuovere il tubo flessibile di aspirazione, premere insieme i due nottolini ed estrarre il tubo dall'apertura di aspirazione posta sull'apparecchio.

Figura 16*

- a) Tubo telescopico senza raccordo per accessori:
Per separare i componenti, ruotare leggermente l'impugnatura ed estrarla dal tubo telescopico.
- b) Tubo telescopico con raccordo per accessori:
Per separare i componenti, premere la bussola di sblocco sul tubo telescopico e rimuovere l'impugnatura.

Figura 17*

- a) Bocchetta senza raccordo per accessori:
Per separare i componenti, ruotare leggermente il tubo telescopico ed estrarla dalla spazzola per pavimenti.
- b) Bocchetta con raccordo per accessori:
Per separare i componenti, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico dalla spazzola per pavimenti.

Cura e pulizia

Svuotare il contenitore polvere

Figura 18

Per ottenere buone prestazioni di pulizia, si consiglia di svuotare il contenitore polvere dopo ogni utilizzo o, al più tardi, quando la polvere ha raggiunto il livello indicato dalla tacca nel contenitore polvere.

! Attenzione

- È possibile estrarre il contenitore polvere solo dal lato orizzontale dell'apparecchio. Posizionare l'apparecchio sul pavimento per sbloccare il pulsante di sblocco.

* a seconda della specifica dotazione

Figura 19

- a) Estrarre il contenitore polvere dall'apparecchio tirandolo verso l'alto dallo sportellino.
- b) Sbloccare il coperchio del contenitore polvere premendo sulla linguetta e svuotare il contenitore polvere.
- c) Controllare il filtro lanugGINE e se necessario sciacquarlo sotto l'acqua corrente. Una volta asciutto inserirlo nel contenitore polvere. Chiudere e bloccare il coperchio.
- d) Inserire il contenitore polvere nell'apparecchio.

Manutenzione del sistema di separazione dello sporco

L'apparecchio è dotato di un indicatore Sensor Control. Questa funzione controlla costantemente che l'aspirapolvere lavori al livello di potenza ottimale. **Figura 20**

Figura 20

L'indicatore (anello blu) lampeggia in rosso quando è necessario pulire il filtro del contenitore polvere. L'apparecchio viene regolato automaticamente sul livello di potenza minimo.

Pulizia del filtro del contenitore polvere

Spegnere l'apparecchio.

Figura 21

- a) Aprire la base del contenitore polvere tirando la linguetta di chiusura.
- b) Aprire la cassetta filtro con il filtro in gommapiuma e il filtro in velo.
- c) Togliere dalla base del contenitore polvere il filtro in gommapiuma e il filtro in velo.
- d) Per terminare di aspirare è sufficiente inizialmente battere entrambi questi filtri.
- e) Successivamente il filtro in gommapiuma e il filtro in velo vanno lavati sotto l'acqua corrente. Entrambi i filtri possono essere lavati in lavatrice con lavaggio delicato a max. 30°C e con la velocità di centrifuga minima.
- CONSIGLIO:** collocare i filtri in un sacchetto per bucato per proteggerli.
- f) Lasciare asciugare completamente il filtro in gommapiuma e il filtro in velo per almeno 24 ore e poi reinserire entrambi i filtri nella base del contenitore polvere.
- g) Chiudere e bloccare la base del contenitore.

Cura del filtro estraibile

Se l'apparecchio viene utilizzato in modo conforme per le pulizie domestiche non è necessario sostituire il filtro estraibile.

Affinché l'aspirapolvere lavori al livello di prestazione ottimale, il filtro estraibile deve essere lavato dopo un anno. La presenza di eventuali alterazioni cromatiche sulla superficie del filtro non ne pregiudica l'efficacia.

Figura 22*

- a) Aprire il coperchio dell'apparecchio premendo su entrambi i lati della linguetta di chiusura e sfilarlo verso l'alto.
- b) Sbloccare il filtro estraibile e rimuoverlo dall'apparecchio.
- c) Battere il filtro estraibile e lavarlo sotto l'acqua corrente. L'unità può essere lavata in lavatrice con lavaggio delicato a max. 30°C e con la velocità di centrifuga minima.
- CONSIGLIO:** collocare l'unità filtro in un sacchetto per proteggere il resto del bucato.
- d) Lasciare asciugare completamente il filtro estraibile (almeno 24 ore); riporlo poi nell'apparecchio e bloccarlo.
=> Applicare il coperchio sull'apparecchio e richiuderlo fino a sentire lo scatto.

Avvertenze per la pulizia

Prima di pulire l'aspirapolvere, è necessario disattivarlo e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in materiale plastico possono essere puliti con un normale detergente per plastica.

! Attenzione:

- **Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai l'aspirapolvere nell'acqua.**


Con riserva di modifiche tecniche.

Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de serie GS20 heeft gekozen.

In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende GS20 - modellen beschreven. Het is daarom mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en functies van toepassing zijn op uw toestel. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen dient u alleen gebruik te maken van originele accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de gebruiksaanwijzing er dan bij.

De pagina's met afbeeldingen uitklappen!

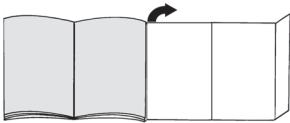

Beschrijving van het toestel

- 1 Omschakelbaar vloermondstuk* (Het mondstuk kan enigszins afwijken van de afbeelding, de werking ervan is echter hetzelfde)
- 2 Telescoopbus met schuiftoets zonder aansluiting voor toebehoren*
- 3 Telescoopbus met schuifmanchet en aansluiting voor toebehoren*
- 4 Zuigslang
- 5 Handgreep
- 6 Parkeerhulp aan de achterkant van het apparaat
- 7 Elektriciteitssnoer
- 8 Draaggreep
- 9 Aan-/ uittoets met elektronische zuigkrachtregelaar
- 10 Indicatie filtercontrole (sensor control)
- 11 Stofreservoir
- 12 Neerzethulp aan de onderkant van het toestel
- 13 Pluiszeef
- 14 Bekledingsmondstuk
- 15 Kierenmondstuk
- 16 Mondstuk voor harde vloeren*
- 17 Mondstuk voor haren van dieren*

Onderdelen en extra toebehoren

A Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD



Voor het schoonzuigen van gladde vloeren
(parket, tegels, terracotta,...)

B Mondstuk voor harde vloeren BBZ124HD



Met 2 rotende borstelrollen
Voor de verzorging van waardevolle harde vloeren en een betere opname van grove verontreiniging.

Inbedrijfstelling

Afb. 1

- Aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening van het toestel schuiven tot het hoorbaar inklikt.

Afb. 2*

- a) Telescoopbus zonder aansluiting voor toebehoren:
Handgreep in de telescoopbus schuiven.
- b) Telescoopbus met aansluiting voor toebehoren:
Handgreep in de telescoopbus schuiven tot hij inklikt.

Afb. 3*

- a) Mondstuk zonder aansluiting voor toebehoren:
Telescoopbus in het aansluitstuk van het vloermondstuk schuiven.
- b) Mondstuk met aansluiting voor toebehoren:
Telescoopbus in het aansluitstuk van het vloermondstuk steken tot hij inklikt.

Afb. 4*

- De telescoopbus ontgrendelen door de schuiftoets of het schuifmanchet in de richting van de pijl te schuiven en de gewenste lengte instellen. De schuifweerstand op het vloerkleed is het laagst wanneer de telescoopbus volledig is uitgetrokken.

Afb. 5

- Het elektriciteitssnoer aan de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte naar buiten trekken en de stekker in het stopcontact steken.

Afb. 6

- De stofzuiger in- en uitschakelen door op de aan-/ uitknop te drukken.

Zuigkracht regelen

Afb. 7

De gewenste zuigkracht kan traploos worden ingesteld door aan de regelknop te draaien.

■ Lage stand

=> Voor het opzuigen van gevoelig materiaal, zoals kwetsbare bekleding, gordijnen, etc.

* afhankelijk van de uitvoering

- Gemiddelde stand
=> Voor de dagelijkse reiniging bij geringe verontreiniging.
- Hoogste stand
=> Voor het reinigen van zware vloerbedekking, harde vloeren en bij sterke vervuiling.



Zuigen

! Attentie!

- Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig de onderkant van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren, zoals parket en linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door een versleten mondstuk.

Afb. 8.

Omschakelbaar vloermondstuk instellen:

- Tapijt en vaste vloerbedekking =>
- Harde vloeren / parket =>



Let er bij grotere deeltjes op dat u deze na elkaar en voorzichtig opzuigt, zodat het zuigkanaal van het vloermondstuk niet verstopt raakt.

Eventueel moet u het mondstuk optillen om de vuildeeltjes beter te kunnen opzuigen.

Stofzuigen met extra toebehoren

Afb. 9.

Mondstukken naar behoefte op de handgreep of de zuigbus steken:

- Mondstuk voor kieren voor het schoonzuigen van kieren, hoeken etc.
- Bekledingsmondstuk voor het schoonzuigen van gestoffeerde meubelen, gordijnen etc.
- Mondstuk voor haren van dieren
- Mondstuk voor harde vloeren voor het afzuigen van harde vloerbedekking (tegels, parket etc.)

Afb. 10

Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de achterkant van het apparaat gebruiken.

- Nadat het toestel uitgeschakeld is, de haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp schuiven.

Afb. 11

Bij het stofzuigen op trappen moet het toestel onderaan de trap staan. Indien dit niet voldoende is, kan het toestel ook aan de draaggreep worden getransporteerd.

Na het stofzuigen

Afb. 12

- Apparaat uitschakelen.
- Stekker uit het stopcontact halen.
- Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten. (Het snoer wordt automatisch opgerold).



Afb. 13*

- De telescoopbus ontgrendelen en ineenschuiven door de schuiftoets in de richting van de pijl te schuiven.

Afb. 14

Om de stofzuiger rechtop te zetten kunt u de neerzethulp aan de onderkant van het toestel gebruiken.

- Toestel met behulp van de slang of de greep van het stofreservoir rechtop zetten.
- De haak van het vloermondstuk in de neerzethulp schuiven.

Demontage

Afb. 15

- U verwijdert de slang door beide ontgrendelnokken samen te drukken en de slang uit de zuigopening van het toestel te trekken.

Afb. 16*

- Telescoopbus zonder aansluiting voor toebehoren: Om de verbinding op te heffen de handgreep een beetje draaien en uit de telescoopbus trekken.

- Telescoopbus met aansluiting voor toebehoren: Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls van de telescoopbus drukken en het handvat eraf trekken.

Afb. 17*

- Mondstuk zonder aansluiting voor toebehoren: Om de verbinding op te heffen de telescoopbus een beetje draaien en uit het vloermondstuk trekken..

- Mondstuk met aansluiting voor toebehoren: Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls drukken en de telescoopbus uit het mondstuk voor vloeren trekken.

Reiniging & verzorging

Stofreservoir leegmaken

Afb. 18

Met het oog op een goede werking dient de stofzuiger na gebruik altijd te worden leeggemaakt. Dit dient echter op zijn laatst te gebeuren op het moment dat het stof op een plek in het stofreservoir de hoogte van de markering heeft bereikt.

! Attentie!

- Het stofreservoir kan alleen horizontaal uit het toestel worden genomen. Plaats het toestel daarom op de vloer, dan kunt u het reservoir met behulp van de ontgrendelingstoets ontkoppelen.

Afb. 19

- Het stofreservoir aan de klep naar boven uit het apparaat nemen.
- Deksel van het stofreservoir ontgrendelen door op het sluitlipje te drukken en het stofreservoir leegmaken.
- Pluiszeef controleren en zo nodig onder stromend water afspoelen. Na het drogen in het stofreservoir plaatsen. Deksel sluiten en vergrendelen.
- Stofreservoir in het toestel plaatsen.

* afhankelijk van de uitvoering

Onderhoud van het stofafscheidingssysteem

Uw toestel is uitgerust met een sensor control - indicatie. Met deze functie wordt permanent nagegaan of de stofzuiger in de optimale vermogensstand staat. **Afb. 20**

Afb. 20

De indicatie (blauwe ring) knippert rood wanneer de filters van het stofreservoir gereinigd moeten worden. Het toestel gaat automatisch terug naar de laagste vermogensstand.

Filters van het stofreservoir reinigen

U dient het toestel uit te schakelen.

Afb. 21

- a) Bodemplaat van het stofreservoir openen door aan het sluitlipje te trekken.
- b) Filtercassette met schuimfilter en vliesfilter openklappen.
- c) Filterschuim en vliesfilter uit de bodemplaat van het stofreservoir nemen.
- d) Om het zuigen te kunnen beëindigen, hoeven beide filters om te beginnen alleen te worden uitgeklopt.
- e) Hierna schuim- en vliesfilter onder stromend water uitwassen.
Beide filters kunnen optioneel in de wasmachine worden gereinigd, bij max. 30° C met een fijnwasprogramma en het laagste toerental.
TIP: Doe de filters in een waszak, ter bescherming van de overige was.
- f) Schuim- en vliesfilter minstens 24 uur volledig laten drogen en vervolgens beide filters weer in de bodemplaat van het stofreservoir plaatsen.
- g) Bodemplaat sluiten en vergrendelen.

Uitblaasfilter-onderhoud

De uitblaasfilter is zo gemaakt, dat hij niet vervangen hoeft te worden wanneer het toestel volgens voorschrift in het huishouden gebruikt wordt.

Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger dient de uitblaasfilter na een jaar te worden uitgewassen. De werking van de filter blijft ongeacht een mogelijk verkleuring van het filteroppervlak behouden.

Afb. 22*

- a) Apparaatdeksel door aan beide kanten te drukken met het sluitlipje openen en naar boven uitnemen.
- b) Uitblaasfilter ontgrendelen en uit het toestel nemen.
- c) Uitblaasfilter uitkloppen en wassen onder stromend water.
De eenheid kan optioneel in de wasmachine worden gereinigd, bij max. 30° C met een fijnwasprogramma en het laagste toerental.
TIP: Doe de filtereenheid in een waszak, ter bescherming van de overige was.
- d) Uitblaasfilter weer in het toestel plaatsen en vergrendelen nadat hij volledig gedroogd is (minstens 24h).
=> Apparaatdeksel op het toestel plaatsen, hij dient hoorbaar te vergrendelen.

Schoonmaakinstructies

Voordat de stofzuiger wordt schoongemaakt dient hij altijd uitgeschakeld te zijn en de stekker uit het stopcontact te zijn gehaald. Stofzuigers en accessoires van kunststof kunnen worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof.

! Attentie:

- **Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De stofzuiger nooit in water dompelen.**


Technische wijzigingen voorbehouden.

Det glæder os, at du har valgt en Bosch støvsuger fra GS 20-serien.

I denne brugsanvisning beskrives alle de forskellige GS20-modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model. Det anbefales, at den altid anvendes originalt tilbehør fra Bosch, fordi dette tilbehør er blevet specielt udviklet netop til denne støvsuger for at opnå det optimale bedste resultat af støvsugningen.

Opbevar brugsanvisningen. Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis støvsugeren gives videre til andre.

Fold billedsiderne ud!

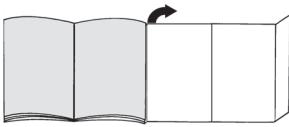

Beskrivelse

- 1 Universalgulvmundstykke* (mundstykernes udseende kan afvige fra illustrationen, selv om de har den samme funktion)
- 2 Teleskoprør med skydeknap uden tilslutning for tilbehør*
- 3 Teleskoprør med skydemanchet med tilslutning for tilbehør*
- 4 Slange
- 5 Håndgreb
- 6 Parkeringssystem på bagside
- 7 Netledning
- 8 Bæregreb
- 9 Tænd-/slukknap med elektronisk sugestyrkerregulator
- 10 Filterkontrolindikator (sensor control)
- 11 Støvbeholder
- 12 Parkeringssystem på apparatets underside
- 13 Frugfilter
- 14 Polstermundstykke
- 15 Fugemandstykke
- 16 Mundstykke til hårde gulvbelægninger*
- 17 Mundstykke til dyrehår*

Reservedele og ekstra tilbehør

A Mundstykke til hårde gulvbelægninger BBZ123HD



Til støvsugning af glatte gulve (parket, fliser, terrakotta osv.).

B Mundstykke til hårde gulvbelægninger BBZ124HD



Med 2 roterende børstevalser
Til pleje af værdifulde hårde gulvbelægninger og til bedre opsugning af grovere snavs.

Ibrugtagning

Figur 1

- Stik slangestuds'en ind i apparatets sugeåbning, til den går i indgreb med et klik.

Figur 2*

- a) Teleskoprør uden tilslutning for tilbehør:
Skyd håndgrebet ind i teleskoprøret.
- b) Teleskoprør med tilslutning for tilbehør:
Skyd håndgrebet ind i teleskoprøret, til det går i indgreb.

Figur 3*

- a) Mundstykke uden tilslutning for tilbehør:
Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs.
- b) Mundstykke med tilslutning for tilbehør:
Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, til det går i indgreb.

Fig. 4*

- Indstil teleskoprøret til den ønskede længde ved at trykke skydekappen hhv. skydemanchetten i pilens retning, så låsemekanismen frigøres. Modstanden ved støvsugning af tæpper er mindst, når teleskoprøret er trukket helt ud.

Fig. 5

- Hold i netledningens stik, træk ledningen ud til den ønskede længde, og stik netstikket i stikkontakten.

Fig. 6

- Tænd for støvsugeren ved at trykke på tænd-/sluk-knappen.

Regulering af sugestyrke

Fig. 7

Den ønskede sugestyrke kan indstilles trinløst ved at dreje regulatorknappen.

■ Lav sugeeffekt

=> Til støvsugning af sarte materialer, som f.eks. sarte polstrede møbler, gardiner, etc.



* afhængigt af udstyr

- Mellom sugeeffekt
=> Til daglig rengøring ved ringe tilsmudsning.
- Høj sugeeffekt
=> Til rengøring af robuste gulvbelægninger, hårde gule og ved stærk tilsmudsning.



Støvsugning

Bemærk:

- Mundstykker bliver utsat for et vist slid, afhængigt af gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Slidte eller skarpkantede undersider på mundstykker kan beskadige sarte gulve som parket eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået som følge af et slidt gulv Mundstykke.

Figur 8

Indstilling af universalgulvmundstykke:

- Løse og faste tæpper =>



- Hårde gulvbelægninger / parket =>



Ved opsugning af større partikler skal disse partikler suges forsigtigt op lidt efter lidt, så gulvmundstykkets sugekanal ikke tilstoppes.

Løft eventuelt mundstykket lidt, så det bedre kan suge snavspartiklerne ind.

Støvsugning med ekstra tilbehør

Figur 9*

Sæt det ønskede mundstykke på hhv. sugerør eller håndgreb:

- Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner etc.
- Polstermundstykke til støvsugning af polstrede møbler, gardiner etc.
- Mundstykke til dyrehår
- Mundstykke til støvsugning af hårde gulvbelægninger (fliser, parket, etc.)

Figur 10

Ved korte pauser i støvsugningen kan parkeringssystemet på bagsiden af støvsugerens benyttes.

- Sluk for støvsugerens, og skyd derefter hagen på gulvmundstykket ind i parkeringssystemet.

Figur 11

Ved støvsugning af trapper, skal apparatet placeres nedenfor trappen. Hvis dette ikke er nok, kan støvsugeren også transporteres i bærehåndtaget.

Efter støvsugningen

Figur 12

- Sluk apparatet.
- Træk netstikket ud.
- Træk kort i netledningen, og slip den igen. (Ledningen ruller sig automatisk op).

Figur 13*

- Frigør teleskoprøret ved at trykke skydeknappen i retning af pilen, og skyd det sammen.

Figur 14

Parkeringssystemet på undersiden af apparatet kan benyttes, når det skal sættes væk.

- Hold i slangen eller i støvbeholderens håndtag, og stil apparatet lodret.
- Skyd hagen på gulvmundstykket ind i parkeringssystemet.

Demontering

Figur 15

- Tryk de to indgrebshager sammen, hvorefter slangen kan trækkes ud af apparatets sugeåbning.

Figur 16*

- Teleskoprør uden tilslutning for tilbehør:

Drej håndgrebet lidt, når håndgreb og rør skal skilles ad, og træk det ud af teleskoprøret.

- Teleskoprør med tilslutning for tilbehør:
Tryk på låsemuffen på teleskoprøret for at skille dem ad, og træk derefter håndgrebet ud.

Figur 17*

- Mundstykke uden tilslutning for tilbehør:

Drej røret lidt for at løsne forbindelsen, og træk teleskoprøret ud af gulvmundstykket.

- Mundstykke med tilslutning for tilbehør:
Tryk på låsemuffen for at frigøre forbindelsen, og træk teleskoprøret ud af gulvmundstykket.

Rengøring & vedligeholdelse

Tømning af støvbeholder

Figur 18

For at opnå en optimal støvsugning, bør støvbeholderen tømmes efter hver støvsugning, dog senest, når støvet i støvbeholderen har nået markeringen i beholderen på mindst ét sted.

Bemærk:

Støvbeholderen kan kun tages ud af apparatet, når det er placeret horisontalt. Stil derfor apparatet på gulvet for at åbne frigørelsestasten.

Figur 19

- Hold i støvbeholderens klap, og løft den opad og ud af apparatet.
- Tryk på lasken for at åbne støvbeholderens låg, og tøm støvbeholderen.
- Kontroller fnugfiltret, og skal det om nødvendigt rent under rindende vand. Sæt støvbeholderen på plads, når den er tor. Luk låget, og lås det.
- Sæt støvbeholderen tilbage i apparatet.

* afhængigt af udstyr

Vedligeholdelse af støvopsamlingssystemet

Dette apparat er udstyret med en "sensor control" - indikator. Denne funktion overvåger permanent, om støvsugeren arbejder med den optimale effekt. Fig. 20

Figur 20

Indikatoren (blå ring) blinker rødt, hvis filtrene i støvbeholderen skal rengøres. Apparatet bliver automatisk reguleret ned til det laveste effekttrin.

Rengøring af filtrene i støvbeholderen

Sluk for apparatet.

Figur 21

- a) Luk støvbeholderens bundplade op ved at trække i lukkelasken.
- b) Klap filterkassetten med filterskum og vliesfilter op.
- c) Tag filterskummet og vliesfiltret ud af støvbeholderens bundplade.
- d) I første omgang er det nok at banke begge filtrene, så støvsugningen kan afsluttes.
- e) Derefter skal filterskummet og vliesfiltret vaskes under rindende vand.
Begge filtre kan også vaskes i vaskemaskinen på finvask ved maks. 30°C og laveste centrifuge-ringshastighed.
TIP: Læg filtrene i en vaskepose for at skåne vasketøjet.
- f) Lad både filterskummet og vliesfiltret tørre i mindst 24 timer, til de er fuldstændigt tørre, og sæt derefter begge filtre tilbage på plads i støvbeholderens bundplade.
- g) Luk bundpladen, og lås den.

Pleje af udblæsningsfilter

Udblæsnings-filtret er konstrueret, så det normalt aldrig skal udskiftes, når støvsugeren anvendes iht. sit formål i boligen.

For at støvsugeren skal vedblive at arbejde med optimal sugeeffekt, skal udblæsnings-filtret normalt vaskes efter et år. Filtrets filtreringsevne bevares uafhængigt af en eventuel misfarvning af filtrets overflade.

Figur 22*

- a) Luk støvsugerens låg op ved at trykke i begge sider på lukkelasken, og tag det af.
- b) Frigør udblæsningsfiltret, og tag det ud af apparatet.
- c) Banks udblæsningsfiltret rent, og vask det under rindende vand.
Enheden kan også vaskes i vaskemaskinen på finvask ved maks. 30°C og laveste centrifugeringshastighed.
TIP: Læg filterenheden i en vaskepose for at skåne resten af vasketøjet.
- d) Sæt udblæsningsfiltret i apparatet igen, når det er fuldstændig tørt (efter minimum 24 timer), og lås det.
=> Sæt låget på støvsugeren igen, og lad det gå i indgreb med et klik.

Anvisninger vedr. rengøring

Sluk altid for støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten, når støvsugeren skal rengøres. Støvsugeren og tilbehørstudsene kan plejes med et af de gængse rensemidler til kunststof.

Bemærk:

- **Anvend aldrig skuremidler, glas- eller universal-rengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand.**


Med forbehold for tekniske ændringer.

Det gleder oss at du har valgt en Bosch støvsuger i serien GS20.

I denne bruksanvisningen vises ulike GS20-modeller. Det kan derfor hende at ikke alle kjennetegn og funksjoner som beskrives, gjelder for akkurat din modell. For at støvsugeren skal fungere optimalt, bør du bare bruke originalt tilbehør fra Bosch som er utviklet spesielt for din støvsuger.

Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter eier.

Vennligst brett ut bildesidene.

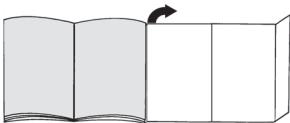

Beskrivelse av apparatet

- 1 Justerbart gulvmunnstykke* (utseendet på munnstykket kan avvike fra bildet selv om det har samme virkemåte)
- 2 Teleskoprør med skyvetast uten tilbehørs kobling*
- 3 Teleskoprør med skyvemansjet og tilbehørs kobling*
- 4 Sugeslange
- 5 Håndtak
- 6 Parkeringshjulp på baksiden av apparatet
- 7 Strømledning
- 8 Bærehåndtak
- 9 Av/på-knapp med elektronisk sugekraftregulering
- 10 Filterkontrollindikator (Sensor Control)
- 11 Støvbeholder
- 12 Oppbevaringsstøtte på apparatets underside
- 13 Lofilter
- 14 Møbelmunnstykke
- 15 Fugemunnstykke
- 16 Munnstykke for harde golv*
- 17 Munnstykke for dyrehår*

Reservedeler og spesialtilbehør

A Munnstykke for harde golv BBZ123HD



Til støvsuging av glatte golv (parkett, fliser, terrakotta osv.)

B Munnstykke for harde golv BBZ124HD



Med to roterende børsteruller
Til vedlikehold av verdifulle harde golv og bedre oppnak av grovt smuss.

Oppstart

Bilde 1

- Skyv enden av sugeslangen inn i sugeåpningen på apparatet til du hører at den klikker på plass.

Bilde 2*

- a) Teleskoprør uten tilbehørs kobling:
Skyv håndtaket inn i teleskoprøret.

- b) Teleskoprør med tilbehørs kobling:
Skyv håndtaket inn i teleskoprøret til det klikker på plass.

Bilde 3*

- a) Munnstykke uten tilbehørs kobling:
Skyv teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket.
b) Munnstykke med tilbehørs kobling:
Skyv teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket til det klikker på plass.

Bilde 4*

- Skyv skyveknappen eller skyvemansjetten i pilens retning for å løsne teleskoprøret og stille inn ønsket lengde. Skyvemostenstanden på tepper er minst når teleskoprøret er trukket helt ut.

Bilde 5

- Hold strømledningen i støpselet, trekk ut til ønsket lengde og sett støpselet i stikkontakten.

Bilde 6

- Slå støvsugeren på eller av ved å trykke på på/av-knappen.

Regulere sugekraften

Bilde 7

Du kan stille inn ønsket sugekraft trinnløst ved å dreie på reguleringsskappen.

■ Lavt effektnivå

=> Til støvsuging av ømfintlige materialer som fine møbler, gardiner osv.



■ Middels effektnivå

=> Til daglig rengjøring av flater som ikke er særlig skitne.



* alt etter utstyr



- Høyt effektnivå
=> Til rengjøring av robuste gulvbelegg, harde gulv og ved svært skitne flater.

Støvsuge

! Obs

- Avhengig av gulvenes beskaffenhet (f.eks. ru, russiske fliser) utsettes gulvmunnstykkene for en viss slitasje. Derfor bør du kontrollere undersiden av munnstykket regelmessig. Dersom undersiden av munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake skader på mindre slitesterke gulv som parkett og linoleum. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av at det brukes et slitt gulvmunnstykke.

Bilde 8

Innstilling av justerbart gulvmunnstykke:

- Tepper og vegg-til-vegg-tepper =>



- Harde gulv / parkett =>

Dersom du suger opp større partikler, må du passe på å suge opp disse partiklene forsiktig en etter en slik at sugekanalen i gulvmunnstykket ikke går tett.

Du kan eventuelt løfte på munnstykket, slik at det blir lettere å suge opp smusspartiklene.

Støvsuge med ekstra tilbehør

Bilde 9*

Sett munnstikkene på rør eller håndtak alt etter behov:

- a) Fugemunnstykke til støvsuging i fuger, hjørner osv.
- b) Møbelmunnstykke til støvsuging av stoppede møbler, gardiner osv.
- c) Munnstykke for dyrehår
- d) Munnstykke for harde gulv til støvsuging av harde gulvbelegg (fliser, parkett osv.)

Bilde 10

Når du skal ta korte pauser under arbeidet, kan du bruke parkeringshjelpen på baksiden av apparatet.

- Etter du har slått av apparatet, skyver du krokene på gulvmunnstykket inn i parkeringshjelpen.

Bilde 11

Ved støvsuging av trapper skal apparatet settes nedenfor trappen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan apparatet også bæres i bærrehåndtaket.

Etter støvsuging

Bilde 12

- Slå av apparatet.
- Trekk ut støpselet.
- Trekk strømledningen lett til deg, og slipp den. (Ledningen kveiles automatisk opp).

Bilde 13*

- Løsne teleskoprøret ved å skyve skyveknappen i pilens retning, og skyv det sammen.

Bilde 14

Når du skal sette fra deg apparatet, kan du bruke oppbevaringsstøtten på apparatets underside.

- a) Sett apparatet på høykant ved hjelp av slangen eller håndtaket.
- b) Skyv krokene på gulvmunnstykket inn i oppbevaringsstøtten.

Demontering

Bilde 15

- For å ta av sugeslangen trykker du begge låseklemmene sammen og trekker slangen ut av sugeåpningen på apparatet.

Bilde 16*

- a) Teleskoprør uten tilbehørskobling:
Du løsner forbindelsen ved å vri håndtaket litt rundt og trekke det ut av teleskoprøret.
- b) Teleskoprør med tilbehørskobling:
Du løsner forbindelsen ved å trykke inn låseringen på teleskoprøret og trekke håndtaket ut.

Bilde 17*

- a) Munnstykke uten tilbehørskobling:
Du løsner forbindelsen ved å vri teleskoprøret litt rundt og trekke det ut av gulvmunnstykket.
- b) Munnstykke med tilbehørskobling:
Du løsner forbindelsen ved å trykke inn låseringen og trekke teleskoprøret ut av gulvmunnstykket.

Rengjøring og stell av apparatet

Tømming av støvbeholder

Bilde 18

For å sikre god sugeeffekt bør støvbeholderen tømmes hver gang du har brukt støvsugeren, og senest når støvet har nådd opp til merket i beholderen.

! Obs

- Støvbeholderen kan bare tas ut av apparatet når det står vannrett. Sett derfor apparatet på gulvet for å løsne låsen på låsekappen.

Bilde 19

- a) Ta støvbeholderen i klaffen, og trekk den oppover og ut av apparatet.
- b) Løsne lokket på støvbeholderen ved å trykke på tappen, og tøm støvbeholderen.
- c) Sjekk lufilteret, og spyl det under rennende vann ved behov. Sett det tilbake inn i støvbeholderen etter at det har tørket igjen. Lukk lokket, og fest det.
- d) Sett støvbeholderen inn i apparatet.

Vedlikehold av støvavskillersystemet

Apparatet ditt er utstyrt med en "Sensor Control"-indikator. Denne funksjonen overvåker permanent om støvsugeren fungerer på optimalt effektnivå. **Bilde 20**

Bilde 20

Indikatoren (blå ring) blinker rødt når filtrene i støvbeholderen må rengjøres. Apparatet reguleres automatisk tilbake til laveste effektrinn.

Rengjøring av filter i støvbeholderen

Slå av apparatet.

Bilde 21

- a) Åpne bunnplaten i støvbeholderen ved å dra i lukkefliken.
- b) Åpne opp filterkassetten med filterskum og fleecefilter.
- c) Ta filterskum og fleecefilter ut av bunnplaten til støvbeholderen.
- d) For å kunne gjøre seg ferdig med støvsugingen man er i gang med, er det først tilstrekkelig kun å banke begge filtrenerene.
- e) Deretter rengjøres filterskummet og fleecefilteret under rennende vann.
Begge filtrene kan alternativt vaskes på maks. 30°C ved finvask i vaskemaskin og med laveste sentrifugeringshastighet.
TIPS: Legg filtrene i en vaskepose for å skåne dem.
- f) La filterskummet og fleecefilteret tørke helt i minst 24 timer, og sett til slutt begge filtrene tilbake inn i bunnplaten på støvbeholderen.
- g) Lukk bunnplaten, og fest den.

Pleie av utblåsingsfilter

Utblåsingsfilteret er laget slik at det ikke er nødvendig å bytte det ut dersom apparatet bare brukes i hjemmet slik det er beskrevet i bruksanvisningen.

For at støvsugeren skal fungere med optimal effekt, bør utblåsingsfilteret vaskes ut etter ett år. Filteret fungerer like godt om overflaten på filteret skulle bli misfarget.

Bilde 22*

- a) Åpne apparatdekselet ved å trykke på begge sider av lukkefliken, og ta det opp og av.
- b) Løsne utblåsingsfilteret, og ta det ut av apparatet.
- c) Bank ut utblåsingsfilteret, og vask det rent under rennende vann.
Filteret kan vaskes på finvask i vaskemaskinen ved maks. 30 °C og laveste sentrifugeringstall.
TIPS: Legg filteret i en vaskepose for å beskytte resten av vasken.
- d) La utblåsingsfilteret tørke helt (i minst 24 timer) før du setter det inn i apparatet igjen.
=> Sett apparatdekselet oppå apparatet, og klikk det hørbart på plass.

Rengjøringsanvisninger

Støvsugeren må alltid være slått av og frakoblet strømnettet før den rengjøres. Støvsuger og tilbehørsdeler av plast kan vedlikeholdes med et vanlig plastrensemiddel.

! Obs:

- Ikke bruk skure-, glass- eller universalrengjøringsmidler. **Støvsugeren må aldri senkes i vann.**


Med forbehold om tekniske endringer.

Tack för att du valt att köpa en Bosch-dammsugare i GS20-serien.

Bruksanvisningen beskriver olika GS20-modeller. Det kan hända att vissa finesser och funktioner inte gäller just din modell. Använd bara originaltillbehör från Bosch, de är specialframtagna till den här dammsugaren för att ge bästa möjliga sugeffekt.

Spara bruksanvisningen. Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ågarbyte.

Vik ut bilduppslaget!

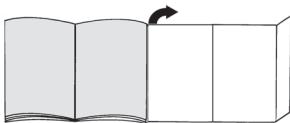


Produktbeskrivning

- 1 ställbart golvmunstycke* (munstyckets utseende kan avvika från bildens men ändå ha samma funktion)
- 2 teleskoprör med skjutknapp och tillbehörs hållare
- 3 teleskoprör med skjutmuff och tillbehörskoppling
- 4 Sugslang
- 5 Handtag
- 6 Munstycksparkering på baksidan av enheten
- 7 Sladd
- 8 Bärhandtag
- 9 PÅ/AV-knapp med elektroniskt sugeffektreglage
- 10 Filterindikering (Sensor Control)
- 11 Dammbehållare
- 12 Munstycksparkering på baksidan
- 13 Luddfilter
- 14 Dynmunstycke
- 15 Fogmunstycke
- 16 Munstycke för hårdgolv*
- 17 Djurhårsmunstycke*

Reservdelar och specialtillbehör

A Munstycke för hårdgolv BBZ123HD



För dammsugning av släta golv (parkett, klinker, terrakotta ...)

B Munstycke för hårdgolv BBZ124HD



Två roterande borstvalsar
För skötsel av hårdgolv och effektivare uppsugning av grov smuts.

Användning

Bild 1

- Snäpp fast sugslangen i anslutningen på enheten.

Bild 2*

- a) Teleskoprör utan tillbehörskoppling: skjut in handtaget i teleskoprören.
- b) Teleskoprör med tillbehörskoppling: skjut in handtaget i teleskoprören tills det snäpper fast.

Bild 3*

- a) Munstycke utan tillbehörskoppling: skjut in teleskoprören i golvmunstyckets muff.
- b) Munstycke med tillbehörskoppling: skjut in teleskoprören tills det snäpper fast i golvmunstyckets muff.

Bild 4*

- Lossa teleskoprören genom att föra skjutknappen resp. muffen i pilens riktning och ställ in den längd du vill ha. Skjutmotståndet på heltäckningsmatta är lägst vid helt utdraget teleskoprör.

Bild 5

- Ta tag i kontakten på sladden, dra ut den längd du behöver och sätt i kontakten.

Bild 6

- Slå på och av dammsugaren med PÅ/AV-knappen.

Justerera sugeffekten

Bild 7

Vrid vredet för steglös inställning av sugeffekten.

■ Lågeffektintervall

=> Dammsuger ömtåliga material, t.ex. ömtåliga dynor, gardiner etc.



■ Medeffektintervall

=> Daglig städning vid lätt nedsmutsning.



■ Högeffektintervall

=> Rengöring av grova golobeläggningar och hårdgolv vid kraftig nedsmutsning.



* beroende på utförande

Dammsugning

! Obs!

- Golvmunstycken utsätts för ett visst slitage beroende på ditt golvs egenskaper (t.ex. rå, rustik klinker). Därför är det bra om du kontrollerar munstyckets sulor då och då. Om munstyckets glidsulor är slitna och vassa kan de skada känsliga golv som parkett eller linoleum. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som har uppstått på grund av att munstyckets glidsulor är slitna.

Bild 8

Justerar golvmunstycket:

- Mattor och heltäckningsmattor
- Hårda golv/parkett



Om du dammsuger upp större partiklar, se till att suga upp dem en och en så att de inte fastnar i slangen, röret eller golvmunstycket.

Lyft munstycket lite, så kan du suga upp smutsen lättare, om det behövs.

Dammsuga med extratillbehör

Bild 9*

Sätt på det munstycke du vill ha på sugslangen eller handtaget:

- Fogmunstycke för dammsugning av fogar och hörn etc.
- Dynmunstycke för dammsugning av stoppade möbler, gardiner etc.
- Djurhårmunstycke
- Golvmunstycket används till hårdare golvbeläggningar (klinker, parkett osv.)

Bild 10

Om du behöver pausa när du dammsuger, kan du använda munstycksparkeringen på baksidan.

- Skjut ned fästet på golvmunstycket i munstycksparkeringen när du slår av den.

Bild 11

Om du dammsuger trappor ska enheten alltid stå nedanför trappan. Om inte slangen räcker till kan du även bära enheten i handtaget.

När du dammsugit klart

Bild 12

- Slå av enheten.
- Dra ur sladden.
- Dra till i sladden och släpp. (Sladden rullar in på vindeautomatiskt.)

Bild 13*

- Lossa teleskoprören genom att trycka skjutknappen i pilens riktning – skjut ihop röret.

Bild 14

Om du ska ställa undan enheten, använd munstycksparkeringen på baksidan.

- Ställ upp enheten med slangen eller handtaget på dammbehållaren.
- Skjut ned fästet på golvmunstycket i munstycksparkeringen.

Ta isär

Bild 15

- Tryck in de båda snäplåsarna när du ska lossa och ta slangen från anslutningen på dammsugaren.

Bild 16*

- Teleskoprör utan tillbehörskoppling: lossa anslutningen genom att vrinda handtaget något och dra ut det ur teleskoprören.
- Teleskoprör med tillbehörskoppling: lossa anslutningen genom att trycka på låshylsan på teleskoprören och ta av handtaget.

Bild 17*

- Munstycke utan tillbehörskoppling: lossa anslutningen genom att vrinda teleskoprören något och dra ut det ur golvmunstycket.
- Munstycke med tillbehörskoppling: lossa anslutningen genom att trycka på låshylsan och dra ut teleskoprören ur golvmunstycket.

Rengöring & skötsel

Tömma dammbehållaren

Bild 18

Töm dammbehållaren när du dammsugit klart, så får du bra slutresultat. Du måste definitivt tömma när dammet når markeringen i dammbehållaren.

! Obs!

- Dammbehållaren går bara att ta ur när enheten är horisontell. Ställ enheten på golvet så att du kan lossa låsknappen.

Bild 19

- Ta tag i dammbehållarens handtag och ta ut uppåt ur enheten.
- Tryck upp snäplåsen och ta av locket till dammbehållaren och töm den.
- Kontrollera luddfiltret och spola av under rinnande vatten, om det behövs. Sätt tillbaka i dammbehållaren när det torkat. Stäng och lås locket.
- Sätt i dammbehållaren i enheten.

* beroende på utförande

Rengöra dammavskiljningen

Enheten har Sensor Control-indikering. Funktionen övervakar hela tiden om dammsugaren går på optimalt effektläge. **Bild 20**

Bild 20

Indikeringen (blå ring) blinkar rött när dammbehållarfiltret kräver rengöring. Enheten slår automatiskt om till lågeffektläge

Rengöra dammbehållarfiltret

Slå av enheten.

Bild 21

- a) Öppna dammbehållarbotten genom att dra i fliken.
- b) Fäll upp filterkassetten med skumplast- och mikrofiltren.
- c) Ta ut skumplast- och mikrofiltren ur dammbehållarbotten.
- d) Det räcker om du knackar ur de båda delarna för att dammsuga klart.
- e) Skölj skumplast- och mikrofiltren under kran.
De går även att köra båda filtren på skontvätt i tvättmaskin på max. 30°C med lågt centrifugeringsvarvtal.
TIPS: skydda filtren genom att lägga dem i tvätt påse.
- f) Låt skumplast- och mikrofiltren torka ordentligt i min. 24 timmar, sätt sedan tillbaka båda filtren i dammbehållarbotten.
- g) Stäng och lås botten.

Rengöringsanvisningar

Slå alltid av dammsugaren och dra ut kontakten ur uttaget innan du rengör dammsugaren. Dammsugare och plast tillbehör går att rengöra med vanlig plastrengöring.

! Obs!

- **Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent. Doppa aldrig dammsugaren i vatten.**

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Rengöra utblåsfiltret

Utblåsfiltret är gjort så att du inte behöver byta det om du bara använder enheten för avsett hemmabruk.

Tvätta ur utblåsfiltret varje år, så att dammsugaren får optimal effektnivå. Filtereffekten är densamma, även om filterytan blir missfärgad.


Bild 22

- a) Öppna och ta av locket uppåt genom att trycka på båda sidornas läsflikar.
- b) Lossa utblåsfiltret och ta ut det ur enheten.
- c) Knacka ur utblåsfiltret och skölj av under kran.
Enheten går även att köra på skontvätt i tvättmaskin på max. 30°C med lågt centrifugeringsvarvtal.
TIPS: lägg filterenheten i tvätt påse, så skyddar du resten av tvätten.
- d) Låt utblåsfiltret torka ordentligt (min. 24 h) innan du sätter i och läser det i enheten.
=> Snäpp fast locket på enheten.

Kiitos, että valitsit Bosch-mallisarjan GS20 pölynimurin. Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia GS20-malleja. Sen tähden on mahdollista, että kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Suosittelemme käytämään vain alkuperäisiä Bosch-lisävarusteita, jotka ovat suunniteltu erityisesti tähän pölynimuriin parhaan imurointitulokseen saavuttamiseksi.

Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.

Käännä esii kuvasivut!

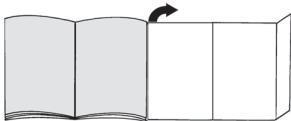

Laitteen kuvaus

- 1 Lattia-/mattosuulake* (suulakkeen ulkonäkö voi poiketa kuusta, vaikka toiminto on sama)
- 2 Teleskooppiputki jossa liukupainike, ilman varusteliittää*
- 3 Teleskooppiputki jossa liukumansetti ja varusteliittää*
- 4 Imuletku
- 5 Kädensija
- 6 Taukopidike laitteen takapuolella
- 7 Verkkoliittäjäohja
- 8 Kantokahva
- 9 Käynnistys-/sammatuspainike jossa elektroninen imuuhon säädin
- 10 Suodattimen valvontanäytö (Sensor Control)
- 11 Pölysäiliö
- 12 Säilytyspidike laitteen alapuolella
- 13 Nukkasihti
- 14 Huonekalusuulake
- 15 Rakosuulake
- 16 Kovien lattioiden suulake*
- 17 Eläinkarvasuulake*

Varaosat ja lisävarusteet

A Kovien lattioiden suulake BBZ123HD



Sileiden lattioiden imurointiin (parketti, laatat, terrakotta, ...)

B Kovien lattioiden suulake BBZ124HD



Kaksi pyörivää harjarullaa
Korkealaatuisten kovien lattioiden
hoitoon ja karkean lian helpompaan
imurointiin.

Käyttöönotto

Kuva 1

- Työnnä imuletkun istukka laitteen imuaukoon ja luitse kuuluvasti.

Kuva 2*

- a) Teleskooppiputki ilman varusteliittää:
Työnnä kädensija teleskooppiputkeen.
- b) Teleskooppiputki jossa varusteliittää:
Työnnä kädensijaa teleskooppiputkeen kunnes se lukittuu paikalleen.

Kuva 3*

- a) Suulake ilman lisävarusteliittää:
Työnnä teleskooppiputki lattiasuulakkeen istukkaan.
- b) Suulake jossa lisävarusteliittää:
Työnnä teleskooppiputki lukiutukseen asti lattiasuulakkeen istukkaan.

Kuva 4*

- Vapauta teleskooppiputki työtämällä liukupainiketta tai liukumansettia nuolen suuntaan ja sääädä putki haluttuun pituuteen. Liukuvastus on matolla pienimillään, kun teleskooppiputki on vedetty kokonaan ulos.

Kuva 5

- Tärtä verkkoliittäjäohjaan pistokkeesta, vedä haluttu määrä johtoa ulos ja laita pistoke pistorasiaan.

Kuva 6

- Kytke pölynimuri päälle tai pois päällä painamalla käynnistys-/sammatuspainiketta.

Imutehon säätö

Kuva 7

Imuteho voidaan säätää portaattomasti säätnöppia kiertämällä.

■ Pieni teho

=> Hellävaraista käsittelyä vaativien materiaalien imurointiin, kuten esimerkiksi herkät pehmusteet, verhot, jne.



* mallista riippuen

- Keskiteho
=> Päivittaiseen siivoukseen.



- Suuri teho
=> Karkeiden lattiapintojen siivoukseen, kovat lattiat ja erittäin likaiset pinnat.



Imurointi

Huomio

- Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyyliset kaakelit). Tarkasta sen tähden suulakkeen pohja säännöllisesti. Kuluneet, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaurioita hellävaraisesti käsiltäviin lattapintoihin kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa mahdollisista kuluneen lattiasuulakkeen aiheuttamista vaurioista.

Kuva 8

- Lattia-/mattosuulakkeen säätö:
■ Matot ja kokolattiamatot =>



- Kovat lattiat / parketti =>



Imuroidessasi suurempia kappaleita varmista, että imuroit kappaleet peräjälkeen ja varovasti, jotta lattiasuulakkeen imukanava ei tukkeudu.

Nosta tarvittaessa suulaketta, jotta saat imuroitua roskat paremmin.

Imurointi lisävarusteenvailla

Kuva 9*

Aseta suulake tarpeen mukaan imuputkeen tai kädensijaan:

- Rakosuulake rakojen ja kulmien jne. imurointiin.
- Huonekalusuulake huonekalujen, verhojen jne. imurointiin.
- Eläinkarvasuulake
- Kovien lattioiden suulake kovien lattiapintojen imurointiin (laatat, parketti, jne.)

Kuva 10

Lyyhen imuroointitauon aikana voit käyttää taukopidikettä laitteen takapuolella.

- Kytke laite pois päältä ja työnnä lattiasuulakkeessa oleva koukku taukopidikkeeseen.

Kuva 11

Kun imuroit portaita, laitteen on oltava portaiden juuresssa. Jos tämä ei riitä, laitetta voidaan kuljettaa kan-tokahvasta.

Imuroinnin päättytä

Kuva 12

- Kytke laite pois päältä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Vetäise verkkoliitintäjohdosta ja vapauta johto. (Johto kelautuu automaattisesti sisään.)



Kuva 13*

- Vapauta teleskooppiputken lukitus työntämällä liukupainiketta nuolen suuntaan ja työnnä putki kokoon.

Kuva 14

Laiteen säilyttämiseen voit käyttää laitteen alapuolella olevaa säilytyspidikettä.

- Nosta laite letkusta tai pölysäiliön kahvasta pystyn.
- Työnnä lattiasuulakkeessa oleva koukku säilytyspidikkeeseen.

Osien irrottaminen

Kuva 15

- Irrota imuletku painamalla molemmista lukitusnokista ja vedä letku pois laitteen imuaukosta.

Kuva 16

- Teleskooppiputki ilman varusteliitintää:
Irrota liitos käänämällä kädensijaa vähän ja vedä teleskooppiputkesta.
- Teleskooppiputki jossa varusteliitintää:
Irrota liitos painamalla teleskooppiputken irrotusholkista ja vedä kädensija pois.

Kuva 17*

- Suulake ilman lisävarusteliitintää:
Irrota liitos käänämällä teleskooppiputkea vähän ja vetämällä se pois lattiasuulakkeesta.
- Suulake jossa lisävarusteliitintää:
Irrota liitos painamalla irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki pois lattiasuulakkeesta.

Puhdistus & hoito

Pölysäiliön tyhjentäminen

Kuva 18

Hyvän imuroointituloksen saavuttamiseksi olisi pölysäiliö hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen, viimeistään kuitenkin silloin, kun pölyä on säiliön yhdessä kohdassa merkinnän korkeudelle saakka.

Huomio

- Pölysäiliöön saa poistettua vain laitteen ollessa pyystyasennossa. Aseta laite sen tähden lattialle vapauttaaksesi vapautuspainikkeen lukituksen.

Kuva 19

- Ota pölysäiliö luukusta ylöspäin pois laitteesta.
- Vapauta pölysäiliön lukitus painamalla kielekettä ja tyhjennä pölysäiliö.
- Tarkasta nukkasijti ja huuhtele tarvittaessa juoksevan veden alla. Aseta kuivauksen jälkeen paikalleen pölysäiliöön. Sulje ja lukitse luukku.
- Aseta pölysäiliö laitteeseen.

Pölynerotinjärjestelmän huolto

Laitteessa on Sensor Control -näyttö. Tämä toiminto valvoo jatkuvasti, että pölynimurin teho on optimaalinen. **Kuva 20**

Kuva 20

Näyttö (sininen rengas) vilkkuu punaisena, kun pölysäiliön suodatin on puhdistettava. Laite kytkeytyy automaattisesti pienimmälle teholle.

Pölysäiliön suodattimen puhdistaminen

Kytke laite pois päältä.

Kuva 21

- a) Avaa pölysäiliön pohjalevy vetämällä lukitsinkielekkeestä.
- b) Käännä auki suodatinkasetti, jossa on vaahamuovi-suodatin ja kuitukangassuodatin.
- c) Poista vaahamuovi- ja kuitukangassuodatin pölysäiliön pohjalevystä.
- d) Jotta saat lopetettua imuroinnin, ensi vaiheessa riittää molempien osien kopistaminen puhtaaksi.
- e) Pese sen jälkeen vaahamuovi- ja kangassuodatin juoksevan veden alla.
Molemmat suodattimet voidaan vaihtoehtoisesti pestä pesukoneessa enintään 30 °C:n hiengesuo-hjemalla ja pienimmällä linkousteholla.
- VIHJE:** Laita suodattimet niiden suojaamiseksi pesupussiin.
- f) Anna vaahamuovisuodattimen ja kuitukangassuo-dattimen kuivua kunnolla vähintään 24 tuntia ja laita molemmat suodattimet sitten takaisin pölysäiliön pohjalevyn.
- g) Sulje ja lukitse pohjalevy.

Poistoilmasuodattimen hoito

Poistoilmasuodatin on suunniteltu siten, että sitä ei tarvitse vaihtaa, kun laitetta käytetään ohjeiden mukaan kotitalouskäytössä.

Jotta pölynimuri toimii optimaalisella tehollaan, poistoilmasuodatin on hyvä pestä noin vuoden välein. Suodattimen teho säilyy muuttumattomana suodattimen pinnan mahdollisesta värjäytymisestä huolimatta.

Kuva 22*

- a) Avaa laitteen kansia painamalla lukitsinkielekkeitä kummallakin sivulla sivulta ja ota ylöspäin pois palkaltaan.
- b) Vapauta poistoilmasuodattimen lukitus ja ota se pois laitteesta.
- c) Kopista poistoilmasuodatin ja pese se juoksevan veden alla.
Yksikkö voidaan vaihtoehtoisesti pestä pesuko-neessa enintään 30 °C:n hiengesuo-hjemalla ja pienimmällä linkousteholla.
- VIHJE:** Laita suodatin yksikkö muun pyykin suojaamiseksi pesupussiin.
- d) Kun poistoilmasuodatin on kuivunut täysin kuivaksi (vähintään 24 h), laita se takaisin laitteeseen ja lukea paikalleen.
=> Laita laitteen kansia paikalleen ja lukitse kuuluvasti.

Puhdistusohjeet

Pölynimuri on kytettävä pois päältä ja verkkopistoke on irrotettava seinästä aina ennen pölynimurin puhdistusta. Pölynimuria ja muovisia lisävarusteita voidaan hoitaa tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.

! Huomio:

- Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria veteen.


Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Nos alegra que haya elegido un aspirador Bosch de la serie GS20.

En estas instrucciones de uso se presentan diferentes modelos GS20. Por ello, es posible que no todas las características técnicas y funciones descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspirador, con el fin de obtener los mejores resultados de aspiración.

Conservar las instrucciones de uso. Deben guardarse y entregarse, dado el caso, al próximo propietario.

Desplegar las páginas con las ilustraciones

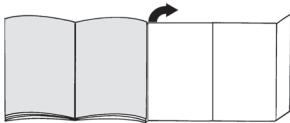

Descripción del aparato

- 1 Boquilla universal* con dos posiciones (el aspecto de la boquilla puede diferir de la que aparece en la figura, pero funciona de la misma forma)
- 2 Tubo telescópico con tecla deslizante sin conexión de accesorios*
- 3 Tubo telescópico con manguito deslizante y conexión de accesorios*
- 4 Tubo flexible de aspiración
- 5 Empuñadura
- 6 Soporte para el tubo situado en la parte posterior del aparato
- 7 Cable de alimentación
- 8 Asa de transporte
- 9 Tecla de encendido/apagado con regulador electrónico de la potencia de aspiración
- 10 Indicación visual del control del filtro (Sensor Control)
- 11 Depósito de polvo
- 12 Soporte para el tubo en posición vertical (en la parte inferior del aparato)
- 13 Filtro de pelusas
- 14 Boquilla para tapicería
- 15 Boquilla para juntas
- 16 Boquilla para suelos duros*
- 17 Boquilla para pelo de mascotas*

Piezas de repuesto y accesorios especiales

A Boquilla para suelos duros BBZ123HD



Para aspirar suelos lisos
(parqué, baldosas, terracota...)

B Boquilla para suelos duros BBZ124HD



Con 2 rodillos rotatorios
Para el cuidado de los suelos duros de calidad y para una mejor aspiración de la suciedad más resistente.

Puesta en marcha

Fig. 1

- Introducir el racor del tubo flexible de aspiración en la abertura de aspiración del aparato y encajarlo de forma audible.

Fig. 2*

- a) Tubo telescópico sin conexión de accesorios:
Introducir la empuñadura en el tubo telescópico.
- b) Tubo telescópico con conexión de accesorios:
Introducir la empuñadura en el tubo telescópico hasta que encaje.

Fig. 3*

- a) Boquilla sin conexión de accesorios:
Insertar el tubo telescópico en el racor de la boquilla.
- b) Boquilla con conexión de accesorios:
Introducir el tubo telescópico en el racor de la boquilla hasta que encaje.

Fig. 4*

- Desbloquear el tubo telescópico accionando la tecla o el manguito deslizante en la dirección de la flecha y ajustar la longitud deseada. La resistencia al deslizamiento sobre alfombras se reduce al mínimo si se estira completamente el tubo telescópico.

Fig. 5

- Tirar del enchufe para sacar el cable de alimentación hasta la longitud deseada y enchufarlo.

Fig. 6

- Conectar o desconectar el aspirador pulsando la tecla de encendido/apagado.

Regulación de la potencia de aspiración

Fig. 7

La potencia de aspiración deseada puede ajustarse progresivamente girando el mando regulador.

■ Rango de baja potencia

=> Para aspirar materiales delicados, p. ej., tapicerías, cortinas, etc.



* Según equipamiento

- Rango de potencia media
=> Para la limpieza diaria con poca suciedad.
- Rango de alta potencia
=> Para limpiar pavimentos robustos, suelos resistentes y lugares con mucha suciedad.



Aspiración

! Atención

- Las boquillas universales están sometidas a un gran desgaste, independientemente de la calidad del suelo duro (p. ej., suelos rugosos, baldosas rústicas, etc.). Por esta razón, es aconsejable comprobar regularmente la base de la boquilla. Una base de boquilla que presente desgaste o los bordes afilados puede causar daños en suelos delicados como parqué o lino. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas desgastadas.

Fig. 8

Ajuste de la boquilla universal con dos posiciones:

- Alfombras y moquetas =>



- Suelos duros/parqué =>



Si se aspiran partículas de gran tamaño, aspirarlas de una en una y con cuidado para no obstruir el canal de aspiración de la boquilla universal.

En caso necesario, retirar la boquilla para poder aspirar mejor las partículas de suciedad.

Aspiración con accesorios adicionales

Fig. 9*

Acoplar las boquillas al tubo de aspiración o a la empuñadura según las necesidades:

- a) Boquilla para juntas para aspirar en juntas, esquinas, etc.
- b) Boquilla para tapicería para aspirar muebles tapizados, cortinas, etc.
- c) Boquilla para pelo de mascotas
- d) Boquilla para suelos duros para aspirar en pavimentos duros (baldosas, parqué, etc.)

Fig. 10

Si se interrumpe brevemente la aspiración, se puede utilizar el soporte para el tubo que se encuentra en la parte posterior del aparato.

- Después de apagar el aparato, introducir el gancho de la boquilla universal en el soporte para el tubo.

Fig. 11

Para aspirar escaleras, colocar el aparato en el suelo, a la altura del peldaño inferior. Si no llega al final de la escalera, puede moverse el aparato con el asa de transporte.

Después de la aspiración

Fig. 12

- Desconectar el aparato.
- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Tirar ligeramente del cable de alimentación de red y soltarlo. (El cable se enrolla automáticamente).



Fig. 13*

- Desbloquear y plegar el tubo telescópico presionando la tecla deslizante en la dirección de la flecha.

Fig. 14

Para guardar el aparato se puede utilizar el soporte para el tubo situado en la parte inferior del aparato.

- a) Colocar el aparato en posición vertical por la manguera o la empuñadura del depósito para polvo.
- b) Introducir el gancho de sujeción de la boquilla universal en el soporte para el tubo en posición vertical.

Desmontaje

Fig. 15

- Para retirar el tubo flexible de aspiración, presionar las dos lengüetas de retención y extraer el tubo de la abertura de aspiración del aparato.

Fig. 16*

- a) Tubo telescópico sin conexión de accesorios:

Para separar la empuñadura del tubo telescópico, girar un poco la empuñadura y tirar del tubo.

- b) Tubo telescópico con conexión de accesorios:

Para separar la empuñadura del tubo, presionar el casquillo de desbloqueo del tubo telescópico y sacar la empuñadura.

Fig. 17

- a) Boquilla sin conexión de accesorios:

Para separar el tubo telescópico de la boquilla, girar un poco el tubo y tirar de la boquilla.

- b) Boquilla con conexión de accesorios:

Para separar el tubo telescópico de la boquilla, presionar el casquillo de desbloqueo del tubo y sacar la boquilla.

Limpieza y mantenimiento

Vaciado del depósito de polvo

Fig. 18

Para conseguir un buen resultado de aspiración, el depósito de polvo deberá vaciarse después de cada aspiración o, a más tardar, cuando el polvo contenido en el depósito alcance la marca de nivel máximo.

! Atención

- El depósito de polvo solo se puede extraer cuando el aparato está en posición horizontal. Por tanto, colocar el aparato en el suelo para soltar el cierre de la tecla de desbloqueo.

Fig. 19

- a) Sacar el depósito de polvo del aparato tirando de la tapa hacia arriba.

b) Abrir la tapa del depósito de polvo presionando la lengüeta y vaciar el depósito.

- c) Revisar el filtro de pelusas y, si es necesario, limpiarlo con un chorro de agua. Volver a colocarlo en el depósito de polvo una vez que se haya secado. Cerrar la tapa y bloquearla.

- d) Colocar el depósito de polvo en el aparato.

* Según equipamiento

Mantenimiento del sistema de acumulación de polvo

El aparato está equipado con el indicador visual Sensor Control. Esta función comprueba constantemente si el aspirador funciona al nivel de potencia óptimo. Fig. 20

Fig. 20

El indicador (aro azul) parpadea en rojo cuando es necesario limpiar el filtro del depósito de polvo. El aparato se regula automáticamente al nivel de potencia mínima.

Limpieza del filtro del depósito de polvo

Apagar el aparato.

Fig. 21

- a) Abrir el fondo del depósito de polvo deslizando la lengüeta de cierre.
- b) Abrir el cartucho del filtro que contiene un filtro de espuma y uno de fieltro.
- c) Extraer el filtro de espuma y el de fieltro del fondo del depósito de polvo.
- d) Para poder terminar la aspiración a continuación, es suficiente con sacudir las dos partes del filtro.
- e) Posteriormente, limpiar el filtro de espuma y el de fieltro con un chorro de agua.
Si se desea, se pueden lavar los dos filtros en la lavadora con el programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y con el centrifugado más leve.
- f) Dejar que el filtro de espuma y el de fieltro se sequen durante al menos 24 horas y, posteriormente, volver a colocarlos en el fondo del depósito de polvo.
- g) Cerrar el fondo del depósito y bloquearlo.

Cuidados del filtro de salida

El filtro de salida está diseñado de tal forma que no debe cambiarse nunca cuando se aspira polvo doméstico de acuerdo con las especificaciones.

Para que el aspirador funcione a pleno rendimiento, el filtro de salida se debe lavar transcurrido un año. La eficacia del filtro perdura siempre, independientemente de que la superficie pueda haber perdido color.

Fig. 22*

- a) Abrir la tapa del aparato pulsando a ambos lados de la lengüeta de cierre y sacarla hacia arriba.
- b) Desbloquear el filtro de salida y extraerlo del aparato.
- c) Sacudir el filtro de salida y lavarlo con un chorro de agua.

Si se desea, se puede lavar la unidad en la lavadora con el programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y con el centrifugado más leve.

CONSEJO: Colocar la unidad filtrante en una bolsa para lavar a fin de proteger el resto de la colada.

- d) Volver a colocar el filtro de salida en el aparato cuando se haya secado por completo (al menos 24 horas) y bloquearlo.
=> Colocar la tapa del aparato y ajustarla hasta escuchar cómo encaja.

Consejos de limpieza

La limpieza del aspirador solo debe realizarse con el aparato apagado y el enchufe desconectado de la red. El aspirador y las piezas de plástico de los accesorios pueden limpiarse con cualquier producto de limpieza convencional para plásticos.

! Atención:


- No utilizar productos abrasivos, limpiacristales ni productos de limpieza de uso general. No introducir nunca el aspirador dentro del agua.

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

Estamos muito satisfeitos por ter decidido adquirir um aspirador Bosch da série GS20. Neste manual de instruções são apresentados diferentes modelos GS20. Por este motivo, algumas características e funções do equipamento descritas poderão não corresponder ao seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente os acessórios originais da Bosch especialmente desenvolvidos para o seu aparelho, para obter o melhor resultado de aspiração possível.

Guarde as instruções de utilização e junte-as ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.

Desdobre as páginas com as ilustrações!

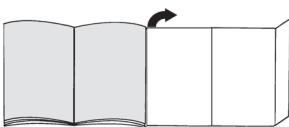

Descrição do aparelho

- 1 Escova comutável* (o aspeto da escova pode divergir da ilustração apesar de o modo de funcionamento ser igual)
- 2 Tubo telescópico com botão corrediço, sem ligação para acessórios*
- 3 Tubo telescópico com punho corrediço, com ligação para acessórios*
- 4 Mangueira de aspiração
- 5 Pega
- 6 Posição de parque na parte de trás do aparelho
- 7 Cabo de alimentação
- 8 Pega de transporte
- 9 Botão de ligar/desligar com regulador eletrónico da potência de sucção
- 10 Indicador de controlo do filtro (Sensor Control)
- 11 recipiente para recolha do pó
- 12 Dispositivo para arrumar o tubo na parte de baixo do aparelho
- 13 Filtro de cotão
- 14 Escova para estofos
- 15 Bocal para fendas
- 16 Escova para soalhos ríjos*
- 17 Escova para pelos de animais*

Peças de substituição e acessórios especiais

A Escova para soalhos ríjos BBZ123HD



Para aspirar soalhos lisos (parquet, ladrilhos, terracota,...)

B Escova para soalhos ríjos BBZ124HD



Com 2 rolos de escova rotativos
Para a manutenção de soalhos ríjos delicados e uma melhor recolha da sujidade mais intensa.

Colocação em funcionamento

Fig. 1

- Insira o bocal da mangueira de aspiração na abertura da sucção do aparelho e encaixe de forma audível.

Fig. 2*

- a) Tubo telescópico sem ligação para acessórios:
Insira a pega no tubo telescópico.
- b) Tubo telescópico com ligação para acessórios:
Insira a pega no tubo telescópico, até encaixar.

Fig. 3*

- a) Escova sem ligação para acessórios:
Insira o tubo telescópico no bocal da escova.
- b) Escova com ligação para acessórios:
Insira o tubo telescópico no bocal da escova, até encaixar.

Fig. 4*

- Empurrando o botão corrediço ou o punho corrediço no sentido da seta, desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento desejado. A resistência de deslize sobre a alcatifa é menor com o tubo telescópico completamente extraído.

Fig. 5

- Pegue na ficha do cabo de alimentação, puxe o cabo para fora até ao comprimento desejado e ligue a ficha à tomada.

Fig. 6

- Ligue ou desligue o aparelho, premindo o botão de ligar/desligar.

Regular a potência de aspiração

Fig. 7

Rodando o botão de regulação, é possível ajustar de forma contínua a potência de aspiração desejada.

■ Potência mínima

=> Para aspirar materiais delicados como, p. ex., estofos delicados, cortinados, etc.



* conforme o modelo

- Potência média
=> Para a limpeza diária de pouca sujidade.
- Potência máxima
=> Para a limpeza de soalhos robustos, soalhos ríjos e em caso de muita sujidade.



Aspiração

! Atenção

As escovas são sujeitas a um certo desgaste, independentemente das características do seu soalho (p. ex., ladrilhos ásperos, rústicos). Por este motivo, deve verificar regularmente a sola da escova. As escovas com solas desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquet ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por escovas desgastadas.

Fig. 8

Ajustar a escova comutável:

- Tapetes e alcatifas =>
- Soalho rijo / parquet =>



Se aspirar partículas maiores, assegure-se de que as aspira sequencialmente e com cuidado, de forma a não entupir o canal de aspiração da escova.

Se necessário, deverá elevar a escova para poder aspirar as partículas de sujidade mais facilmente.

Aspirar com acessórios

Fig. 9*

Insira as escovas no tubo de aspiração ou na pega, conforme necessário:

- Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e cantos, etc.
- Escova para estofos, que se destina a aspirar mobiliário estofado, cortinados, etc.
- Escova para pelos de animais
- Escova para aspirar soalhos ríjos (ladrilhos, parquet, etc.)

Fig. 10

Se interromper a aspiração por pouco tempo, pode utilizar a posição de parque localizada na parte de trás do aparelho.

- Depois de desligar o aparelho, insira o gancho da escova na posição de parque.

Fig. 11

Ao aspirar escadas, o aparelho tem de ser posicionado em baixo, no início das escadas. Se não for suficiente, também pode transportar o aparelho pela pega de transporte.

Após a aspiração

Fig. 12

- Desligue o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada.
- Puxe ligeiramente o cabo de alimentação e solte-o. (O cabo enrola-se automaticamente).



Fig. 13*

- Empurrando o botão corredizo no sentido da seta, desbloqueie e recolha o tubo telescópico.

Fig. 14

Para guardar o aparelho, pode utilizar o dispositivo para arrumar o tubo na parte de baixo do aparelho.

- Coloque o aparelho na vertical com o auxílio da mangueira ou da pega do recipiente para recolha do pó.
- Insira o gancho da escova para no dispositivo para arrumar o tubo.

Desmontagem

Fig. 15

- Para remover a mangueira de aspiração, pressione as duas patilhas de encaixe laterais e retire a mangueira da abertura de aspiração do aparelho.

Fig. 16*

- Tubo telescópico sem ligação para acessórios:
Para desencaixar a ligação, rode a pega levemente e retire-a do tubo telescópico.

- Tubo telescópico com ligação para acessórios:
Para desencaixar a ligação, prima a manga de desbloqueio do tubo telescópico e retire a pega.

Fig. 17*

- Escova sem ligação para acessórios:
Para desencaixar a ligação, rode levemente o tubo telescópico e retire-o da escova.
- Escova com ligação para acessórios:
Para desencaixar a ligação, prima a manga de desbloqueio e retire o tubo telescópico da escova.

Limpeza e manutenção

Esvaziar o recipiente para recolha do pó

Fig. 18

Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente para recolha do pó deve ser esvaziado depois de cada processo de aspiração, mas o mais tardar quando o pó atingir o nível da marcação num ponto do recipiente.

! Atenção

- O recipiente para recolha do pó só pode ser retirado se o aparelho estiver na posição horizontal. Por isso, coloque o aparelho no chão para soltar o bloqueio do botão de desbloqueio.

Fig. 19

- Retire o recipiente para recolha do pó do aparelho para cima, pela tampa.
- Desbloqueie a tampa do recipiente para recolha do pó, pressionando a lingueta, e esvazie o recipiente para recolha do pó.
- Verifique o filtro de cotão e, se necessário, lave-o em água corrente. Depois de seco, insira-o no recipiente para recolha do pó. Feche e bloquee a tampa.
- Introduza o recipiente para recolha do pó no aparelho.

* conforme o modelo

Manutenção do sistema de separação do pó

O seu aparelho está equipado com um indicador Sensor Control. Esta função verifica permanentemente se o seu aspirador está a funcionar com o melhor nível de desempenho. Fig. 20

Fig. 20

O indicador (anel azul) pisca a vermelho, caso seja necessário limpar os filtros do recipiente para recolha do pó. A potência do aparelho é automaticamente reduzida para o mínimo.

Limpar os filtros do recipiente para recolha do pó

Desligue o aparelho.

Fig. 21

- a)** Abra a placa do fundo do recipiente para recolha do pó, puxando a lingueta de fecho.
- b)** Abra a cassette de filtragem com o filtro de espuma e o filtro de feltro.

c) Retire a esponja filtrante e o filtro de feltro da placa do fundo do recipiente para recolha do pó.

d) Para poder finalizar o processo de aspiração, basta, inicialmente, sacudir ambas as peças.

e) Depois disso, lave a esponja filtrante e o filtro de feltro em água corrente.

Em alternativa, os dois filtros podem ser lavados na máquina de lavar roupa, num programa delicado à temperatura máxima de 30 °C e com a velocidade de centrifugação mínima.

CONSELHO: Coloque os filtros num saco de lavagem de roupa em separado, para efeitos de proteção.

f) Deixe secar completamente a esponja filtrante e o filtro de feltro durante, pelo menos, 24 horas e, em seguida, volte a colocar ambos os filtros na placa do fundo do recipiente para recolha do pó.

g) Feche e bloqueie a placa do fundo do recipiente.

Manutenção do filtro de saída do ar

O filtro de saída do ar foi concebido de modo a não ser necessário proceder à sua substituição, desde que o aparelho seja utilizado corretamente a nível doméstico. Para que o aspirador funcione no seu nível de potência ideal, o filtro de saída do ar deverá ser lavado um ano após a primeira utilização. O efeito de filtração mantém-se, independentemente de uma eventual colo-
ração da superfície do filtro.

Fig. 22*

- a)** Abra a tampa do aparelho, pressionando a lingueta de fecho de ambos os lados, e retire-a para cima.
- b)** Desbloqueie o filtro de saída do ar e retire-o do aparelho.
- c)** Sacuda o filtro de saída do ar e lave-o em água corrente.

Em alternativa, a unidade pode ser lavada à temperatura máxima de 30 °C na máquina de lavar roupa, num programa delicado, e com a velocidade de centrifugação mínima.

CONSELHO: Coloque a unidade de filtro num saco de lavagem de roupa em separado, de forma a proteger a restante roupa.

d) Depois de completamente seco (no mínimo, 24 horas), volte a colocar o filtro de saída do ar no aparelho e bloqueie-o.

=> Coloque a tampa no aparelho e bloqueie-a de forma audível.

Indicações de limpeza

Antes de qualquer limpeza do aspirador, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada. O aspirador e os acessórios de plástico podem ser limpos com um produto usual para a limpeza de plásticos.

! Atenção:

- Não utilize produtos abrasivos, limpadores ou produtos de limpeza multiusos. Nunca mergulhe o aspirador em água.**


O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.

Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα Bosch της σειράς GS20.

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα GS20. Γι' αυτό μπορεί, να μην αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο μοντέλο σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!

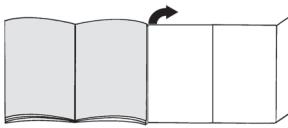

Περιγραφή συσκευής

- 1 Πέλμα δαπέδου διπλής χρήσης* (η εμφάνιση του πέλματος αναρρόφησης, ακόμα και σε περίπτωση ίδιου τρόπου λειτουργίας, μπορεί να αποκλίνει από την εικόνα)
- 2 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο και σύνδεση εξαρτημάτων*
- 3 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο δακτύλιο και σύνδεση εξαρτημάτων*
- 4 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 5 Χειρολαβή
- 6 Βοήθεια στάθμευσης στην πίσω πλευρά της συσκευής
- 7 Ηλεκτρικό καλώδιο
- 8 Λαβή μεταφοράς
- 9 Πλήκτρο ON/OFF με ηλεκτρονικό ρυθμιστή της δύναμης αναρρόφησης
- 10 Ένδειξη ελέγχου του φίλτρου (Sensor Control)
- 11 Δοχείο συλλογής της σκόνης
- 12 Βοήθεια αποθήκευσης στην κάτω πλευρά της συσκευής
- 13 Φίλτρο χνουδιών
- 14 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων
- 15 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμάρων
- 16 Πέλμα σκληρού δαπέδου*
- 17 Πέλμα τριχών των κατοικιδίων ζώων*

Ανταλλακτικά και ειδικός εξοπλισμός

Α Πέλμα σκληρού δαπέδου BBZ123HD



Για την αναρρόφηση σε λεία δάπεδα (παρκέ, πλακάκια, τερακότα,...)

Β Πέλμα σκληρού δαπέδου BBZ124HD



Με 2 περιστρεφόμενα ρολά βιούρτσας Για την περιποίηση των πολύτιμων σκληρών δαπέδων και για την καλύτερη παραλαβή της χοντρής ρύπανσης.

Θέση σε λειτουργία

Εικόνα 1

- Τοποθετήστε το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης της συσκευής και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

Εικόνα 2*

- a) Τηλεσκοπικός σωλήνας χωρίς σύνδεση εξαρτημάτων: Σπρώχτε τη χειρολαβή μέσα στον τηλεσκοπικό σωλήνα.
- b) Τηλεσκοπικός σωλήνας με σύνδεση εξαρτημάτων: Σπρώχτε τη χειρολαβή μέχρι να ασφαλίσει μέσα στον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικόνα 3*

- a) Πέλμα χωρίς σύνδεση εξαρτημάτων: Σπρώχτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο στόμιο του πέλματος του δαπέδου.
- b) Πέλμα με σύνδεση εξαρτημάτων: Σπρώχτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει μέσα στο στόμιο του πέλματος δαπέδου.

Εικόνα 4*

- Πιέζοντας το συρόμενο πλήκτρο ή το συρόμενο δακτύλιο προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος. Η αντίσταση ώθησης στο χαλί είναι μικρότερη με εντελώς ανοιχτό τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικόνα 5

- Πιάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το φίς, τραβήξτε το στο επιθυμητό μήκος και συνδέστε το φίς στην πρίζα του ρεύματος.

Εικόνα 6

- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα, πατώντας το πλήκτρο On/Off.

* ανάλογα με τον εξοπλισμό

Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

Εικόνα 7

Γυρίζοντας το κουμπί ρύθμισης, μπορεί να ρυθμιστεί συνεχώς η επιθυμητή δύναμη αναρρόφησης.



■ Χαμηλή περιοχή ισχύος

=> Για την αναρρόφηση ευαίσθητων υλικών, π.χ. ευαίσθητα μαξιλάρια, κουρτίνες, κλπ.



■ Μεσαία περιοχή ισχύος

=> Για το καθημερινό καθάρισμα σε περίπτωση μικρής ρύπανσης.



■ Υψηλή περιοχή ισχύος

=> Για καθάρισμα σταθερών επιφανειών επικαλύψης δαπέδου, σκληρών δαπέδων και σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης.

Αναρρόφηση

! Προσοχή

! Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του σκληρού σας δαπέδου (π.χ. τραχιά, ρουστικ πλακίδια) υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γ' αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε την κάτω επιφάνεια του πέλματος. Γ' αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε το κάτω μέρος του πέλματος. Το φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ ή λινοτάπητας.Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχομένες ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.

Εικόνα 8

Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου διπλής χρήσης:

■ Χαλιά και μοκέτες =>



■ Σκληρό δάπεδο / παρκέ =>



Όταν αναρροφάτε μεγαλύτερα σωματίδια, τότε προσέξτε, να αναρροφάτε προσεκτικά αυτά τα σωματίδια το ένα μετά το άλλο, για να μη φράξετε το κανάλι αναρρόφησης του πέλματος δαπέδου.

Ενδεχομένων πρέπει να σηκώσετε το πέλμα, για να μπορείτε να αναρροφήσετε καλύτερα τους ρύπους.

Αναρρόφηση με πρόσθετα εξαρτήματα

Εικόνα 9*

Συνδέστε τα στόμια ανάλογα με τις ανάγκες στο σωλήνα αναρρόφησης ή στη χειρολαβή:

a) Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών και γωνιών, κ.λπ.

b) Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα επίπλων με ταπετσαρία, κουρτίνων, κ.λπ.

c) Πέλμα τριχών των κατοικίδιων ζώων

d) Πέλμα σκληρού δαπέδου για την αναρρόφηση σκόνης από σκληρά δάπεδα (πλακίδια, δάπεδα παρκέ κτλ.)

Εικόνα 10

Στα μικρά διαστήματα σκουπίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια στάθμευσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.

- Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σπρώξτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην βοήθεια στάθμευσης.

Εικόνα 11

Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να τοποθετείται κάτω στην αρχή της σκάλας. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, τότε μπορεί η συσκευή να μεταφερθεί επίσης από τη λαβή μεταφοράς.

Μετά την αναρρόφηση

Εικόνα 12

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Τραβήξτε λίγο το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το ελεύθερο. (Το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα).

Εικόνα 13*

- Σπρώχνοντας το συρόμενο πλήκτρο προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε και μαζέψτε τον τηλεοκοπικό σωλήνα.

Εικόνα 14

Για τη φύλαξη της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια αποθήκευσης που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

a) Σηκώστε τη συσκευή όρθια από τον εύκαμπτο σωλήνα ή από τη λαβή του δοχείου συλλογής της σκόνης.

b) Σπρώξτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στη βοήθεια αποθήκευσης.

Αποσυναρμολόγηση

Εικόνα 15

- Για την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης πιέστε μεταξύ τους τα δύο δόντια ασφάλισης και τραβήξτε την έξω από το σωλήνα.

Εικόνα 16*

a) Τηλεσκοπικός σωλήνας χωρίς σύνδεση εξαρτημάτων: Για το λύσιμο της σύνδεσης γυρίστε λίγο τη χειρολαβή και τραβήξτε την έξω από το σωλήνα.

b) Τηλεσκοπικός σωλήνας με σύνδεση εξαρτημάτων: Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο απασφάλισης στον τηλεσκοπικό σωλήνα και τραβήξτε έξω τη χειρολαβή.

Εικόνα 17*

a) Πέλμα χωρίς σύνδεση εξαρτημάτων: Για το λύσιμο της σύνδεσης γυρίστε λίγο το τηλεσκοπικό σωλήνα και τραβήξτε τον έξω από το πέλμα δαπέδου.

b) Πέλμα με σύνδεση εξαρτημάτων: Για το λύσιμο της σύνδεσης πατήστε το δακτύλιο απασφάλισης και τραβήξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα έξω από το πέλμα δαπέδου.

* ανάλογα με τον εξοπλισμό

Καθαρισμός και φροντίδα

Άδειασμα του δοχείου σκόνης

Εικόνα 18

Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης, πρέπει το δοχείο συλλογής της σκόνης να αδειάζει μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης, το αργότερο όμως, όταν τη σκόνη σε μια θέση στο δοχείο φθάσει στο ύψος του μαρκαρίσματος.

Προσοχή!

! Το δοχείο συλλογής της σκόνης μπορεί να αφαιρεθεί μόνο σε οριζόντια θέση της συσκευής. Γι' αυτό τοποθετήστε τη συσκευή στο δάπεδο, για να λύσετε την ασφάλιση του πλήκτρου απασφάλισης.

Εικόνα 19

- a) Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης από τη συσκευή, τραβώντας το προς τα επάνω από το κλαπέτο.
- b) Απασφαλίστε το κάλυμμα του δοχείου συλλογής της σκόνης, πατώντας πάνω στη γλώσσα και αδειάστε το δοχείο της σκόνης.
- c) Ελέγχετε το φίλτρο χνουδιών και σε περίπτωση που χρειάζεται ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφού πρώτα στεγνώσετε, τοποθετήστε το μέσα στο δοχείο συλλογής της σκόνης. Κλείστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το.
- d) Τοποθετήστε το δοχείο της σκόνης στη συσκευή.

Συντήρηση του συστήματος διαχωρισμού της σκόνης

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια ένδειξη Sensor Control. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει συνεχώς, εάν η ηλεκτρική σας σκούπα εργάζεται με την ιδιαίτερη της στάθμη απόδοσης. Εικόνα 20

Εικόνα 20

Η ένδειξη (μπλε δακτύλιος) αναβοσθήνει κόκκινη, όταν το φίλτρο του δοχείου συλλογής της σκόνης πρέπει να καθαριστεί. Η συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα σε μια χαμηλότερη βαθμίδα σιχύσεως.

Καθαρισμός του φίλτρου του δοχείου συλλογής της σκόνης

Απενεργοποιήστε παρακαλώ τη συσκευή.

Εικόνα 21

- a) Ανοίξτε το πάτο του δοχείου συλλογής της σκόνης, τραβώντας τη γλώσσα φραγής.
- b) Ανοίξτε την κασέτα του φίλτρου μαζί με το φίλτρο αφρώδους υλικού και το φίλτρο βάτας.
- c) Αφαιρέστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το φίλτρο βάτας από το πάτο του δοχείου συλλογής της σκόνης.
- d) Για να μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία αναρρόφησης, αρκεί στην αρχή, μόνο να τινάξετε με ελαφρό κτύπημα τα δύο φίλτρα.

e) Μετά καθαρίστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το φίλτρο βάτας κάτω από τρεχούμενο νερό.

Τα δύο φίλτρα μπορούν εναλλακτικά να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων το πολύ στους 30°C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα και με χαμηλό αριθμό περιστροφών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τοποθετήστε τα φίλτρα για την προστασία των άλλων ρούχων σε μια σακούλα ρούχων.

- f) Αφήστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το φίλτρο βάτας να στεγνώσουν εντελώς για 24 ώρες και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά τα δύο φίλτρα στον πάτο του δοχείου συλλογής της σκόνης.
- g) Κλείστε τον πάτο και ασφαλίστε τον.

Φροντίδα του φίλτρου εξόδου του αέρα

Το φίλτρο εξόδου του αέρα είναι υπολογισμένο έτσι, ώστε να μην πρέπει να αντικατασταθεί, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό προορισμού για οικιακή χρήση.

Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα στην ιδιαίτερη στάθμη απόδοσης, πρέπει το φίλτρο εξόδου του αέρα να αντικατασταθεί μετά περίπου ένα χρόνο. Η ικανότητα φιλτράρισματος του φίλτρου διατηρείται, ανεξάρτητα από μια πιθανή αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας του φίλτρου.

Εικόνα 22

a) Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής, πιέζοντας και στις δύο πλευρές στη γλώσσα φραγής και αφαιρέστε το προς τα επάνω.

b) Απασφαλίστε το φίλτρο εξόδου του αέρα και αφαιρέστε το από τη συσκευή.

c) Κτυπήστε ελαφρό το φίλτρο εξόδου του αέρα και πλύντε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Η μονάδα μπορεί εναλλακτικά να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων το πολύ στους 30°C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα και με χαμηλό αριθμό περιστροφών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τοποθετείτε τη μονάδα του φίλτρου για την προστασία των άλλων ρούχων σε μια σακούλα ρούχων.

d) Τοποθετήστε το φίλτρο εξόδου του αέρα, αφού πρώτα στεγνώσετε εντελώς (το λιγότερο 24 ώρες), ξανά στη συσκευή και ασφαλίστε το.

=> Τοποθετήστε το κάλυμμα συσκευής πάνω στη συσκευή και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό χώρο.

Υποδείξεις καθαρισμού

Πριν από κάθε καθάρισμα πρέπει πρώτα να απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να τραβιέται το φίσι από την πρίζα του ρεύματος. Η ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.

Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό υλικό, υγρό καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα ποτέ στο νερό.

Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.


* ανάλογα με τον εξοπλισμό

Elektrikli süpürge olarak Bosch'un GS20 modelini almayı karar verdiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzunda çeşitli GS20 - modelleri hakkında bilgi vereilecektir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım özellikleri ve fonksiyonlar cihazınıza uygun olmayabilir. Mümkün olan en iyi emme sonucunu elde etmek için özellikle sizin elektrikli süpürgeniz için üretilmiş olan orijinal Bosch aksesuarları kullanmalısınız.

Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

Lütfen resimli sayfaları açınız!

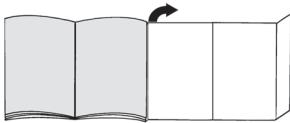

Cihaz açıklaması

- 1 Değiştirilebilir zemin süpürme üniteleri* (Aynı fonksiyona sahip başlıkların resimleri değişiklik gösterebilir)
- 2 Sürgülü tuşu olan ancak aksesuar bağlantısı olmayan teleskopik boru*
- 3 Sürgülü kelepçeli ve aksesuar bağlantısı olan teleskopik boru*
- 4 Emme hortumu
- 5 Tutamak
- 6 Cihazın arka tarafındaki park yardımcı
- 7 Şebeke bağlantı kablosu
- 8 Taşıma tutamağı
- 9 Elektronik emiş gücü ayarlayıcısına sahip açma/kapatma tuşu
- 10 Filtre kontrol göstergesi (Sensor Control)
- 11 Toz haznesi
- 12 Cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatı
- 13 Tiftik filtresi
- 14 Koltuk süpürme başlığı
- 15 Dar aralık süpürme başlığı
- 16 Sert zemin süpürme ünitesi*
- 17 Hayvan kılı başlığı*

Yedek parçalar ve özel aksesuarlar

A Sert zemin başlığı BBZ123HD



Düz zeminlerin süpürülmesi için (Parke, Fayans, Terakota,...)

B Sert zemin başlığı BBZ124HD



2 adet döner fırça rulosu ile
Değerli sert zeminlerin bakımı ve kaba kırıkların daha iyi temizlenmesi için.

Cihazın çalıştırılması

Resim 1

- Emme hortumu ağını cihazın emme boşluğuna yerleştiriniz ve duyular biçimde yerine oturduğundan emin olunuz.

Resim 2*

- a) Aksesuar bağlantısı olmayan teleskopik boru: Tutamaklı teleskopik boruya itiniz.
- b) Aksesuar bağlantısı olan teleskopik boru: Tutamaklı teleskopik borunun içinde yerine oturuncaya kadar itiniz.

Resim 3*

- a) Aksesuar bağlantısı olmayan başlık: Teleskopik boruyu zemin süpürme ünitesinin ucuna itiniz.
- b) Aksesuar bağlantısı olan başlık: Teleskopik boruyu yerine oturana kadar zemin süpürme ünitesinin ucuna itiniz.

Resim 4*

- Sürgülü tuşu ok yönünde iterek teleskopik borunun kilidini açınız ve istenen uzunluğu ayarlayınız. Halen üzerindeki itme direncinin en düşük olduğu durum, teleskopik borunun komple dışarı çekildiği durumdur.

Resim 5

- Şebeke bağlantı kablosu istenilen uzunluğa kadar çekilmeli ve sokete takılmalıdır.

Resim 6

- Elektrikli süpürge açma / kapatma tuşuna basılarak açılabilir veya kapatılabilir.

Emme gücünün düzenlenmesi

Resim 7

Ayar düğmesi çevrilerek istenilen emme kuvveti kademesiz olarak ayarlanabilir.

■ Düşük güç alanı

=> Hassas malzemelerin emilmesi için örneğin hassas minderler, perdeLER, vb.



* modele göre farklılık gösterebilir

- Orta güç alanı
=> Az kirlenme durumunda günlük temizlik için.
- Yüksek güç alanı
=> Sağlam zemin kaplamalarının, sert zeminlerin ve çok kırılgın zeminlerin temizlenmesi için.



Emerek temizleme

! Dikkat

- Zemin süpürme ünitesi, sert zeminin özelliğine bağlı olarak (örneğin sert, rustik fayanslar) belirli bir aşınma oranına sahiptir. Bu nedenle bunların düzenli aralıklarla çalışma tabanında kontrol edilmeleri gereklidir. Aşınmış, keskin kenarlı firça yüzeyleri parke veya linoleum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara neden olabilir. Üretici, yıpranmış zemin süpürme ünitesinin neden olduğu hasarlara karşı sorumluluk kabul etmemektedir.

Resim 8

Açılır-kapanır zemin süpürme ünitesinin ayarlanması:

- Halılar ve halifeleksler =>



- Sert zemin / Parke =>



Eğer büyük parçacıkları çekerceseniz zemin süpürme ünitesinin emme kanalının tıkanmaması için bu parçacıkların ardı ardına ve dikkatlice çekilmesine dikkat ediniz.

Pislik partiküllerinin daha iyi emilebilmesi için gerekirse başlığı kaldırılabilirsiniz.

Ek aksesuar ile süpürme

Resim 9*

Ünitede ihtiyacınıza göre emme borusuna veya tutamağa takınız:

- Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar aralık süpürme başlığı.
- Kumaşlı mobilyaların, perdelerin vb. süpürülmesi için koltuk süpürme başlığı.
- Hayvan kılı başlığı
- Sert yer kaplamalarının emilerek temizlenmesi için sert zemin süpürme ünitesi (Fayans, Parke vb.)

Resim 10

Kısa süpürme molalarında cihazın arka tarafındaki park yardımını kullanabilirsiniz.

- Cihaz kapatıldıkten sonra zemin süpürme ünitesi kancası durma yardımı noktasına itilmelidir.

Resim 11

Merdiven üzerinde süpürürken cihaz aşağıda merdiven başlığında konumlandırılmalıdır. Bunun yeterli olmaması durumunda, cihaz taşıma tutamağından tularak taşınabilir.

Emme işleminden sonra

Resim 12

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Şebeke bağlantı kablosunu biraz çekiniz ve bırakınız. (Kablo otomatik olarak kendini sarar).



Resim 13*

- Sürgülü tuş ok yönünde bastırılarak teleskopik boru-nun kılıdı açılmalı ve sıkıştırılmalıdır.

Resim 14

Cihazı yerine yerleştirmek için cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatını kullanabilirsiniz.

- Cihaz boruda veya toz taşıyıcı tutamağında ayarlanmalıdır.
- Süpürge başlığında bulunan kanca durma yardımı noktasına itilmelidir.

Sökülmesi

Resim 15

- Emme hortumu çıkartıldığında iki mandal birbirine bastırılmalı ve hortum cihazın emme boşluğunundan çekilmelidir.

Resim 16*

- Aksesuar bağlantısı olmayan teleskopik boru: Bağlantının çözülmesi için tutamak hafifçe döndürülmeli ve teleskopik borudan çekilmelidir.

- Aksesuar bağlantısı olan teleskopik boru: Bağlantının çözülmesi için teleskopik borudanki kilit kovanına bastırınız ve tutamağı çekiniz.

Resim 17*

- Aksesuar bağlantısı olmayan başlık: Bağlantının çözülmesi için teleskopik boru hafifçe döndürülmeli ve zemin başlığı çekilmelidir.

- Aksesuar bağlantısı olan başlık: Bağlantının çözülmesi için kilit kovanına bastırılmalı ve teleskopik boru zemin başlığından çekilmelidir.

Bakım ve Temizlik

Toz haznesinin boşaltılması

Resim 18

İyi bir emme sonucu almak için her emme işleminden sonra toz haznesi boşaltılmalıdır. Bu işlem en geç tozlar toz haznesindeki işaretli alana ulaştığında yapılmalıdır.

! Dikkat

- Toz tutucu sadece cihazın yatay konumunda çıkarılır. Bu nedenle kilit düğmesini açmak için cihazı zemine yerleştiriniz.

Resim 19

- Toz haznesi cihazdan çıkarılmalıdır.
- Toz haznesinin kapağının kılıdı, mandala basılarak açılmalı ve toz haznesi çıkarılmalıdır.
- Tiftik filtresi kontrol edilmeli ve gerekiyorsa akan su altında temizlenmelidir. Kuruduktan toz tutucuya yerleştirilmelidir. Kapak kapatılmalı ve kilitlenmelidir.
- Toz haznesi cihaza yerleştirilmelidir.

* modele göre farklılık gösterebilir

Toz tutma sisteminin bakımı

Cihazınız bir Sensör Kontrol Göstergesi ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, süpürgenizin en iyi performans seviyesinde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

Resim 20

Resim 20

Gösterge (mavi halka) kırmızı olarak yanıp sönen话sa toz haznesinin filtresi temizlenmelidir. Cihaz otomatik olarak en düşük performans kademesine geri ayarlanır.

Toz haznesi filtresinin temizlenmesi

Lütfen cihazı kapatınız.

Resim 21

- a) Toz haznesi zemin plakasını kilit mandallarını çekerken açınız.
- b) Köpük filtre ve yumuşak vatka filtresine sahip filtre kasedini açınız.
- c) Köpük filtreyi ve yumuşak vatka filtresini toz haznesinin zemin plakasından çıkarınız.
- d) Emme işlemini sonlandırmak için her iki parçaya da hafifçe vurmak yeterlidir.
- e) Bunun ardından köpük filtre ve yumuşak vatka filtresi akan su altında temizlenmelidir.

Her iki filtre opsyonel olarak maks 30°C'de hassas programda ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde temizlenebilir.

İPUCU: Üniteyi korumak için bir çamaşır torbasında yıkayınız.

- f) Köpük filtreyi ve yumuşak vatka filtresini en az 24 saat kurumaya bırakınız ve ardından her iki filtreyi yeniden toz haznesinin zemin plakasına yerleştiriniz.
- g) Zemin plakasını kapatınız ve kilitleyiniz.

Resim 22*

- a) Cihaz kapağını kilit mandalına her iki taraftan bastırarak açınız ve yukarı doğru çekerek çıkarınız.
- b) Hava çıkış filtresinin kildini açınız ve filtreyi cihazdan çıkarınız.
- c) Hava çıkış_filtresine vurarak temizleyiniz ve akan su altında yıkayınız.

Ünite opsyonel olarak 30°C'de hassas programda ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde temizlenebilir.

İPUCU: Filtre ünitesini diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama torbası kullanınız.

- d) Hava çıkış_filtresini komple kurutmadan sonra (en az 24 sa.) yeniden cihaza yerleştiriniz ve kilitleyiniz.
=> Cihaz kapağını cihaza yerleştiriniz ve duyulur biçimde yerine oturduğundan emin olunuz.

Temizlik uyarıları

Elektrikli süpürgeyi temizlemeden önce kapatın ve şebeke fişini çekiniz. Elektrikli süpürge ve plastik aksesuar parçaları normal bir plastik temizleme maddesi ile temizlenerken, bakımlı olması sağlanabilir.

Dikkat:

- Aşındırıcı temizleme maddeleri, cam veya çok amaçlı temizleyici kullanmayın. Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamalıdır.

Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Hava çıkıştı filtresi temizliği

Dışarı üfleme滤resi, cihaz ev kullanımında usulüne uygun şekilde kullanılırsa değiştirilmesi gerekmeyecek şekilde tasarılmıştır.


Elektrikli süpürgenin optimum performans düzeyinde çalışması için dışarı üfleme滤resi her yıl yıkanmalıdır. Filtreleme etkisi,滤re yüzeyindeki muhtemel renk değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.

* modele göre farklılık gösterebilir

Dziękujemy za zakup odkurzacza GS20 firmy Bosch. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały różne modele odkurzacza GS20. Dlatego może się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego modelu odkurzacza.

Instrukcję obsługi należy zachować. W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trzecim należy dołączyć również instrukcję obsługi.

Należy rozłożyć strony z rysunkami!

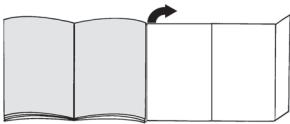

Opis urządzenia

- 1 Przełączana szczotka do podłóg* (wygląd szczotki może odbiegać od rysunku, działanie i funkcja nie ulegają zmianie)
- 2 Rura teleskopowa z przyciskiem przesuwnym bez możliwości podłączenia akcesoriów*
- 3 Rura teleskopowa z tuleją przesuwną i możliwością podłączenia akcesoriów*
- 4 Wąż ssący
- 5 Uchwyty
- 6 Zaczep z tyłu urządzenia
- 7 Przewód zasilający
- 8 Uchwyty do przenoszenia
- 9 Przycisk włączania/wyłączania z elektronicznym regulatorem siły ssania
- 10 Wskaźnik kontroli filtra (Sensor Control)
- 11 Pojemnik na pył
- 12 Zaczep rury ssącej na spodzie urządzenia
- 13 Filtр wyłapujący kłaczki
- 14 Szczotka do tapicerki
- 15 Ssawka do szczelin
- 16 Szczotka do podłóg twardych*
- 17 Szczotka do sierści zwierząt*

Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

A Szczotka do podłóg twardych BBZ123HD



Do odkurzania gładkich powierzchni podłogowych (parkiet, płytki ceramiczne, terakota,...)

B Szczotka do podłóg twardych BBZ124HD



Z 2 obrotowymi wałkami szczotki
Do pielęgnacji wysokiej jakości podłóg twardych i lepszego zasymania większych cząstek brudu.

Uruchamianie

Rysunek 1

- Króciec węża ssącego wsunąć w otwór ssacy urządzenie i zatrzasnąć z charakterystycznym kliknięciem.

Rysunek 2*

- a) Rura teleskopowa bez możliwości podłączenia akcesoriów:
Wsunąć uchwyty w rurę teleskopową.
- b) Rura teleskopowa z możliwością podłączenia akcesoriów:
Uchwyty wsunąć do zatrzaśnięcia w rurę teleskopową.

Rysunek 3*

- a) Szczotka bez możliwości podłączenia akcesoriów:
Rurę teleskopową wsunąć w króciec szczotki do podłóg.
- b) Szczotka z możliwością podłączenia akcesoriów:
Wsunąć rurę teleskopową w króciec szczotki do podłóg, aż do zatrzaśnięcia.

Rysunek 4*

- Naciśkając przycisk przesuwny lub tuleję przesuwną zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i ustawić na odpowiednią długość. Podczas przesuwania szczotki po dywanie opór jest najmniejszy, gdy rura teleskopowa jest całkowicie wyciągnięta.

Rysunek 5

- Chwycić za wtyczkę przewodu zasilającego, wyciągnąć przewód na odpowiednią długość i włożyć wtyczkę do gniazda.

Rysunek 6

- Włączyć/wyłączyć odkurzacz poprzez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania.

* w zależności od wyposażenia

Regulacja siły ssania

Rysunek 7

Poprzez obracanie pokrętła regulacyjnego można bezstopniowo ustawić żądaną siłę ssania.



■ Niski stopień mocy

=> Do odkurzania delikatnych materiałów, np. delikatnej tapicerki, zasłon itp.



■ Średni stopień mocy

=> Do codziennego odkurzania niewielkich zabrudzeń.



■ Wysoki stopień mocy

=> Do czyszczenia wytrzymałynych wykładzin podłogowych, podłóg twardych oraz przy dużym zabrudzeniu.



Odkurzanie

! Uwaga

W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zużyciu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, charakteryzujące się ostrymi krawędziami spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.

Rysunek 8

Ustawianie przełączanej szczotki do podłóg:

■ Dywan i wykładziny dywanowe =>



■ Podłoga twarda / parkiet =>



W przypadku zasysania większych cząsteczek brudu zachować ostrożność i zwrócić uwagę, aby cząsteczki były zasysane po kolej, co pozwoli uniknąć zatkania kanału ssącego szczotki do podłóg.

Ewentualnie należy unieść szczotkę, aby móc lepiej zasysać cząsteczkę brudu.

Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatkowego

Rysunek 9*

W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę ssącą lub uchwyt:

a) Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów itp.

b) Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapicerskich, zasłon itp.

c) Szczotka do sierści zwierząt

d) Szczotka do podłóg twardych. Do odkurzania twardych powierzchni podłogowych (płytek ceramicznych, parkietu itp.)

Rysunek 10

W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można skorzystać z zaczepu umieszczonego z tyłu urządzenia.

- Po wyłączeniu urządzenia wsunąć w zaczep hak szczotki do podłóg.



Rysunek 11

Podczas odkurzania schodów urządzenie musi stać przed schodami. Jeśli nie wystarczy to do odkurzenia całych schodów, urządzenie można przenosić trzymając za uchwyt.

Po zakończeniu odkurzania

Rysunek 12

- Wyłączyć urządzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Pociągnąć krótko za przewód zasilający i puścić. (przewód zwija się automatycznie).

Rysunek 13*

- Naciśkając przycisk przesuwny zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i zsunać.

Rysunek 14

Do odstawiania urządzenia można korzystać z zaczepu rury ssącej na spodzie urządzenia.

- a) Ustawić urządzenie pionowo przy użyciu węza lub uchwytu pojemnika na pył.

- b) Wsunąć hak szczotki do podłóg w zaczep rury ssącej.

Demontaż

Rysunek 15

- W celu wyciągnięcia węza ssącego wcisnąć obie zapadki i wyciągnąć wąż z otworu ssącego urządzenia.

Rysunek 16*

- a) Rura teleskopowa bez możliwości podłączenia akcesoriów:

W celu rozłączenia połączenia nieco obrócić uchwyt i wyciągnąć z rury teleskopowej.

- b) Rura teleskopowa z możliwością podłączenia akcesoriów:

W celu rozłączenia połączenia naciśnac tuleję odblokowującą na rurze teleskopowej i wyciągnąć uchwyt.

Rysunek 17

- a) Szczotka bez możliwości podłączenia akcesoriów:

W celu rozłączenia połączenia nieco obrócić rurę teleskopową i wyciągnąć ze szczotki do podłóg.

- b) Szczotka z możliwością podłączenia akcesoriów:

W celu rozłączenia połączenia naciśnac tuleję odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową ze szczotki do podłóg.

Czyszczenie i konserwacja

Opróżnianie pojemnika na pył

Rysunek 18

W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania, należy opróżnić pojemnik na pył po każdym użyciu urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w pojemniku osiągnie zaznaczony poziom.

* w zależności od wyposażenia

! Uwaga

- Pojemnik na pył można wyjąć wyłącznie, gdy urządzenie znajduje się w pozycji poziomej. Urządzenie należy postawić na podłodze, aby zwolnić blokadę przycisku odblokowującego.

Rysunek 19

- a) Pojemnik na pył pociągnąć za pokrywę do góry i wyjąć z urządzenia.
- b) Odblokować pokrywę pojemnika na pył, naciskając zapadkę, i opróżnić pojemnik.
- c) Sprawdzić stan filtra wylatującego kłaczki i w razie potrzeby wypiątkać filtr pod bieżącą wodą. Po wysuszeniu włożyć filtr do pojemnika na pył. Zamknąć i zablokować pokrywę.
- d) Włożyć pojemnik na pył do urządzenia.

Konservacja systemu odpylania

Urządzenie posiada wskaźnik Sensor Control. Funkcja ta stale nadzoruje, czy odkurzacz działa z optymalną mocą. **Rysunek 20**

Rysunek 20

Wskaźnik (niebieski pierścień) migra na czerwono, gdy konieczne jest wyczyszczenie filtra pojemnika na pył. Urządzenie automatycznie przestawia się na najniższy poziom mocy.

Czyszczenie filtra pojemnika na pył

Wyłączyć urządzenie.

Rysunek 21

- a) Wyjąć dolną część pojemnika na pył, chwytając za nakładkę zamkającą.
- b) Rozłożyć kasetę z filtrem piankowym i filtrem z włókniny.
- c) Wyjąć filtr piankowy oraz filtr z włókniny z dolnej części pojemnika na pył.
- d) W celu dokończenia odkurzania wystarczy wytrzepać oba elementy.
- e) Następnie wypłukać filtr piankowy oraz filtr z włókniny pod bieżącą wodą.
Oba filtry można ewentualnie uprać w pralce w temperaturze maks. 30° C przy użyciu delikatnego programu prania i najniższej prędkości wirowania.
- f) Piankę filtrującą oraz filtr z włókniny należy pozostawić na co najmniej 24 godziny do całkowitego wyschnięcia, a następnie ponownie umieścić oba filtry w dolnej części pojemnika na pył.
- g) Całość zamknąć i zablokować.

Pielęgnacja filtra wylotu powietrza

Filtr wylotu powietrza jest tak skonstruowany, że nie trzeba go wymieniać, jeśli urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem w gospodarstwie domowym. Aby odkurzacz pracował z optymalną mocą, filtr wylotu powietrza należy wymienić po roku użytkowania. Niezależnie od ewentualnych przebarwień na powierzchni filtr zachowuje swoją skuteczność działania.

Rysunek 22*

- a) Otworzyć pokrywę urządzenia, naciskając z obu stron nakładkę zamkającą, a następnie wyjąć do góry.
- b) Odblokować filtr wylotu powietrza i wyjąć z urządzenia.
- c) Filtr wytrzepać i wypłukać pod bieżącą wodą. Moduł filtrujący można ewentualnie uprać w pralce w temperaturze maks. 30° C przy użyciu delikatnego programu prania i najniższej prędkości wirowania.

- Porada:** W celu ochrony pozostałego prania umieścić moduł filtrujący w specjalnej siatce.
- d) Po całkowitym wyschnięciu (co najmniej 24 godz.) ponownie włożyć filtr wylotu powietrza do urządzenia i zablokować.
=> Nałożyć pokrywę na urządzenie i zablokować w słyszalny sposób.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Przed każdym czyszczeniem odkurzacza należy go wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępymi na rynku środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.

! Uwaga:

- Nie stosować środków do szorowania, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie zanurzać odkurzacza w wodzie.


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Köszönjük, hogy a Bosch GS20 sorozat porszívóját választotta.

Jelen használati utasításban különböző GS20 modelleket mutatunk be. Emiatt lehetséges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival. Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, melyeket speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, azért hogy a legjobb porszívási eredményt érhesse el.

Kérjük,őrizze meg a használati utasítást. A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.

Kérjük, hajtsa ki a képes oldalt.

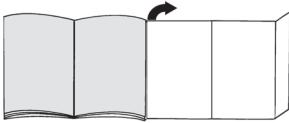

A készülék leírása

- 1 Átkapcsolható padlószívőfej* (a szívőfej kinézete azonos működési mód esetén eltérhet az ábráról)
- 2 Teleszkópcső tolókapcsolóval és tartozékösszekötés nélkül*
- 3 Teleszkópcső csúszókarmantyúval és tartozékösszekötéssel*
- 4 Szívótömlő
- 5 Markolat
- 6 Porszívócsőtartó horony a készülék hátoldalán
- 7 Hálózati csatlakozókábel
- 8 Fogantyú
- 9 Be-/ kikapcsoló gomb elektronikus szívőerő-szabályozóval
- 10 Szűrőellenőrzés-kijelző (Sensor Control)
- 11 Portartály
- 12 Porszívócsőtartó a készülék alján
- 13 Pihefogó
- 14 Szőnyegtitistítő fej
- 15 Réstisztítő fej
- 16 Kemény padlóhoz való szívőfej*
- 17 Szívőfej állatszörhöz*

Pótalkatrészek és kiegészítő tartozékok

A Kemény padlóhoz való szívőfej BBZ123HD

Sima padlók porszívásához (parketta, csempe, terrakotta stb.)



B Kemény padlóhoz való szívőfej BBZ124HD

2 forgó kefrehengerrel
Értékes kemény padlók ápolásához és a durva szennyeződés jobb felvételehez.



Üzembe helyezés

1. ábra

- A szívótömlő csontját tolja a készülék szívónyílásába, mik az hallatóan be nem kattan a helyére.

2*. ábra

- a) Teleszkópcső tartozékösszekötés nélkül:
A markolatot tolja be kattanásig a teleszkópcsőbe.
- b) Teleszkópcső tartozékösszekötéssel:
A markolatot tolja be kattanásig a teleszkópcsőbe.

3*. ábra

- a) Szívőfej tartozékösszekötés nélkül:
A teleszkópcsovet tolja a padlószívőfej csőtoldatába.
- b) Szívőfej tartozékösszekötéssel:
A teleszkópos csövet tolja kattanásig a padlószívőfej csőtoldatába.

4*. ábra

- A tolókapcsolót, ill. csúszókarmantyút mozgassa a nyíl irányába, és reteszelje ki a teleszkópcsovet, majd állítsa be a kívánt hosszt. Szönyegen a tolóellenállás a teleszkópcső teljesen kihúzott állásában a legalacsonabb.

5. ábra

- Fogja meg a hálózati csatlakozókábelt a dugónál, húzza ki a kívánt hosszúságig, és csatlakoztassa a hálózati dugót.

6. ábra

- A porszívót a be-/ kikapcsoló gombbal kapcsolja be vagy ki.

* kiviteltől függően

Szívóerő szabályozása

7. ábra

A szabályzógomb elfordításával tudja a kívánt szívóerőt fokozatmentesen beállítani.



- Kis teljesítménytartomány
=> Kényes anyagok, pl. kényes kárpitok, függönyök stb. porszívásához.
- Közepes teljesítménytartomány
=> Napi tisztításhoz enyhe fokú szennyeződésnél.
- Nagy teljesítménytartomány
=> Robusztus padlóborítások, kemény padló és erős szennyezettség esetén.



Porszívás

! Figyelem

A padlósívófejek a kemény padló minőségétől függően (pl. érdes felületű, rusztikus csempe) bizonyos mértékű kopásnak vannak kitéve. Ezért fontos, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a szívófej talprészét. Ha a szívófej alja kopott, illetve a szélei élessé válthat, könnyen megkarcolhatja a kényes kemény padlófelületeket, mint pl. a parkettát és a linóleumot. A gyártó nem felel az esetleges károkért, amelyeket a kopott padlósívófej okoz.

8. ábra

Az átkapcsolható padlósívófej beállítása:

- Szönyeg és szönyegpadló =>
- Kemény padló / parketta =>

Ha nagyobb szennyeződést szív fel, kérjük, ügyeljen arra, hogy ezeket a szennyeződéseket egymás után és elővígázatosan szívja fel, azért hogy a padlótisztítófej szívóscsatornáját ne tömítse el.
Előfordulhat, hogy kissé meg kell emelnie a szívófejet ahhoz, hogy a szennyeződés részecskéit könnyebben felszívassa.

Porszívás kiegészítő tartozékkal

9*. ábra

Helyezze fel a használni kívánt szívófejet a szívócsőre vagy a kézi fogantyúra:

- a) Réstisztító fej fugák és sarkok stb. porszívásához.
- b) Szönyegtisztító fej kárpitozott bútorok, függönyök stb. porszívásához.
- c) Szívófej állatszöröz
- d) Kemény padlóhoz való szívófej kemény padlóburkolatok (csempe, parketta stb.) tisztításához.

10. ábra

Rövid porszívási szüneteknél használhatja a készülék hátoldalán található leállító segédészket.

- A készülék kikapcsolása után helyezze a padlósívófején lévő akasztót a porszívócsőtartó horonyba.

11. ábra

Lépcső porszívásához a készüléket a lépcső alján kell elhelyezni. Amennyiben ez nem lenne elegendő, a készülék a fogantyúval is hordozható.

Porszívás után

12. ábra

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Húzza meg egy kicsit a hálózati csatlakozóbelt és engedje el. (A kábel automatikusan feltekeredik).

13*. ábra

- A tolókapcsolónak a nyíl irányába való eltolásával reteszelje ki a teleszkópcsovet, és nyomja össze.

14. ábra

A készülék tárolásához használhatja a készülék alján levő porszívócsőtartó hornyot.

- a) Állítsa fel a készüléket a tömlönél vagy a portartály fogantyújánál fogva.
- b) A padlósívófején lévő akasztót csúsztassa a porszívócsőtartó horonyba.

Szétszerelés

15. ábra

- A szívőtömlő kivételéhez nyomja össze a két rögzítő pecket, és húzza ki a tömlöt a készülék szívőnyilásából.

16*. ábra

- a) Teleszkópcso tartozékokszekötés nélkül:
A csatlakozás kioldásához kissé fordítsa el a markolatot, és húzza ki a teleszkópcso ből.
- b) Teleszkópcso tartozékokszekötéssel:
A csatlakozás kioldásához nyomja meg a reteszélöhüvelyt a teleszkópcsovon, és húzza ki a markolatot.

17*. ábra

- a) Szívófej tartozékokszekötés nélkül:
A csatlakozás kioldásához kissé fordítsa el a teleszkópcsovet, és húzza ki a padlósívófejből.
- b) Szívófej tartozékokszekötéssel:
A csatlakozás kioldásához nyomja meg a reteszélöhüvelyt, és húzza ki a teleszkópcsovet a padlósívófejből.

Tisztítás és ápolás

A portartály kiürítése

18. ábra

Az optimális porszívási eredmény érdekében a portartály minden porszívás után ki kell üríteni, legkésőbb azonban akkor, ha a por a tartály egy részén elérte a jelölést.

! Figyelem

- A portartály kivétele csak úgy lehetséges, ha a készülék vízszintes helyzetben van. Ezért a nyitónyomó gomb használatához fektesse a készüléket a földre.

19. ábra

- a) A portartályt a fedelénél fogva, felfelé emelve vegye ki a készülékből.
- b) A fűl megnyomásával nyissa ki a portartály fedelét, és ürítse ki a portartályt.
- c) Ellenőrizze a pihefogót, és szükség esetén folyó vizel tisztítsa meg. Ha megszáradt, tegye vissza a portartályba. Zárja le a fedeleit és pattintsa be.
- d) Helyezze vissza a portartályt a készülékbe.

A porleválasztó rendszer karbantartása

A készülék Sensor Control kijelzővel van felszerelve. Ez a funkció folyamatosan felügyeli, hogy a porszívó az optimális teljesítményszinten működik-e. **20. ábra**

20. ábra

A kijelző (kék gyűrű) pirosan villog, ha a portartályban található szűrő tisztításra szorul. A készülék automatikusan visszaáll a legalacsonyabb teljesítményfokozatra.

A portartály szűrőjének tisztítása

Kapcsolja ki a készüléket.

21. ábra

- a) Nyissa le a portartály fenéklapját a zárófűl meghúzásával.
- b) Hajtsa fel a habszivacs szűrőt és filcszűrőt tartalmazó szűrőkazettárt.
- c) Vegye ki a habszivacs szűrőt és a filcszűrőt a portartály fenéklapjából.
- d) A porszívózás befejezéséhez először elegendő, ha mindenrész útőlgetéssel megtisztítja.
- e) Ezt követően mosza ki folyó víz alatt a habszivacs szűrőt és a filcszűrőt. Mindkét szűrő mosógépben is tisztítható, max. 30 °C-on, kímélő programon és a legalacsonyabb centrifuga-fordulatszámon.
- f) Hagya a habszivacs szűrőt és a filcszűrőt legalább 24 órán át teljesen megszárudni, majd tegye vissza mindenrész szűrőt a portartály fenéklapjába.
- g) Zárja le a fenéklapot és pattintsa be.

Kifúvószűrő ápolása

A készülék rendeltetésszerű használata esetén a kifúvószűrőt nem kell cserélni.

A kifúvószűrőt egy év után ki kell mosni, hogy a porszívó optimális teljesítményszintjén működhessen. A szűrő szűrőhatása megmarad szűrő felületének esetleges elszíneződésétől függetlenül.

22*. ábra

- a) A zárófűl összenyomásával nyissa ki a készülék fedelét, és felfelé emelve vegye le.
- b) Pattintsa ki a kifúvószűrőt, és vegye ki a készülékből.
- c) Ütögesse ki a port, majd mosza ki a kifúvószűrőt folyó viz alatt.
- d) Teljes száradás után (legalább 24 óra) helyezze vissza a kifúvószűrőt a készülékebe, és pattintsa be.
=> Helyezze vissza a készülék fedelét a készülékre, hogy az hallatóan a helyére kattanjon.

Tisztítási utasítások

A porszívó minden tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugó ki kell húzní. A porszívó és a műanyag tartozékok kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító szerrel tisztíthatók.

Figyelem:

- ! Ne használjon súrolószert, üveg- vagy univerzális tisztítószert. A porszívót soha ne merítse vízből.

Műszaki változtatások jogában fenntartva.

Резервни части и специални принадлежности

А Дюза за твърди подове BBZ123HD




За изсмукване на праха от гладки подове (паркет, фаянсови плочки, теракота, ...)

В Дюза за твърди подове BBZ124HD



С 2 въртящи се четкови ролки За поддържане на скъпи твърди подове и по-добро поемане на груби замърсявания.

Моля отгърнете страниците с фигурутите!

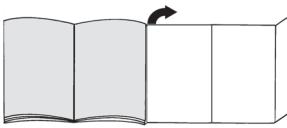

Описание на уреда

- 1 превключваща се подова дюза* (Външният вид на дюзата може да се отклонява от изображението при еднакво функциониране)
- 2 Телескопична тръба с пълзгащ се елемент без връзка за принадлежности*
- 3 Телескопична тръба с пълзгащ се маншет с връзка за принадлежности*
- 4 Смукателен маркуч
- 5 Ръкохватка
- 6 Помощ при поставяне от задната страна на уреда
- 7 Кабел за мрежово захранване
- 8 Ръкохватка за носене
- 9 Бутон за вкл./изкл. с електронен регулатор на силата на изсмукване
- 10 Контролна индикация на филтъра (Sensor Control)*
- 11 Контейнер за прах
- 12 Сломагателно устройство за оставяне на долната страна на уреда
- 13 Мрежест филтър
- 14 Дюза за тапицерия
- 15 Дюза за фуги
- 16 Дюза за твърди подове*
- 17 Дюза за косми от животни*

Пускане в експлоатация

Фиг. 1

- Вкарайте накрайника на смукателния маркуч в смукателния отвор на уреда и фиксирайте с щракване.

Фиг. 2*

- a) Телескопична тръба без връзка за принадлежности:
Вкарайте ръкохватката в телескопичната тръба.
- b) Телескопична тръба с връзка за принадлежности:
Вкарайте ръкохватката до фиксиране с прищракване в телескопичната тръба.

Фиг. 3*

- a) Дюза без връзка за принадлежности:
Вкарайте телескопичната тръба в щуцера на подовата дюза.
- b) Дюза с връзка за принадлежности:
Вкарайте телескопичната тръба до прищракване в щуцера на подовата дюза.

Фиг. 4*

- Чрез задействане на пълзгачия бутон или на пълзгачия се маншет по посока на стрелката деблокирайте телескопичната тръба и регулирайте желаната дължина. Съпротивлението при пълзгане по килима е най-малко при изцяло извадена телескопична тръба.

Фиг. 5

- Хванете кабела за мрежово захранване за щепсела, изтеглете до желаната дължина и пъхнете щепсела в контакта.

Фиг. 6

- Чрез натискане на бутона за вкл./изкл. включвате или изключвате прахосмукачката.

* според окомплектовката

Регулиране на силата на изсмукване

Фиг. 7

Чрез завъртане на регулиращия бутон може безстепенно да се регулира желаната смукателна сила.



■ Нисък диапазон на мощност

=> За почистването на прах от чувствителни материали, като напр. чувствителна тапицерия, пердeta, и т.н.



■ Среден диапазон на мощност

=> За ежедневно почистване при леко замърсяване.



■ Висок диапазон на мощност

=> За почистване на груби подови настилки, твърди подове и силно замърсявания.

Изсмукване на прах

! Внимание

Подовите дюзи в зависимост от състоянието на Вашия твърд под (напр. гралави, рустикални фаянсови плочки) подлежат на известно износване. Затова трябва да проверявате на редовни интервали от време пълзгашата се част на дюзата. Износени, пълзгащи се части с остра ръбове могат да причинят увреждания върху чувствителни твърди подове като паркет или линолеум. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди, които се причиняват от износена подова дюза.

Фиг. 8

Регулиране на превключващата се подова дюза:

■ Килими и мокет

=>



■ Твърд под / паркет

=>



Ако засмуквате по-големи частици, тогава внимавайте да засмуквате внимателно тези частици една след друга, за да не се запуши смукателния канал на подовата дюза.

При необходимост би трябвало да повдигнете дюзата, за да могат по-добре да се засмучат частиците замърсявания.

Изсмукване на прах с допълнителни принадлежности

Фиг. 9*

Поставете дюзите според нуждата върху смукателната тръба или ръкохватката:

a) Дюза за фуги за изсмукване на прах от фуги и ъгли и т.н.

b) Дюза за тапицерия за изсмукване на прах от тапицирани мебели, завеси, и т.н.

c) Дюза за косми от животни

d) Дюза за твърди подови настилки за изсмукване на праха от твърди подови настилки (фаянсови плочки, паркет и т.н.)

Фиг. 10

При кратки паузи при изсмукване на праха Вие можете да използвате спомагателното устройство за паркиране на обратната страна на уреда.

- След изключване на уреда вкарайте куката на подовата дюза в помощната част за поставяне на уреда на една страна.

Фиг. 11

При изсмукване на праха от стълбище уредът трябва да е разположен долу в началото на стълбището. Ако това не стига, уредът може да се транспортира и за ръкохватката за носене.

След изсмукването

Фиг. 12

- Изключете уреда.
- Изключете щепсела от контакта.
- Издърпайте за кратко и отпуснете кабела за мрежово захранване. (Кабелът се навива автоматично).

Фиг. 13*

- Чрез задействане на плъзгация бутон по посока на стрелката деблокирайте телескопичната тръба и я приберете.

Фиг. 14

За оставяне на уреда може да използвате спомагателно устройство за поставяне на долната страна на уреда.

- Поставете уреда във вертикално положение за маркуча или дръжката на контейнера за прах.
- Вкарайте куката на подовата дюза в помощната част за поставяне на уреда на една страна.

Демонтаж

Фиг. 15

- За сваляне на смукателния маркуч притиснете двата фиксиращи елемента и изтеглете маркуча от отвора за всмукване на уреда.

Фиг. 16*

- Телескопична тръба без връзка за принадлежности:
За да освободите връзката, завъртете леко ръкохватката и я издърпайте от телескопичната тръба.

- Телескопична тръба с връзка за принадлежности:
За да освободите връзката, натиснете втулката за деблокиране върху телескопичната тръба и извадете ръкохватката.

Фиг. 17*

- Дюза без връзка за принадлежности:

За да освободите връзката, завъртете леко телескопичната тръба и изтеглете от подовата дюза.

- Дюза с връзка за принадлежности:

За да освободите връзката, натиснете втулката за деблокиране и извадете телескопичната тръба от подовата дюза.

* според окомплектовката

Почистване и поддържане

Изпразване на контейнера за прах

Фиг. 18

За да постигнете добър резултат при смученето контейнерът за прах трябва да се изпразва след всяка процедура по смучене, но най-късно когато прахът в контейнера е достигнал до височината на маркировката.

! Внимание

Контейнерът за прах може да се изважда само в хоризонтално положение на уреда. Ето защо оставете уреда на пода, за да можете да освободите бутона за отключване.

Фиг. 19

- Хванете контейнера за прах за капака и го извадете нагоре.
- Освободете контейнера за прах чрез натискане на езика и изпразнете контейнера за прах.
- Проверете мрежестия филтър и при нужда го изплакнете под течеща вода. След изсъхване го поставете в контейнера за прах. Затворете и заключете капака.
- Поставете контейнера за прах в уреда.

Обслужване на системата за прахоотделение

Вашият уред е снабден със Sensor Control показване. Тази функция следи постоянно дали Вашата прахосмукачка работи на оптималното си ниво на мощност. Фиг. 20

Фиг. 20

Показанието (син пръстен) мига в червено, когато филтрите на контейнера за прах трябва да бъдат почистени. Уредът се регулира автоматично обратно на най-ниската степен на мощност.

Почистване на филтъра на контейнера за прах

Моля, изключете уреда.

Фиг. 21

- Отворете долната плоча на контейнера за прах чрез издързване на затварящия език.
- Отворете филтърната касета с пенест филтър и поларен филтър.
- Извадете пенестия филтър и поларния филтър от долната плоча на контейнера за прах.
- За да можете да завършите процедурата по смучене, за начало е достатъчно само да изтупате двете части.
- След това почистете пенестия филтър и поларния филтър под течеща вода.
Двата филтъра могат по избор да се почистват в пералня при макс. 30° C на деликатна програма и при най-ниски обороти на центрофугата.
- СЪВЕТ:** За защита поставете филтъра в торбичка за пране.
- Оставете пенестия филтър и поларния филтър да изсъхнат за мин. 24 часа и след това поставете двета филтъра обратно в подовата плоча на контейнера за прах.
- Затворете и заключете подовата плоча.

Грижи за издухващия филтър

Издухващият филтър е така конструиран, че да не трябва да се сменя, ако уредът се използва по предназначение в домакинството.

За да работи прахосмукачката на оптималното ѝ ниво на мощност, издухващият филтър трябва да се измие след една година. Филтриращото действие на филтъра се запазва, независимо от възможното оцветяване на повърхността на филтъра.

Фиг. 22*

- Отворете капака на уреда чрез натискане от двете страни на затварящия език и я свалете нагоре.
- Освободете издухващия филтър и го извадете от уреда.
- Издържайте издухващия филтър и го измийте под течеща вода.
Елементът може по избор да се почиства в пералня при макс. 30° C на деликатна програма и при най-ниски обороти на центрофугата.
- СЪВЕТ:** За защита на останалите дрехи поставяйте филтриращия елемент в торбичка за пране.
- Поставете обратно в уреда издухващия филтър след цялостно изсъхване (мин. 24ч) и застопорете.
=> Поставете капака на уреда върху уреда и го фиксирайте с щракване.

Указания за почистване

Преди всяко почистване прахосмукачката трябва да бъде изключена и мрежовия щекер изваден от контакта. Прахосмукачката и принадлежностите от пластмаса могат да бъдат почиствани с обичайните на пазара средства за почистване на пластмаси.

! Внимание:

- Не използвайте препарат за грубо абразивно почистване, препарат за стъкло или универсален почистващ препарат. Никога не потапяйте прахосмукачката във вода.


Правото на технически изменения е запазено.

Мы рады, что вы остановили свой выбор на пылесосе Bosch серии GS20.

В настоящей инструкции по эксплуатации представлены различные модели серии GS20. Поэтому возможно, что некоторые функции и принадлежности, описанные здесь, могут отсутствовать у вашего прибора. Для достижения оптимального результата уборки используйте только оригинальные принадлежности Bosch, разработанные специально для вашего пылесоса.

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

Разверните страницы с рисунками!

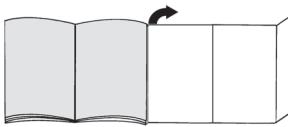

Описание прибора

- 1 Переключаемая насадка для чистки пола/ковра* (насадка может отличаться от изображенной на рисунке, имея при этом те же функции)
- 2 Телескопическая трубка с кнопкой-ползунком без адаптера для принадлежностей*
- 3 Телескопическая трубка с муфтой-ползунком и адаптером для принадлежностей*
- 4 Всасывающий шланг
- 5 Ручка шланга
- 6 Парковка трубы на задней стороне прибора
- 7 Сетевой кабель
- 8 Ручка
- 9 Выключатель с электронным регулятором мощности всасывания
- 10 Контрольный индикатор фильтра (Sensor Control)
- 11 Контейнер для сбора пыли
- 12 Парковочные фиксаторы (на нижней стороне пылесоса)
- 13 Фильтрующая сетка
- 14 Насадка для мягкой мебели
- 15 Щелевая насадка
- 16 Щётка для твёрдых напольных покрытий*
- 17 Щётка для сбора шерсти животных*

Запасные части и дополнительные принадлежности

А Насадка для твёрдых напольных покрытий BBZ123HD



Для уборки гладких полов (паркета, кафельной или керамической плитки и т.д.)

В Насадка для твёрдых напольных покрытий BBZ124HD



С 2 вращающимися роликовыми щётками

Для ухода за дорогими твёрдыми напольными покрытиями и оптимального удаления грубой грязи.

Подготовка к работе

Рис. 1

- Вставьте патрубок шланга во всасывающее отверстие пылесоса так, чтобы он зафиксировался со слышимым щелчком.

Рис. 2*

- a) Телескопическая трубка без адаптера для принадлежностей:
Вставьте ручку шланга в телескопическую трубку.
- b) Телескопическая трубка с адаптером для принадлежностей:
Вставьте ручку шланга в телескопическую трубку до ощущимой фиксации.

Рис. 3*

- a) Насадка без адаптера для принадлежностей:
Вставьте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра.
- b) Насадка с адаптером для принадлежностей:
Вставьте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра до ощущимой фиксации.

Рис. 4*

- Нажмите на кнопку-/муфту-ползунок в направлении стрелки, разблокируйте телескопическую трубку и установите необходимую длину. Сопротивление от перемещения насадки по ковровому покрытию является минимальным при полном выдвижении телескопической трубы.

Рис. 5

- Возьмитесь за вилку сетевого кабеля, вытяните кабель на нужную длину и вставьте вилку в розетку.

Рис. 6

- Включение/выключение пылесоса осуществляется нажатием выключателя.

* в зависимости от комплектации

Регулировка мощности

Рис. 7

Подходящая мощность плавно устанавливается вращением регулятора.



■ Минимальная мощность

=> для чистки деликатных материалов, таких как, например, мягкая обивка мебели, занавески и т.д.



■ Средняя мощность

=> Для ежедневной уборки при слабом загрязнении.



■ Максимальная мощность

=> для чистки прочных и твёрдых напольных покрытий при сильном загрязнении.

Уборка

! Внимание

Насадки для чистки пола/ковра подвержены определённому износу, в зависимости от качества твёрдого напольного покрытия в вашем доме (например, шероховатая, грубая керамическая плитка). Поэтому необходимо регулярно проверять рабочую поверхность насадки. Извошенные, с застрявшимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких как паркет или линолеум. Изготовитель не несёт ответственность за повреждения, полученные в результате использования изношенной насадки для чистки пола/ковра.

Рис. 8

Регулировка переключаемой насадки для чистки пола/ковра:

■ для ковров и ковровых покрытий =>



■ для твёрдых напольных покрытий и паркета =>



Если требуется удалить пылесосом большие частицы, следите, чтобы они всасывались по одной за раз и чтобы не забился канал насадки. При необходимости следует поднять насадку, чтобы частицы грязи лучше втянулись в пылесос.

Уборка с использованием дополнительных принадлежностей

Рис. 19*

Насадки надевайте на ручку шланга или трубку:

- Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т.д.
- Насадка для мягкой мебели для чистки мягкой мебели, штор и т.д.
- Насадка для сбора шерсти животных
- Насадка для твёрдых напольных покрытий (кафельной плитки, паркета и т.д.)



Рис. 10

Во время коротких перерывов в процессе уборки используйте парковку трубы на задней стороне прибора.

- После выключения пылесоса вставьте крючки на насадке для чистки пола/ковра в парковку трубы.

Рис. 11

При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться внизу, у основания лестницы. Если этого недостаточно, то пылесос можно переносить за ручку.

После уборки

Рис. 12

- Выключите прибор.
- Выньте вилку из розетки.
- Слегка потяните за сетевой кабель и отпустите его. (Кабель автоматически сматывается).

Рис. 13*

- Нажатием на кнопку-ползунок в направлении, указанном стрелкой, разблокируйте трубку и сложите её.

Рис. 14

При хранении пылесоса можно использовать парковочные фиксаторы, расположенные снизу.

- Поднимите пылесос вертикально за шланг или ручку контейнера для сбора пыли.
- Вставьте крючки на насадке для чистки пола/ковра в парковочные фиксаторы.

Разборка

Рис. 15

- Чтобы отсоединить всасывающий шланг, одновременно нажмите на оба фиксатора и извлеките шланг из всасывающего отверстия пылесоса.

Рис. 16*

- Телескопическая трубка без адаптера для принадлежностей:
Для разблокировки соединения немного поверните ручку шланга и вытяните её из телескопической трубки.
- Телескопическая трубка с адаптером для принадлежностей:
Для разблокировки соединения нажмите на разблокированную муфту на телескопической трубке и извлеките ручку шланга.

Рис. 17*

- Насадка без адаптера для принадлежностей:
Для разблокировки соединения немного поверните телескопическую трубку и вытяните из насадки для чистки пола/ковра.
- Насадка с адаптером для принадлежностей:
Для разблокировки соединения нажмите на разблокированную муфту и вытяните телескопическую трубку из насадки для пола/ковра.

* в зависимости от комплектации

Чистка и уход

Опорожнение контейнера для сбора пыли

Рис. 18

Для достижения хорошего результата уборки желательно опорожнить контейнер для сбора пыли после каждой уборки, в любом случае, не позднее, чем уровень пыли в контейнере достигнет специальной отметки.

! Внимание

- Контейнер для сбора пыли вынимается только при горизонтальном положении пылесоса. Поэтому следует установить пылесос на пол, чтобы разблокировать кнопку блокировки.

Рис. 19

- a) Потянув за клапан, выньте контейнер для сбора пыли из пылесоса движением вверх.
- b) Надавив на защёлку, разблокируйте крышку контейнера для сбора пыли и опорожните контейнер.
- c) Проверьте фильтрующую сетку и при необходимости промойте под струёй воды. После того, как фильтрующая сетка высохнет, установите её в контейнер для сбора пыли. Закройте крышку и зафиксируйте.
- d) Вставьте контейнер для сбора пыли в пылесос.

Уход за пылеулавливающей системой

Ваш пылесос оснащен индикатором «Sensor Control». Эта функция постоянно контролирует, работает ли пылесос на оптимальном уровне мощности. Рис. 20

Рис. 20

Если индикатор (синий круг) начинает мигать красным светом, это означает, что фильтры контейнера для сбора пыли следует очистить. Мощность пылесоса автоматически снижается до минимальной.

Очистка фильтров контейнера для сбора пыли

Выключите пылесос.

Рис. 21

- a) Откройте дно контейнера для сбора пыли, потянув за защёлку.
- b) Откните кассету с поролоновым и волокнистым фильтрами.
- c) Извлеките поролоновый и волокнистый фильтры со дна контейнера для сбора пыли.
- d) Для завершения процесса уборки достаточно выколотить пыль из обеих частей.

После этого промойте поролоновый и волокнистый фильтры под струёй воды. Оба фильтра можно также очистить при макс. 30 °C в режиме бережной стирки и минимальной скорости отжима.

СОВЕТ: для защиты фильтров положите их в мешок для стирки.

- e) Дайте поролоновому и волокнистому фильтрам полностью обсохнуть в течение мин. 24 часов, а затем снова установите оба фильтра на дне контейнера для сбора пыли.

- f) Закройте дно контейнера и зафиксируйте.

Уход за выпускным фильтром

При надлежащем использовании пылесоса в домашнем хозяйстве замена фильтра не требуется. Для обеспечения оптимального уровня мощности рекомендуется промыть фильтр через год эксплуатации пылесоса. Функциональность этого фильтра сохраняется даже при возможном изменении цвета поверхности фильтра.

Рис. 22*

- a) Нажав с обеих сторон на защёлку, откройте крышку пылесоса и выньте движением вверх.
- b) Разблокируйте выпускной фильтр и выньте его из пылесоса.
- c) Выколотите пыль из выпускного фильтра и промойте его под струёй воды. Блок фильтра можно также очистить в стиральной машине при температуре не более 30 °C в режиме бережной стирки и минимальной скорости отжима.
- СОВЕТ:** для защиты остального белья в стиральной машине положите блок фильтра в мешок для стирки.
- d) После того, как выпускной фильтр полностью высохнет (мин. 24 ч), установите его обратно в пылесос и зафиксируйте.
=> Установите крышку на пылесос и зафиксируйте до щелчка.

Указания по очистке

Перед каждой чисткой пылесоса выключайте его и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки. Пылесос и пластмассовые принадлежности можно чистить обычными средствами для чистки пластика.

! Внимание:

- Не используйте абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений.


* в зависимости от комплектации

Ne bucurăm că v-ați decis să achiziționați un aspirator Bosch din seria GS20.

În aceste instrucțiuni de utilizare sunt prezentate diverse modele GS20. De aceea, este posibil ca nu toate particularitățile de dotare descrise și toate funcțiile să existe la modelul dumneavoastră. Trebuie să utilizați numai accesorii originale Bosch, care au fost dezvoltate special pentru aspiratorul dumneavoastră, pentru a obține cel mai bun rezultat la aspirare.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane, vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Vă rugăm să deschideți la paginile cu imagini!

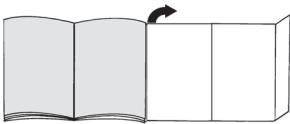


Descrierea aparatului

- 1 Perie comutabilă pentru podele* (vizualizarea periei poate fi diferită la același mod de funcționare în funcție de imagine)
- 2 Tub telescopic cu buton glisor fără legătură pentru accesorii*
- 3 Tub telescopic cu manșetă de glisare și cu legătură pentru accesorii*
- 4 Furtun de aspirare
- 5 Mânér
- 6 Dispozitiv auxiliar de fixare, pe partea din spate a aparatului
- 7 Cablu de racordare la rețea
- 8 Mânér de transport
- 9 Buton de pornire/ oprire cu regulator electronic al puterii de aspirare
- 10 Afisaj control filtru (Sensor Control)
- 11 Recipient de praf
- 12 Dispozitiv auxiliar pentru aşezare pe partea inferioară a aparatului
- 13 Sită pentru scame
- 14 Duză pentru tapiserie
- 15 Duză pentru locuri înguste
- 16 Perie pentru gresie / parchet*
- 17 Duză pentru păr de animale*

Piese de schimb și accesorii speciale

A Peria pentru gresie / parchet BBZ123HD



Pentru aspirarea podeelor lucioase (Parchet, gresie, teracotă,...)

B Peria pentru gresie / parchet BBZ124HD



Cu 2 role cu perie rotative
Pentru întreținerea pardoselilor dure de calitate și pentru o captare mai bună a murdăriei grosiere.

Punerea în funcțiune

Fig. 1

- Introduceți și cuplați cu zgomot perceptibil ștuțul furtunului de aspirare în deschiderea de aspirare a aparatului.

Fig. 2*

- a) Tub telescopic fără legătură pentru accesorii:
Glişați mânerul în tubul telescopic.
- b) Tub telescopic cu legătură pentru accesorii:
Glişați mânerul până la fixare în tubul telescopic.

Fig. 3*

- a) Duză fără legătură pentru accesorii:
Introduceți tubul telescopic în ștuțul periei pentru podele.
- b) Duză cu legătură pentru accesorii:
Împingeți tubul telescopic până la cuplarea în ștuțul duzei pentru podele.

Fig. 4*

- Prin actionarea tastei de împingere sau a manșetei de glisare în direcția săgeții, deblocați țeava telescopică și reglați lungimea dorită. Rezistența de glisare pe covor este cea mai scăzută când tubul telescopic este extins complet.

Fig. 5

- Apucați cablul de conectare la rețea de stecăru, trageți la lungimea dorită și introduceți stecăru în priză.

Fig. 6

- Porniți sau opriți aspiratorul prin apăsare pe tasta de pornire/oprire.

Reglarea puterii de aspirare

Fig. 7

Prin rotirea butonului de reglaj, se poate regla progresiv forța de aspirare dorită.

- Domeniul de putere scăzută
=> Pentru aspirarea materialelor sensibile, de ex. tapiserie sensibilă, perdele etc.



- Domeniul de putere medie
=> Pentru curățarea zilnică în cazul unui grad redus de murdărie.
- Domeniul de putere ridicat
=> Pentru curățarea mochetelor robuste, a podeelor dure și în cazul unui grad înalt de murdărie.



Aspirarea

! Atenție

- În funcție de structura podelei (de ex. gresie aspră, rustică), perile pentru podele sunt supuse unei anumite uzuri. De aceea, trebuie să verificăți la intervale regulate talpa duzei. Tăpile care sunt uzate și prezintă multii ascuțite pot provoca deteriorări pe dușumelele sensibile cum sunt parchetul sau linoleul. Producătorul nu răspunde pentru eventuale deteriorări cauzate de perile pentru podele uzate.

Fig. 8

Reglarea periei comutabile pentru podele:

- Covoare și mochete =>



- Pardoseală dură / parchet =>



Dacă aspirați particule mai mari, aveți în vedere să le aspirați succesiv și cu precauție, pentru a nu înfunda canalul de aspirare al periei pentru podele.

Dacă este cazul trebuie să ridicați duza, pentru a putea aspira mai bine particulele de murdărie.

Aspirarea cu accesoriile suplimentare

Fig. 9*

Introduceți peria pe tubul de aspirare sau mâner, în funcție de necesități:

- Duza pentru locuri înguste, utilă în aspirarea în rosturi și colțuri etc.
- Duza pentru tapiserie, utilă în aspirarea capitonajelor de mobilă, draperiilor etc.
- Duza pentru păr de animale
- Perie pentru suprafețe dure, pentru aspirarea pardoselilor dure (gresie, parchet etc.)

Fig. 10

În cazul pauzelor scurte puteți folosi dispozitivul auxiliar de fixare, de pe partea din spate a aparatului.

- După oprirea aparatului, glisați cârligul periei pentru podele în suportul de agățare.

Fig. 11

În cazul aspirării treptelor, este necesară poziționarea aparatului la capătul de jos al acestora. Dacă nu ajunge, aparatul poate fi transportat și de mânerul de transport.

După aspirare

Fig. 12

- Oriți aparatul.
- Scoateți ștecarul din priză.
- Trageți scurt cablul de legătură la rețea și eliberați-l. (Cablul se înfășoară automat).



Fig. 13*

- Prin actionarea butonului glisor în direcția săgeții, deblocați tubul telescopic și comprimați-l.

Fig. 14

Pentru așezarea aparatului puteți utiliza dispozitivul auxiliar pentru așezare, de pe partea de jos a aparatului.

- Așezați aparatul pe verticală de furtun sau de mânerul recipientului de praf.
- Glisați cârligul de la peria pentru podele în dispozitivul auxiliar pentru așezare.

Demontare

Fig. 15

- Pentru înălțarea furtunului de aspirare, comprimați cele două ciocuri de fixare și extrageți furtunul din deschiderea de aspirare a aparatului.

Fig. 16*

- Tub telescopic fără legătură pentru accesoriu:
Pentru desfacerea îmbinării, roțiți puțin mânerul și scoateți-l din tubul telescopic.

- Tub telescopic cu legătură pentru accesoriu:
Pentru desfacerea îmbinării, apăsați butonul de deblocare de la tubul telescopic și scoateți mânerul.

Fig. 17*

- Duză fără legătură pentru accesoriu:
Pentru desfacerea îmbinării, roțiți puțin tubul telescopic și scoateți-l din peria pentru podele.

- Duză cu legătură pentru accesoriu:
Pentru desfacerea îmbinării, apăsați butonul de deblocare și scoateți tubul telescopic din peria pentru podele.

Întreținerea & curățarea

Golirea recipientului de praf

Fig. 18

Pentru a obține un rezultat bun al aspirării, recipientul de praf trebuie golit după fiecare aspirare, cel mai întâzi totuși atunci când praful din recipient a ajuns într-un punct la marcat.

! Atenție

- Recipientul de praf poate fi scos numai în poziție orizontală a aparatului. Astfel, așezați aparatul pe podea, pentru a desface închizătoarea tastei de deblocare.

Fig. 19

- Scoateți recipientul de praf din aparat de clapetă în sus.
- Deblocați capacul recipientului de praf prin apăsare pe eclisă și goliți recipientul de praf.
- Controlați sita pentru scame și, la nevoie, spălați-o sub jet de apă. După uscare, introduceți-o în recipientul de praf. Închideți și blocați capacul.
- Introduceți recipientul de praf în aparat.

* În funcție de dotare

Întreținerea sistemului de separare a prafului

Aparatul dumneavoastră este dotat cu un afișaj Sensor Control. Această funcție supraveghează permanent dacă aspiratorul dvs. lucrează la nivelul de putere optim. Fig. 20

Fig. 20

Afișajul (cerc albastru) se aprinde intermitent în roșu când filtrele recipientului de praf trebuie curățate. Aparatul este redus automat la cea mai redusă treaptă de putere.

Curățarea filtrelor recipientului de praf

Vă rugăm deconectați aparatul.

Fig. 21

- a) Deschideți placă de bază a recipientului de praf prin apăsare și tragere de lamela de închidere.
- b) Rabatați caseta filtrului cu filtrul de spumă și filtrul de pânză.
- c) Scoateți filtrul de spumă și filtrul de pânză din placă de bază a recipientului de praf.
- d) Pentru a putea închide procesul de aspirare, este suficient în continuare numai să bateți ambele piese.
- e) Apoi curătați filtrul de spumă și filtrul de pânză sub jet de apă.
Ambele filtre pot fi curățate optional în mașina de spălat rufe, la o temperatură maximă de 30°C, la un ciclu de spălare protector și la cea mai redusă treaptă a turării de centrifugare.
- SUGESTIE: Puneți ansamblul într-un săculeț de rufe pentru a proteja restul rufelor.
- f) Lăsați filtrul de spumă și filtrul de pânză să se usuce complet min. 24 de ore și apoi reintroduceți ambele filtre în placă de bază a recipientului de praf.
- g) Închideți și blocați placă de bază.

Fig. 22*

- a) Deschideți capacul aparatului prin apăsare în ambele părți și scoateți-l trâgând în sus.
- b) Deblocați filtrul pentru aerul evacuat și scoateți-l din aparat.
- c) Bateți filtrul pentru aerul evacuat și spălați-l sub jet de apă.
Ansamblul poate fi curățat optional la o temperatură maximă de 30°C, la un ciclu de spălare protector și la cea mai redusă treaptă a turării de centrifugare.
- SUGESTIE: Puneți ansamblul într-un săculeț de rufe pentru a proteja restul rufelor.
- d) Introduceți și blocați filtrul pentru aerul evacuat înapoi în aparat numai după uscarea completă (min. 24 de ore).
=> Așezați capacul aparatului pe aparat, blocați cu zgomotul caracteristic.

Indicații de curățare

Înaintea fiecărei curătări a aspiratorului, acesta trebuie deconectat și stecărul trebuie scos din priză. Aspirator și accesorii din material plastic pot fi întreținute cu ajutorul unui produs obișnuit din comerț pentru curățat materiale plastice.

! Atenție:

- Nu folosiți detergenți abrazivi, produse pentru curățat sticla sau produse de curățat universale. Nu scufundați niciodată aspiratorul în apă.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Îngrijirea filtrului pentru aerul evacuat

Filtrul pentru aerul evacuat este configurat astfel încât nu trebuie schimbat dacă aparatul este utilizat în regim casnic, conform destinației sale.

Pentru ca aspiratorul să funcționeze la nivelul optim de putere, filtrul pentru aerul evacuat trebuie spălat după un an. Efectul de filtrare se păstrează, chiar dacă se observă o colorare a suprafeței sale.

Запасні частини та спеціальне приладдя

A Насадка для твердої підлоги BBZ123HD




Для чищення гладенької підлоги
(паркет, плитка, теракота...)

B Насадка для твердої підлоги BBZ124HD



Із двома очищувальними валиками, що обертаються
Для додгляду за цінними твердими покриттями та крашого всмоктування грубого сміття.

Розгорніть сторінки з малюнками!

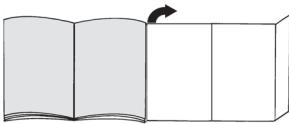

Загальні характеристики пилососа

- 1 Насадка для підлоги з перемикачем* (насадка з тією ж функціональністю ззовні може відрізнятися від зображененої на малюнку)
- 2 Трубка телескопічна з пересувною кнопкою і без адаптера для приладдя*
- 3 Трубка телескопічна зі зсувною манжетою та адаптером для приладдя*
- 4 Всмоктувальний шланг
- 5 Ручка
- 6 Кріплення на нижньому боці пилососа для паркування між прибираннями
- 7 Кабель живлення
- 8 Ручка
- 9 Вимикач з електронним регулятором потужності всмоктування
- 10 Контрольна індикація фільтра (функція «Sensor Control»)
- 11 Контейнер для пилу
- 12 Фіксатори для паркування на нижньому боці пилососа
- 13 Фільтрувальна сітка для волокон
- 14 Насадка для м'яких меблів
- 15 Насадка для щілин
- 16 Насадка для твердої підлоги*
- 17 Щітка для збирання шерсті тварин*

Підготовка до роботи

Мал. 1

- Вставте штуцер всмоктувального шланга в гніздо пилозбирника приладу до чутного звуку фіксації.

Мал. 2*

- a) Телескопічна трубка без адаптера для приладдя:
Вставте ручку в телескопічну трубку.
- b) Телескопічна трубка з адаптером для приладдя:
Вставте ручку в телескопічну трубу, щоб спрацював фіксатор.

Мал. 3*

- a) Насадка без адаптера для приладдя:
Вставте телескопічну трубку в патрубок насадки для підлоги.
- b) Насадка з адаптером для приладдя:
Вставте телескопічну трубу в патрубок насадки для підлоги, щоб спрацював фіксатор.

Мал. 4*

- Натиснувши на пересувну кнопку або зсуvinу манжету в напрямку, показаному стрілкою, розблокуйте телескопічну трубку та встановіть бажану довжину. Відстань пересування на килимі при повністю витягнутій телескопічній трубці найменша.

Мал. 5

- Візьміть шнур живлення за вилку, витягніть на потрібну довжину та вставте вилку в розетку.

Мал. 6

- Пилосос вимикається і вимикається натисканням на кнопку увімкнення/вимкнення.

*додаткове обладнання (залежно від комплектації)

Регулювання потужності всмоктування

Мал. 7

Повертанням регулювальної кнопки можна плавно встановити потрібну потужність всмоктування.



■ Режим слабкого всмоктування

=> Для чищення делікатних матеріалів, наприклад, м'яких меблів, гардин тощо.



■ Режим середньої потужності всмоктування

=> Для щоденного чищення при незначних забрудненнях.



■ Режим потужного всмоктування

=> Для чищення сильно забрудненого килимового покриття, твердої підлоги та при стійкому забрудненні.



Чищення

! УВАГА

Покриття насадки для підлоги зношується в залежності від властивостей Вашої твердої підлоги (наприклад, шорстка, фактурна плитка). Тому Вам потрібно регулярно перевіряти підошву насадки. Зношена нижня частина насадки з гострими краями може пошкодити легкощоджувану тверду підлогу, наприклад, паркет або лінолеум. Виробник не відповідатиме за можливі збитки від пошкоджень внаслідок зношеної насадки для підлоги.

Мал. 8

Регулювання насадки для підлоги з перемикачем:



■ для килимів та килимових покріттів =>



■ для твердої підлоги або паркету =>

Якщо необхідно зібрати пилососом крупне сміття, стежте, щоб всмоктування відбувалось поступово та обережно, аби не забився всмоктувальний канал насадки.

За необхідності потрібно трохи підняти насадку, щоб частки бруду всмоктувались краще.

Чищення з додатковим обладнанням

Мал. 9*

Вставте ручку або трубку в потрібну насадку:

a) Насадка для щілин: для чищення в щілинах, кутках тощо.



b) Насадка для м'яких меблів: для чищення м'яких меблів, гардин тощо.



c) Насадка для збирання шерсті тварин



d) Насадка для твердої підлоги для чищення твердого покриття (плитки, паркету тощо)



Мал. 10

Під час коротких перерв у роботі можна користуватися кріпленням для паркування, яке знаходиться на зворотному боці пилососа.

• Після вимкнення пилососа вставте гачок насадки для підлоги у кріплення для паркування.

Мал. 11

Прибираючи сходи, завжди розташуйте прилад внизу перед сходами. Якщо цього недостатньо, пилосос можна перенести за ручку для транспортування.

Після прибирання

Мал. 12

- Вимкніть прилад.
- Витягніть кабель живлення.
- Злегка потягніть за кабель живлення та відпустіть його (він автоматично змотається).

Мал. 13*

- Натиснувши на рухому кнопку в напрямку, показаному стрілкою, розблокуйте телескопічну трубку та складіть її.

Мал. 14

Для зберігання пилососу можна використовувати фіксатори для паркування, які знаходяться на нижньому боці пилососа.

- a) Поставте прилад вертикально, взявшись за шланг або ручку контейнеру для пилу.
- b) Вставте насадку для підлоги гачком у фіксатори для паркування.

Демонтаж

Мал. 15

- Щоб вийняти всмоктувальний шланг, натисніть одночасно на обидві фіксуючі защіпки та витягніть шланг із гнізда пилозбирника.

Мал. 16*

- a) Телескопічна трубка без адаптера для приладдя:
Для від'єднання трохи поверніть ручку та витягніть із телескопічної трубки.
- b) Телескопічна трубка з адаптером для приладдя:
Для від'єднання натисніть на розблокувальну муфту на телескопічній трубці та витягніть трубку за ручку.

Мал. 17*

- a) Насадка без адаптера для приладдя:
Для від'єднання трохи поверніть телескопічну трубку та витягніть її з насадки для підлоги.
- b) Насадка з адаптером для приладдя:
Для від'єднання натисніть на розблокувальну муфту та витягніть телескопічну трубку з насадки для підлоги.

Чищення і догляд

Спорожніть контейнер для пилу

Мал. 18

Для досягнення кращих результатів бажано спорожнювати контейнер після кожного прибирання, у будь-якому випадку — одразу, коли пил хоча б в одній точці контейнера досягне маркування.

*додаткове обладнання (залежно від комплектації)

! УВАГА

Контейнер для пилу можна виймати, лише коли прилад знаходиться в горизонтальному положенні. Тому, перш ніж натиснути на педаль розблокування, поставте пилосос на підлогу.

Мал. 19

- Контейнер для пилу слід виймати з приладу, потягнувши його за клапан кришки.
- Натисканим на клапан кришки розблокуйте контейнер для пилу і спорожніть його.
- Огляніть фільтрувальну сітку для волокон і за потреби промийте її під проточною водою. Просушіть її та встановіть у контейнер для пилу. Закрійте її заблокуйте кришку.
- Установіть контейнер для пилу назад у прилад.

Обслуговування системи відведення пилу

Ваш прилад обладнаний індикатором «Sensor Control». Ця функція забезпечує постійний контроль над оптимальним рівнем потужності під час роботи пилососу. **Мал. 20**

Мал. 20

Індикатор (синє кільце) блимає червоним, якщо потрібно почистити фільтр контейнера для пилу. Пилосос автоматично перемікається на найнижчу ступінь потужності.

Очищення фільтра контейнера для пилу

Вимкніть прилад.

Мал. 21

- Потягніть за ручку-засічку на дні контейнера для пилу й відкрийте його.
- Відкрийте касетний фільтр із пористим та волокнистим фільтрами.
- Витягніть пористу фільтрувальну вкладку й волокнистий фільтр зі dna контейнера для пилу.
- Для закінчення прибирання достатньо лише витрусити ці обидві частини.
- Після цього промийте пористу фільтрувальну вкладку з волокнистим фільтром під проточною водою.
- Їх можна додатково прати у пральній машині при макс. 30° С у делікатному режимі на мінімальній швидкості віджимання.
- ПОРАДА:** для уникнення пошкоджень періть фільтр у спеціальному мішечку для прання.
- Пористу фільтрувальну вкладку й волокнистий фільтр залишіть сохнучи мін. на 24 години, а потім знову вставте обидва фільтри у дно контейнера для пилу.
- Закрійте дно контейнера й заблокуйте його.

h)

Обслуговування випускного фільтра

Випускний фільтр не потрібно міняти протягом усього терміну експлуатації, якщо прилад застосовується за призначенням у домашньому господарстві.

Щоб пилосос працював на своєму оптимальному рівні потужності, випускний фільтр потрібно мити щороку. Його фільтруюча дія залишається незмінною, незалежно від можливої зміни кольору поверхні.

Мал. 22*

- Відкрийте кришку приладу, натиснувши на ручки-засічки з обох боків, і вийміть кришку, потягнувши за неї догори.
- Розблокуйте випускний фільтр та вийміть його з пилососу.
- Витрусять випускний фільтр та промийте під проточною водою.
- Елементи системи можна додатково прати у пральній машині при макс. 30° С у делікатному режимі за найнижчої швидкості віджимання.

ПОРАДА: для захисту решти близьні періть фільтр-систему у спеціальному мішечку для прання.

- Випускний фільтр після повного висихання (мін. 24 год.) знову вставте у прилад і зафіксуйте.
=> Встановіть назад кришку приладу до чутного звуку фіксації.

Поради щодо прибирання

Перед кожним чищенням пилососу спочатку вимкніть його і вийміть мережевий штекер із розетки. Пилосос та пластикове приладдя можна мити звичайними миючими засобами для пластмаси.

! УВАГА!

- Не використовуйте абразивні засоби, миючі засоби для скла або універсальні миючі засоби. Заборонено занурювати пилосос у воду!

Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

*додаткове обладнання (залежно від комплектації)

صورة 19

- (a) أخرج خزان تجميع الأتربة من الجهاز بالسحب من الغطاء إلى أعلى.
 (b) قم بتحرير قفل غطاء خزان تجميع الأتربة من خلال الضغط على الطرف رقم بتفريغ خزان تجميع الأتربة.
 (c) انحص مصفاة الوبر رقم عند اللزوم بشطفها تحت ماء الصنبور.
 (d) وبعد تجفيفها قم بتركيبها في خزان تجميع الأتربة. وأغلق الغطاء رقم بتأمين قفلها.

(d) قم بتركيب خزان تجميع الأتربة في الجهاز.

صيانة نظام فصل الأتربة

جهازك مزود بميكن للتحكم الاستشعاري. تقوم هذه الوظيفة باستمرار بمراقبة ما إذا كانت مكنتك تعمل بمستوى قدرتها المثالي. صورة 20

صورة 20

يומض الميكن (الحلقة الزرقاء) باللون الأحمر عند الحاجة لتنظيف فلتر خزان تجميع الأتربة. ويتم أوتوماتيكيا إعادة ضبط الجهاز على أدنى درجة قدرة.

تنظيف فلتر خزان تجميع الأتربة
برجي إيقاف الجهاز.

صورة 21

- (a) افتح قاعدة ارتكان خزان تجميع الأتربة من خلال السحب من طرف الغلق.
 (b) افتح خروشة الفلتر المحتوية على الفلتر الإسفنجي وفلتر الوبر.
 (c) أخرج إسفنج الفلتر وفلتر الوبر من قاعدة ارتكان خزان تجميع الأتربة.
 (d) كي يتثنى إنهاء عملية الشفط يكفي في البداية نفخ كلا الجزأين فقط.

(e) وبعد ذلك اغسل إسفنج الفلتر وفلتر الوبر تحت ماء الصنبور. يمكن تنظيف كلا الفلترتين بشكل اختياري في غسالة الأطباق في دورة غسل اقتصادية عند درجة حرارة قصوى 30° م وأنني عدد لفات للعصر.

نصيحة: ضع الفلتر في كيس غسل لغرض الحماية.
 (f) اترك إسفنج الفلتر وفلتر الوبر ليجفنا بشكل كامل لمدة لا تقل عن 24 ساعة وبعد ذلك أعد تركيب كلا الفلترتين في قاعدة ارتكان خزان تجميع الأتربة.
 (g) أغلق قاعدة الارتكان وقم بتأمين قفلها.

العناية بفلتر الطرد

فلتر الطرد مصمم بحيث لا تضرر لغيره إذا تم استخدام الجهاز بشكل مطابق للتعليمات في الأغراض المنزلية.
 لكي تعمل المكنسة بمستوى قدرتها المثالي ينبغي غسل فلتر الطرد بعد مرور سنة واحدة. كما يتم الحفاظ على فعالية آداء الفلتر، بغض النظر عن احتمال تغير لون السطح الخارجي للفلتر.

صورة 22*

- (a) افتح غطاء الجهاز من خلال الضغط من الجانبين على طرف الغلق وأخرجه بسهولة إلى أعلى.
 (b) قم بتحرير قفل فلتر الطرد وأخرجه من الجهاز.
 (c) قم بإنفصال فلتر الطرد واغسله تحت ماء الصنبور.
 يمكن تنظيف الوحدة بشكل اختياري في غسالة الأطباق في دورة غسل اقتصادية عند درجة حرارة قصوى 30° م وأنني عدد لفات العصر.
 نصيحة: ضع وحدة الفلتر في كيس غسل لغرض حماية بقية الغسل.
 (d) أعد تركيب فلتر الطرد في الجهاز بعد أن يجف تماماً (على الأقل 24 ساعة) وقم بتأمين قفله.
 (e) قم بتركيب غطاء الجهاز على الجهاز وقم بتأمين قفله حتى يثبت بصوت مسموع.

إرشادات التنظيف

قبل كل مرة يتم فيها تنظيف المكنسة يجب إيقافها ونزع القابس الكهربائي من مصدر التيار. ويمكن العناية بالمكنسة وأجزاء الملحقات التكميلية المصنوعة من البلاستيك باستخدام أحد منظفات البلاستيك المتداولة في الأسواق.

تنبيه: !
 لا تستخدم أية مواد خادشة أو المنظفات الخاصة بالزجاج أو تلك المنظفات التي تستخدم لجميع الأغراض. ولا تغمر المكنسة في الماء أبداً.

نحوٌ بحق إدخال أية تعديلات فنية.

بعد الشفط



■ نطاق قدرة متوسط

<> للتنظيف اليومي في حالة الاتساحات البسيطة.



■ نطاق قدرة مرتفع

<> لتنظيف الأرضيات المصمتة والأرضيات الصلبة وفي حالة الاتساحات الشديدة.

صورة 13*

- قم بتحرير الماسورة التلسكوبية من خلال الضغط على الزر الانزلاقي في اتجاه السهم وقم بضم طرف الماسورة.

صورة 14

- للغرض ستد الجهاز يمكنك استخدام السنادة الموجودة بالجانب السفلي للجهاز.
- (a) أوقف الجهاز بشكل قائم عن طريق الخرطوم أو مقبض خزان تجميع الأتربة.
 - (b) أدخل الخطاف الموجود برأس تنظيف الأرضيات في السنادة.

الفك

صورة 15

- لفك خرطوم الشفط اضغط طرف التثبيت معًا ثم اسحب الخرطوم من فتحة الشفط الخاصة بالجهاز.

صورة 16*

- (a) الماسورة التلسكوبية بدون وصلة للملحقات التكميلية:
لحل الوصلة أذر المقبض بعض الشيء، ثم اسحبها من الماسورة التلسكوبية.
- (b) الماسورة التلسكوبية مع وصلة للملحقات التكميلية:
لحل الوصلة، اضغط على حلقة التحرير بال MASSEUR التلسكوبية واسحب المقبض للخارج.

صورة 17*

- (a) رأس التنظيف بدون وصلة للملحقات التكميلية:
لحل الوصلة أذر الماسورة التلسكوبية بعض الشيء، ثم اسحبها من رأس تنظيف الأرضيات.
- (b) رأس التنظيف مع وصلة للملحقات التكميلية:
لحل الوصلة اضغط حلقة التحرير ثم اسحب الماسورة التلسكوبية من رأس تنظيف الأرضيات.

التنظيف والعناء

تفريغ خزان تجميع الأتربة

صورة 18

- للحصول على نتيجة تنظيف جيدة ينبغي تفريغ خزان تجميع الأتربة بعد كل عملية تنظيف، إلا أنه ينبغي القيام بذلك على أقصى قدرٍ عندما تصل الأتربة إلى موضع بارتفاع العلامة في الخزان.

تنبيه !

- لا يمكن إخراج خزان تجميع الأتربة من الجهاز إلا في وضع أفقى. لذلك ضع الجهاز على الأرضية حتى يمكنك تحرير قفل زر التحرير.

الشفط

تنبيه !

تعرض رؤوس تنظيف الأرضيات للتأكل بدرجة ما تبعاً لطبيعة الأرضية المطلبة (مثلًا البلاط الحشن أو الحجري)، لذا يتعين عليك فحص القاعدة المتحركة لرأس التنظيف على فترات منتظمة. القواعد المتأكلة حادة الحواف لرأس التنظيف يمكن أن تسبب في حدوث أضرار بالأرضيات الصلبة الحساسة، مثل الباركيه أو الأرضيات المنشئ. ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن الأضرار التي قد تنتجه عن استخدام رأس متأكلة لتنظيف الأرضيات.

صورة 8

ضبط الرأس المتحول لتنظيف الأرضيات:

■ السجاد والموكب =>

■ الأرضية الصلبة/الباركيه =>

في حالة قيامك بشفط جزيئات أكبر، يرجى المرور على شفطها على مراحل تلو بعدها وحرص حتى لا يتعرض مجرى الشفط في رأس تنظيف الأرضيات للانسداد. عند النزول يتعين عليك رفع رأس التنظيف ليتسنى شفط جزيئات الاتساحات بشكل أفضل.

التنظيف باستخدام الملحقات التكميلية الإضافية

صورة 9*

قم بتركيب رؤوس التنظيف حسب الحاجة إما في ماسورة الشفط أو في القبض:

(a) رأس تنظيف الشقوق لغرض تنظيف الشقوق والأركان وخلافه.

(b) رأس تنظيف المفروشات لغرض تنظيف المفروشات والستائر وخلافه.

(c) رأس تنظيف شعر الحيوانات

(d) رأس تنظيف الأرضيات الصلبة لتنظيف الأرضيات الصلبة (البلاط والباركيه وخلافه)

صورة 10

عند التوقف عن التنظيف لفترات قصيرة، يمكنك استعمال مثبت الخرطوم بمخرجة الجهاز.

- بعد إيقاف الجهاز أدخل خطاف رأس تنظيف الأرضيات في مثبت الخرطوم.

صورة 11

عند شغيل المكنسة على السالم (الدرج) يجب وضع المكنسة بأسفل عند بداية السالم، وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فمن الممكن أيضًا نقل الجهاز من مقبض الحمل.

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخاصة

A رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ123HD

لتنظيف الأرضيات الملاس
(الباركيه، البلاط، التيراكوتا....)



B رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ124HD

مزودة بفرشاتين دوارتين
العناء بالأرضيات الصلبة الفاخرة والاتساق
الاتساق الشائنة بشكل أفضل.



التشغيل

صورة 1

- أدخل عنق خرطوم الشفط في فتحة الشفط بالجهاز وقم بثبيته حتى يستقر بصوت مسموع.

صورة 2*

(a) الماسورة التلسكوبية بدون وصلة للملحقات التكميلية:
أدخل المقبض في الماسورة التلسكوبية.

(b) الماسورة التلسكوبية مع وصلة للملحقات التكميلية:
أدخل المقبض في الماسورة التلسكوبية حتى يثبت.

صورة 3*

- (a) رأس التنظيف بدون وصلة للملحقات التكميلية:
أدخل الماسورة التلسكوبية في عنق رأس تنظيف الأرضيات.
(b) رأس التنظيف مع وصلة للملحقات التكميلية:
حرك الماسورة التلسكوبية حتى تثبت في عنق رأس تنظيف الأرضيات.

صورة 4*

- قم بتحرير الماسورة التلسكوبية من خلال الضغط على الزر الانزلاقي أو الطوق الانزلاقي في اتجاه السهم واضبط الطول المرغوب. وتكون مقاومة الحركة على السجاد أقل مما يمكن عندما تكون الماسورة التلسكوبية مسوقة للخارج تماماً.

صورة 5

- أمسك كابل الكهرباء من القابس، واجذبه للخارج حتى يصل إلى الطول المرغوب، ثم ضع القابس الكهربائي في المقبس.

صورة 6

- قم بتشغيل أو إيقاف المكنسة بالضغط على زر التشغيل/إيقاف.

ضبط قوة الشفط

صورة 7

من خلال إدارة زر التحكم يمكن ضبط قوة الشفط المرغوبة بسلاسة.




■ نطاق قدرة منخفض

=> لتنظيف الخامات الحساسة، مثل الفرش الحساس والستائر وخلافه.

يسعدنا اختيارك لم肯سة بوش من سلسلة الطرازات GS20. يتناول دليل الاستخدام هذا شرح موديلات متنوعة من سلسلة الطرازات GS20. لذلك من الوارد أن لا تتطابق بعض التجهيزات والوظائف المنشورة على موديل مكنته. ويتعين عليك الاقتصر على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية من بوش، حيث إنها قد تم تطويرها خصيصاً لمكنته لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف ممكنة.

يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام، وفي حالة تسليم المكنسة لشخص آخر يرجى إعطاؤه دليل الاستخدام معها.

يرجى فرد صفحات الصور!

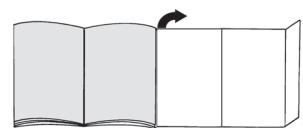

وصف الجهاز

1 الرأس المتحول لتنظيف الأرضيات* (شكل رأس التنظيف يمكن أن يختلف عن الصورة مع نفس طريقة العمل)

2 الماسورة التلسكوبية المزودة بزر انزلاقي وبدون وصلة للملحقات التكميلية*

3 الماسورة التلسكوبية المزودة بطوق انزلاقي مع وصلة للملحقات التكميلية*

4 خرطوم الشفط

5 المقبض

6 مثبت الخرطوم على مؤخرة الجهاز
كابل الكهرباء

7 مقبض الحمل

8 زر التشغيل/إيقاف المزود بمنظم إلكتروني لقوة الشفط

9 مبين مراقبة الفلت (تحكم استشعاري)
حزان تجميع الأنترية

10 السنادة على الجانب السفلي للجهاز

11 مصفاة الوبر

12 رأس تنظيف المفروشات

13 رأس تنظيف الشقوق

14 رأس تنظيف الأرضيات الصلبة*

15 رأس تنظيف شعر الحيوانات*

16 رأس تنظيف الأرضيات الصلبة*

17 رأس تنظيف شعر الحيوانات*

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere
Infos unter:

www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:

Tel.: 0911 70 440 040

<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
<mailto:service.uae@bshg.com>
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise, Albania

AERTECH SH.P.K.
Rruga Qemal Stafa
Pallati i ri perball Prokuroris se
Pergjithshme
Hyrrja C Kati 10
Tirana
Tel.: 066 206 47 94
<mailto:g.volina@aertech.al>

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkkundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
<mailto:vie-steuerungsannahme@bshg.com>

Hotline für Espresso-Geräte:

Tel.: 0810 700 400*

www.bosch-home.at

*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
<mailto:bshau-as@bshg.com>
www.bosch-home.com.au

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
<mailto:delicnanda@hotmail.com>

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
<mailto:bru-repairs@bshg.com>
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi
Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 02 892 90 47
Fax: 02 878 79 72
<mailto:informacia.servis-bg@bshg.com>
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, البحرين

Khalaifat Company
Manama
Tel.: 01 7400 553
<mailto:service@khalaifat.com>

BY Belarus, Беларусь

ООО "БХ Техника"
тел.: 495 737 2961
<mailto:mok-kdh@mok-bshg.com>

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkkundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
<mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com>
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
<mailto:ch-reparatur@bshg.com>
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
<mailto:ch-ersatzteil@bshg.com>
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 658 128
<mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy>

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
<mailto:BSH-Service.dk@BSHG.com>
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
<mailto:teenindus@simson.ee>

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos
España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 245 255
Fax: 976 578 425
<mailto:CAU-Bosch@bshg.com>
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
<mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com>
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 sn/puhelu
+ 7 sn/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,28 sn/puhelu
+ 17 sn/min (alv 23%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoine – BP 47
93401 SAINT-OGEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to
order spare parts and accessories
or for product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0844 892 8979*

*Calls from a BT landline will be charged at
up to 3 pence per minute. A call set-up fee
of up to 6 pence may apply.

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakis Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82
(αστική χρέωση)
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 640 36 09
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@
bshg.com
www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.co.uk

IL Israel, ישראל

C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@zahav.net.il
www.bosch-home.co.il

IN India, भारत, भारत

BSH Customer Service Front Office
Shop No.4,Everest Grande,
Opp. Shanti Nagar Bus Stop,
Mahakali Caves Road, Andheri East
Mumbai 400093

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavík
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers s.A.
13-15 ZI Breedeweuves
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenager@
bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

General Serviss Limited
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv

Elkor Serviss

Brīvības gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
Fax: 067 0705 24
mailto:domoservice@elkor.lv
www.servisacentrs.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@
t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mrieħel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

**MV Raajjeye Jumhooriyyaa,
Maledives**
Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Tauruseavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bosch.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centralna Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal
BSHP Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545*
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt
*(PT 0,10 €/min., Mobile 0,25 €/min)

RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия
ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdh@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,
المملكة العربية السعودية
BSH Home Appliances
Saudi Arabia L.L.C.
Bin Hamran Commercial Centr.
6th Floor 603B
Jeddah 21481
Tel.: 800 124 1247
mailto:service.ksa@bshg.com
www.bosch-home.com.sa

SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
TECHPLACE I and
Mo Kio Avenue 10
Block 4012 #01-01
569628 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg

SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 01
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-home.com.si

SK Slovensko, Slovakia
BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com.sk

TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188
mailto:carelne.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
*Çağrı merkezini sabit hatlarından aramannı
bedeli şehir içi ücretlidir, Cep
telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre
değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台湾
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th floor, No. 112 Sec 1
Chung Hsiao E Road
Taipei ROC 100
Tel.: 02 2321 6222
mailto:Bosch@achelis.com.tw

UA Ukraine, Україна
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:a_service@
gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića 11^a
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 205 23 97
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.bosch-home.com/za



de

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

en

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

fr

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

it

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

nl

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

da

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

no

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

sv

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

fi

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

es

Este aparato está marcado con el simbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.



pt

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

el

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

tr

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

pl

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

hu

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

bg

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди

ru

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

ro

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direcția prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

uk

Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

ar

رد 2012/19/EU یاپورا طباوض قباطم هاگتسد نیا
کیینورتکلا و یقرب دنه کیاه هاگتسد هرای
(waste electrical and electronic equipment - WEEE

بس ادش مخشم
بوج راج، تسا ربعم ابوا رسارس رد هک طباوض نیا
کیاه هاگتسد تفایزاب و بتفرگ سبزاب هویش یلک
دنک یم نییعت ار هنہ ک

DE Garantie

Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.

Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

FR Conditions de garantie

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.
Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

NL Garantievoorraarden

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievoorraarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

DK Garanti

Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men fremsendes ved henvendelse til Bosch kundeservice. I øvrigt henvises til kobelovens bestemmelser.

NO Leveringsbetingelse

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

SE Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

FI Takuuaika

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoinsta (12) kuukauden takuu tuotteesta riippuen. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

PT Condições de Garantia

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

ES Condiciones de garantía

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

TR Garanti Şartları

Bu cihaz için satışın gerçekleştirildiği ülkeydeki temsil ciliğimiz tarafından berilinen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın aldığı bayİYE ya da TÜKETİCİ Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamlı daki taleplerinize cevap verilebilmesi için Yetkili Servisimize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

PL Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczonych gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

AE الضمان

لهذا الجهاز تسلسلي شروط الضمان السارية والصادرة عن وكيل شركتنا في بلدكم.

يمكنكم السؤال عن الأمور التفصيلية الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى الناجر الذي قدمتم بإقناعه هذا الجهاز عند.

لدى المطابقة بالمتطلبات المضمنة فيه من الضروري وفي حال تقديم قسيمة الشراء.

RU Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО »БСХ Бытовая Техника«, а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при приобретении.

BG Гаранция

За този уред вжати условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Поглубоностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сте купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гарантционния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

HU Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt. Ez után időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzéséről.

A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart hatigényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

RO Garanție

Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația în vigoare.

Comerçantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție.

Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebui însă să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.

UK На цей пристрій поширюються гарантійні зобов'язання, надані представництвом нашої

фірми в країні придбання. Докладні відомості про гарантійні зобов'язання

можна отримати будь-коли в продавця, в якого був придбаний цей пристрій.

Під час звертання в гарантійному випадку потрібно пред'явити оригінал документу, що підтверджує купівлі пристрою.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επιδείξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλόγων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τίρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Ελλάς ABE ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ

3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.

4. Ζεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Ελλάς ABE

5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).

7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι τανιές ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.

8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Ελλάς ABE
- Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμός ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής , της πτώσης της συσκευής κλπ.
- Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
- Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.

10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδύναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE

11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.

12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH A.B.E. – 170 χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά

SERVICE

Αθήνα: 170 χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά – τηλ.: 210-42.77.700
Θεσ/νίκη:8,30 χλμ. Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Μουδανιών, Περιοχή Θέρμη τηλ.: 2310-497.200

Πάτρα: Χαραλάμπη & Ερεντρώλε – τηλ.:2610-330.478

Κρήτη: Εθνικής Αντιπάσεως 23 & Καλαμά, Ηράκλειο – τηλ.:2810-321.573

Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ' 39, Έγκωμη – Λευκωσία –Παγκύπριο τηλ.:77778007



**Bosch çağrı
yönetim merkezi**
444 6 333
Haftanın 7 günü hizmetinizde



BOSCH

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
GARANTİ
BELGESİ

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili firmamızın teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamızca aittir.
- Malin tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 - Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
 - Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, malâ ilâşkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayili, acentası, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünün tüketiciye tahsis edecektir.
 - Malin garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekliliklerinden dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek suretiyle tamiri yapılacaktır.
 - Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin;
 - Tüketicisi teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yaranamamayı sürekli kılmış;
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;
 - Firmamın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayili, acentesi, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda, tüketici malin ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayüp oranında bedel indirimini talep edebilir.
 - Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - Garanti belgesi ile ilgili olarak çökmeyecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Eşaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No.: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul
Tel.: (0216) 528 90 00
Faks: (0216) 528 91 88

Üretici Firma:

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Garanti Belgesi
Belge Numarası: 85222
Belge Onay Tarihi: 18.06.2010

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 333 no.'lu telefon numarasıyla, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu öğrenebilir veya arzu ettiğiniz diğer hizmet seçeneklerimizden faydalabilirsiniz.

Bosch Çağrı Yönetim Merkezimize ayrıca www.bosch-home.com adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.'lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemalara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İmza ve kaşesi

MALIN

Cinsi : ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Markası : BOSCH

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullanım Süresi : 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Telefaksi :

Tarih / İmza / Kaşe

**Информация о бытовой технике, производимой под контролем концерна
БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен
в соответствии с требованиями законодательства о техническом
регулировании и законодательства о защите прав потребителей
Российской Федерации**

Продукция: пылесосы

Товарный знак: Bosch

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергоэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовая техника», 119071, Москва, ул. Малая Калужская, д. 15 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя бытовой техники Bosch на единой таможенной территории Таможенного союза в соответствии с действующими Техническими регламентами, в качестве уполномоченного Исполнителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию бытовой техники Bosch, сертифицированной в качестве серийно производимой органом по сертификации «Ростест-Москва», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10.АЯ46, Москва, 117418, Нахимовский просп., 31, телефон (499) 129-2600, является ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д. 15, телефон (495) 737-2777.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания,

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке и непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

 Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

 Продукция, соответствие которой обязательным требованиям подтверждено российскими сертификатами в системе ГОСТ Р, либо единными документами Таможенного союза, маркируется знаком соответствия.

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Таможенного союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидентом соответствующего государства-члена Таможенного союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя www.bosch-bt.ru.

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
BGB452530	VBBST25V00	C-DE.AЯ46.B.59666	03.09.13	02.09.18	Германия
BGB452540	VBBST25V00	C-DE.AЯ46.B.59666	03.09.13	02.09.18	Германия
BGL32000	VBBST2Z4V0	C-DE.AЯ46.B.59088	19.07.13	18.07.18	Германия
BGL32200	VBBST2Z4V0	C-DE.AЯ46.B.59088	19.07.13	18.07.18	Германия
BGL32235	VBBST2Z4V0	C-DE.AЯ46.B.59088	19.07.13	18.07.18	Германия
BGL35MOV14	VBBST2Z35M	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BGL35MOV15	VBBST2Z35M	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BGL35MOV16	VBBST2Z35M	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.13	12.12.18	Германия

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
BGL35SPORT	VBB525Z35M	C-DE.AЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BGL42130	VBB522Z4V0	C-DE.АЯ46.В.59088	19.07.13	18.07.18	Германия
BGL42530	VBB525Z4V0	C-DE.АЯ46.В.59088	19.07.13	18.07.18	Германия
BGL452125	VBB5700V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BGL452131	VBB5700V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BGS32000	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Турция
BGS32001	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Турция
BGS32002	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Турция
BGS42210	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Турция
BGS42230	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Турция
BGS42234	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Турция
BGS42242	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Турция
BGS4GOLD	VIBS18X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Турция
BGS52530	VCBS25X5V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Китай
BGS5SIL66A	VCBS10X5V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Китай
BGS5ZOODE	VCBS22X5V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Китай
BGS5ZOOO1	VCBS22X5V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Китай
BGS62530	VCBS25X6V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Китай
BGS6PRO2	VCBS22X6V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.13	22.07.18	Китай
BSA2882	BS55	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSA3100RU	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSA3125RU	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSG61800RU	VBB5600V00	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSG62144I	VBB5600V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSG62185	VBB5600V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSG62186	VBB5600V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSG82425N	VBB5825V00	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSG82480	VBB5825V00	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSG8PRO1	VBB5822V00	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSG8PRO3	VBB5816V00	C-DE.АЯ46.В.59666	03.09.13	02.09.18	Германия
BSGL2MOV30	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL2MOV31	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL2MOVE5	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL2MOVE8	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL32180	VBB5600V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL32225	VBB5600V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL32383	VBB5625V00	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL32480	VBB5625V00	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL52130	VBB522Z5V0	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL52233	VBB522Z5V0	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL52242	VBB522Z5V0	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL52531	VBB525Z5V0	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSGL5PRO1	VBB518Z5V0	C-DE.АЯ46.В.59666	03.09.13	02.09.18	Германия
BSGL5ZOOO1	VBB522Z5V0	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.13	12.12.18	Германия
BSN1810RU	VCBS118V00	C-DE.АЯ46.В.00829	17.08.12	16.08.17	Китай
BSN2100RU	VCBS122V00	C-DE.АЯ46.В.00717	26.06.12	25.06.17	Китай

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany


Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:










Bosch-Infoteam










(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)





Tel.: 0911 70 440 040 oder unter






bosch-infoteam@bshg.com

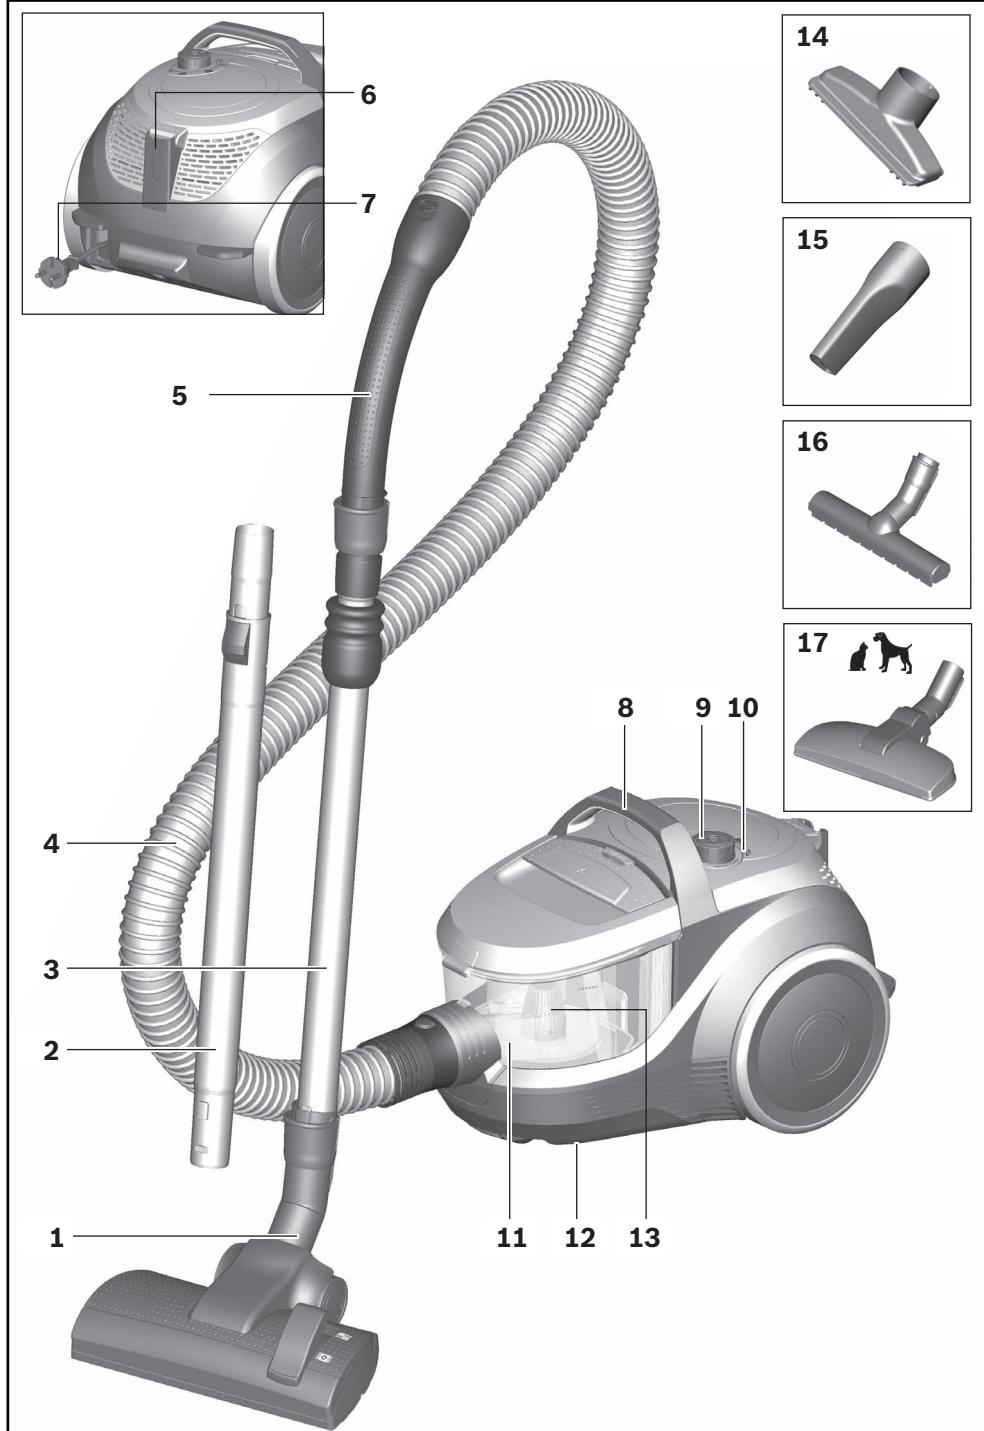

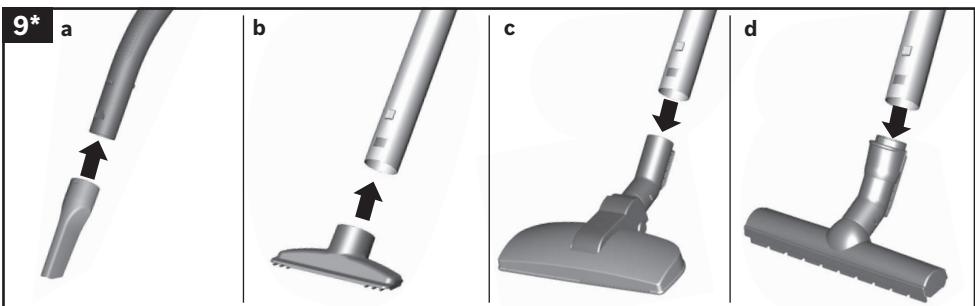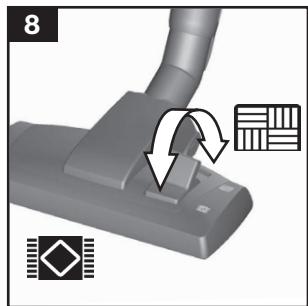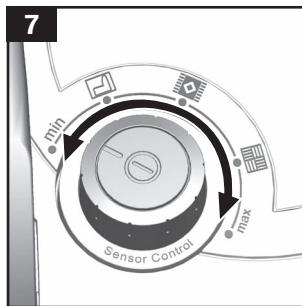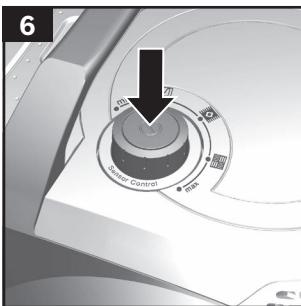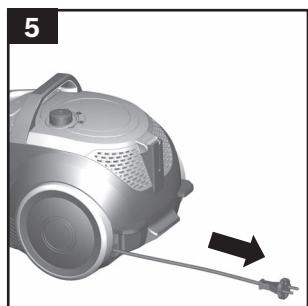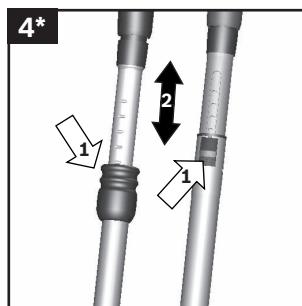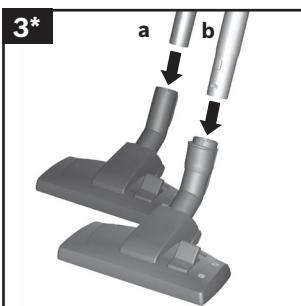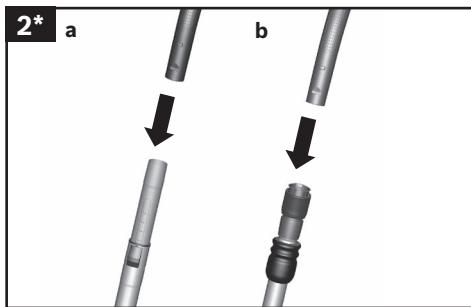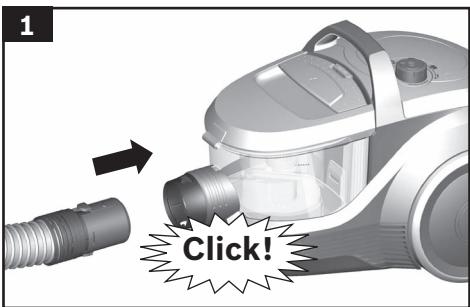

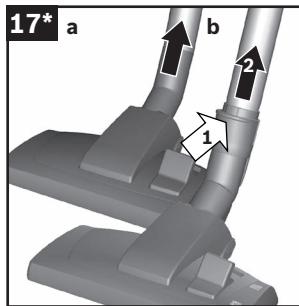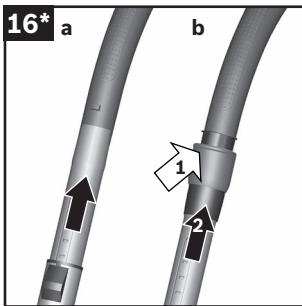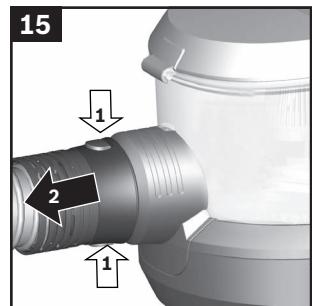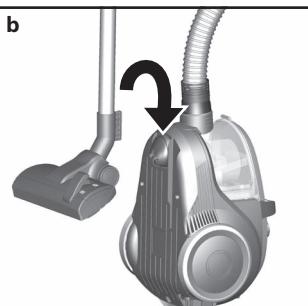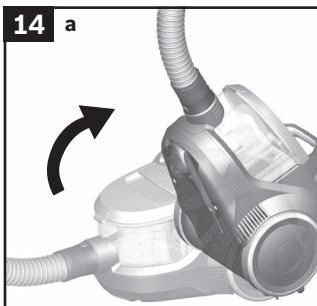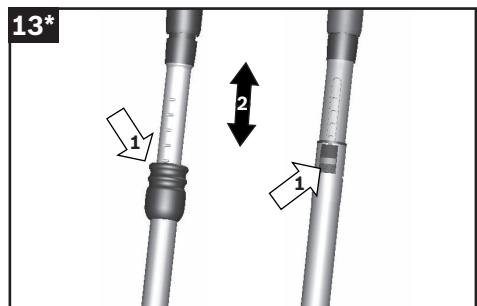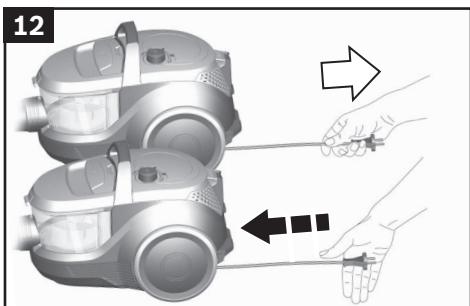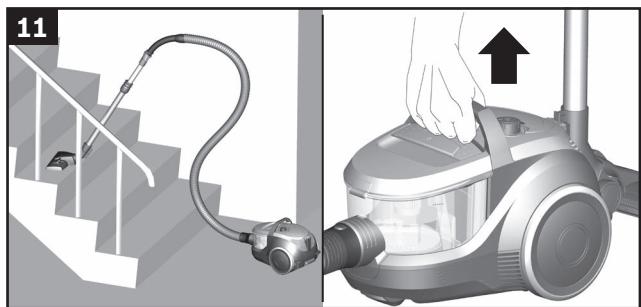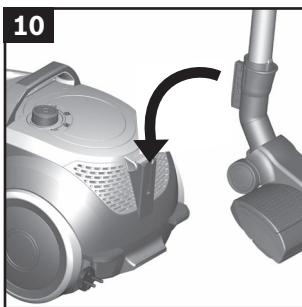

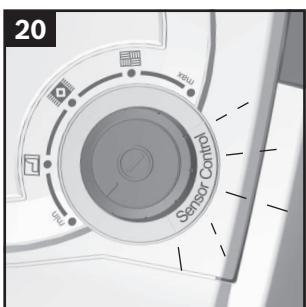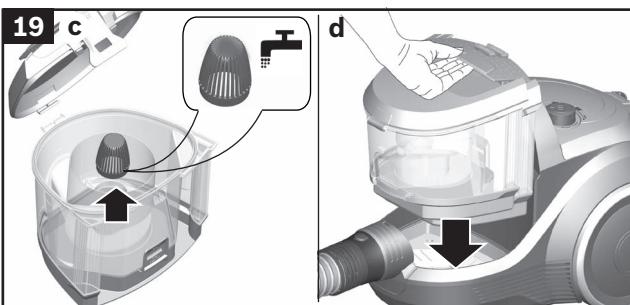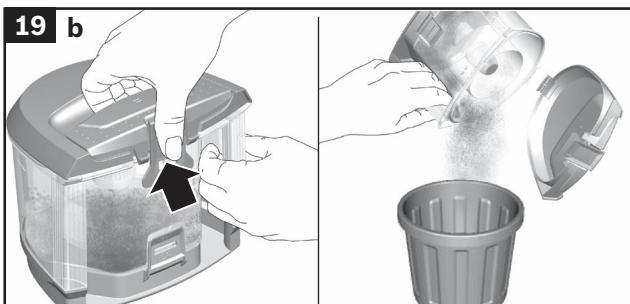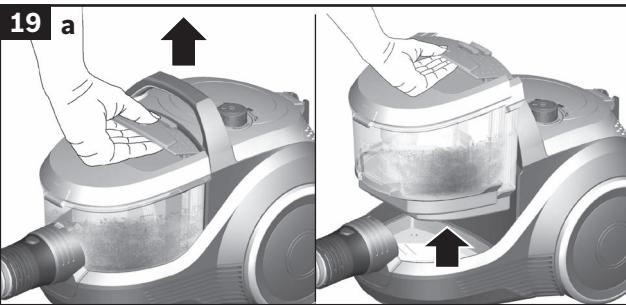


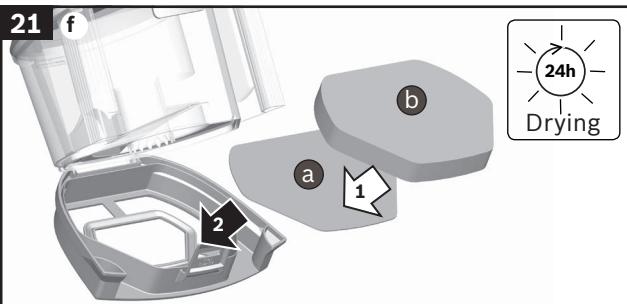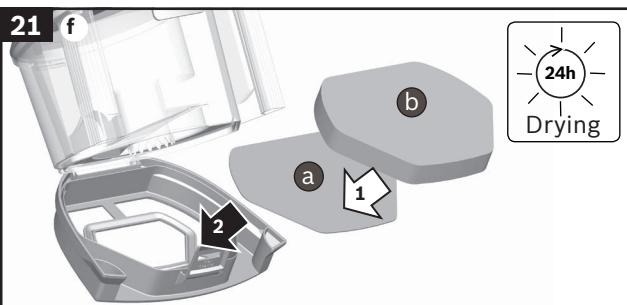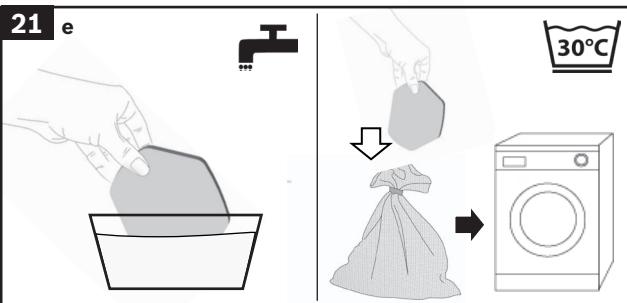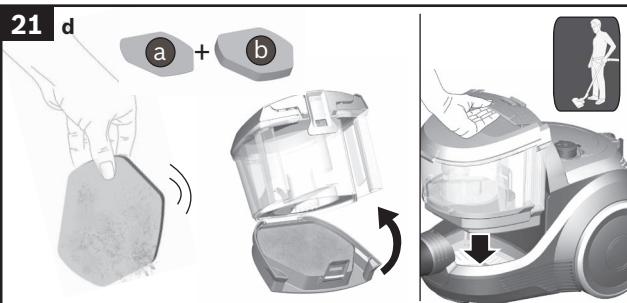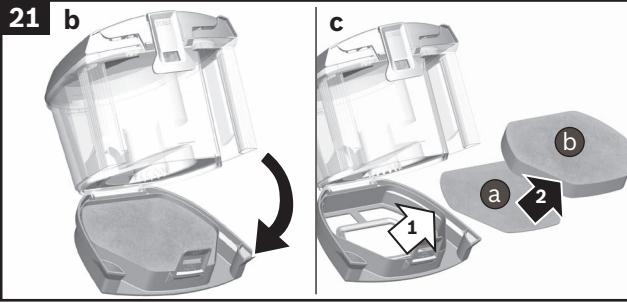


21 g




22* a

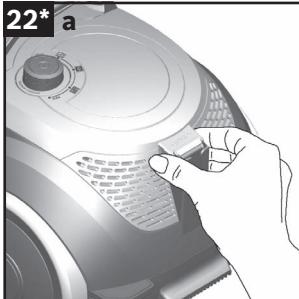

b

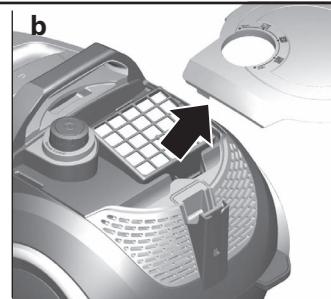


22* b

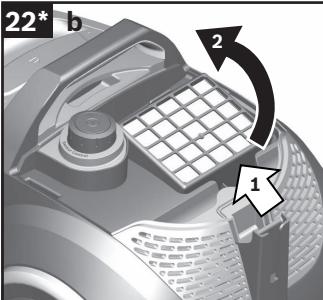


c



d

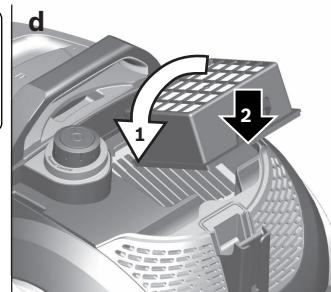

22* d

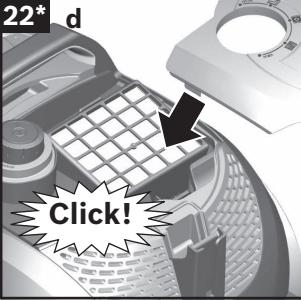



Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 0911 70 440 040

A 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Bosch Home Appliance Group

P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich

Germany

www.bosch-home.com



9000901237