


**Serie | 6, Gazlı Ocak, 60 cm,  
Paslanmaz çelik  
PCP6A5B90**

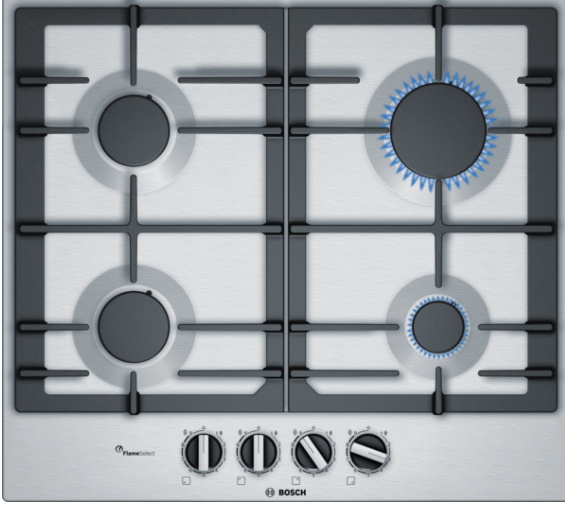

**Tercihe bağlı aksesuarlar**

HEZ298115 : Küçük tencere halkası

**FlameSelect paslanmaz çelik ocak: tek bir ocak gözünde ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi sayesinde mükemmel pişirme sonuçları sunar.**

- **FlameSelect:** 9 kademeli hassas alev ayarı
- **Döküm ızgara:** dayanıklı ve güvenilir ocak ızgaraları ile pişirme kaplarınız pişirme süresince sarsılmaz
- **Kılıç Düğmeler :** Ergonomik kullanım
- **Yüzey rengi :** Paslanmaz çelik

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile :	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Gaz
Kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	4
kullanma :	kılıç düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Genişlik (mm) :	582
cihaz ölçüsü (mm) :	45 x 582 x 520
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	141 x 651 x 578
Net ağırlık (kg) :	10,631
Brüt ağırlık (Kg) :	11,5
atıl ısı göstergesi :	yok
Kullanma deposu :	ocak önde
üstte kullanılan malzeme :	paslanmaz çelik
üst yüzey rengi :	Paslanmaz çelik
çerçeve rengi :	Paslanmaz çelik
Onay belgesi :	CE, Eurasian, Morocco
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	100
EAN numarası :	4242002837468
elektrik bağlantı değeri (W) :	1
Gaz bağlantı değeri (W) :	7500
Akım (A) :	3
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50; 60



## Serie | 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik PCP6A5B90

**FlameSelect paslanmaz çelik ocak: tek bir ocak gözünde ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi sayesinde mükemmel pişirme sonuçları sunar.**

### **Tasarım**

- paslanmaz çelik

### **Konfor:**

- FlameSelect Teknolojisi
- Kılıç düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Dökme demir ocak ızgarası
- 4 gözü gazlı
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

### **Güvenlik:**

- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

### **Ölçüler:**

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 53 mm x 582 mm x 520 mm, Dolap ölçüsü: 58 x 850 x 490 - 500

### **Aksesuarlar:**

- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

## Serie | 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik PCP6A5B90

